

Serrures en applique 1 point

- **Foncet déporté** pour recevoir un protège-pompe
- **Coffre épaisseur 25/10, haute résistance**
- **Forte capacité combinatoire.**

Caractéristiques communes

Caractéristiques

Coffre en acier cambré de 25/10 avec tête pour une fixation renforcée, pêne demi-tour et fouillot en bronze aciéré, matériau inoxydable et à haute résistance. Pompe extérieure Ø 23 mm. Goujons comportant de fausses intersections pour une grande résistance au crochetage.

Protection contre le perçage : broche centrale en acier inoxydable. Garnitures en laiton et ressorts en inox, ensemble insensible à la corrosion. Coffres traités anti-corrosion, finition par une résine polyester thermodurcie, pompe en laiton.

Appliques disponibles

Pompe à clé 5 et 7 ailettes monolithiques.

Pompe à clé GMO 5 et GMO 8, système breveté à reproduction protégée.

Pompe à clé 7000 à capteur mécanique, système breveté à reproduction protégée.

Utilisation

Pour remplacement sur portes anciennes.

Pose sur portes de garage, de grille et sur blocs cave.

Couleurs

Couleur standard bronze


Option : Blanc sans supplément



Les conseils

Protège-pompe contre l'arrachement et le sciage du cylindre. Utiliser des lubrifiants volatils pour l'entretien de nos serrures et cylindres.

Améliorer la sécurité sur portes anciennes.

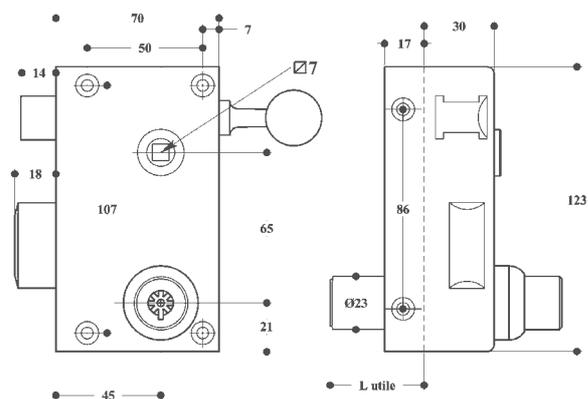

Applique verticale à tirage

Conditionnement :

Unitaire

3 clés par serrure

2 clés par serrure sur combinaison ou s'ouvrant



Tous ces produits sont compatibles organigrammes

Page 6 et 7



Autres options disponibles et sur mesure : nous consulter

01 70 56 50 10



Livré
sous
72h

Appliques verticales

Tirage, Fouillot et Pêne dormant



à fouillot



à tirage



à pêne dormant

Descriptif

Serrure 1 point
Coffre vertical de 70 x 120 mm
Axe du cylindre 45 mm
Amplitude du mouvement 16 mm
Fouillot carré de 7 mm

Disponibles en plusieurs versions :

- Fouillot
- Tirage
- Pêne dormant

Dimensions du cylindre

Dimension minimum : 45 mm (existe en 40 mm)
Rallongement par 10 mm (55 ; 65)


Poids

Serrure :	1,6 kg
Jeu de cylindres :	0,5 kg

Crochet et Pêne dormant



à crochet

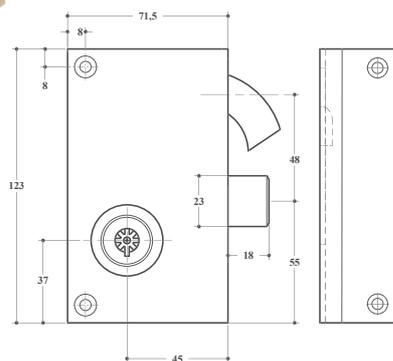

A crochet

Spécificité : coffre vertical de 70 x 120 mm à double empênage comprenant un pêne central et un crochet en bronze aciéré, matériau inoxydable et à haute résistance, serrure adaptée pour portes coulissantes très lourdes.

Dimensions du cylindre

Dimension minimum : 45 mm (existe en 40 mm)
Rallongement par 10 mm (55 ; 65)

Poids

Serrure :	1,6 kg
Jeu de cylindres :	0,5 kg

Appliques horizontales

Tirage, Fouillot et Pêne dormant

Descriptif

Serrure 1 point
Coffre horizontal de 140 x 85 mm
Axe du cylindre 70 mm
Amplitude du mouvement 16 mm
Fouillot carré de 6 mm

Disponible en plusieurs versions

- Fouillot
- Tirage
- Pêne dormant

Dimensions du cylindre

Dimension minimum : 45 mm (existe en 40 mm)
Rallongement par 10 mm (55 ; 65)

Conditionnement

Unitaire
3 clés par serrure
2 clés par serrure sur combinaison ou s'entrouvrant

Poids


Serrure	1,7 kg
Jeu de cylindres :	0,5 kg



à fouillot



à Tirage

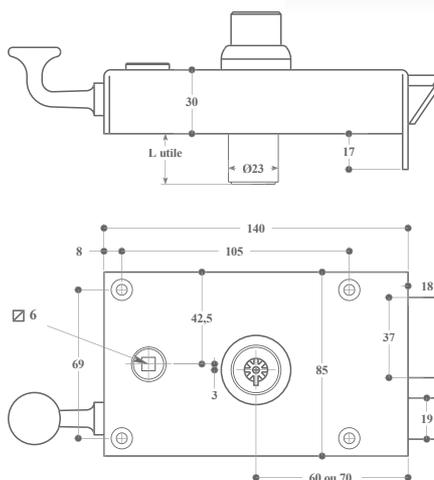

Grille axe à 70 mm

Descriptif

Coffre de 140 x 85 mm à fouillot axe à 70 mm
zingué bichromaté, anti-corrosion
L'ensemble est adapté aux portes et grilles très
lourdes. Amplitude du mouvement 16 mm.

Dimensions du cylindre

Dimension minimum : 45 mm (existe en 40 mm)
Rallongement par 10 mm (55 ; 65)

