

CENTER-LINE®

**poignée
centrée**



 **FERCO**[®]
INTERNATIONAL

**Menuiserie
PVC**

CENTER-LINE®

positionne la poignée

Un concept original pour u

CENTER-LINE s'impose dans le cas de châssis à deux vantaux dont la masse centrale du profil a été réduite pour l'esthétique ainsi que le clair de vitrage.

Cette pièce monobloc avec carré intégré se pose par fixation directe sur la crémone.

L'optimisation de la mise en œuvre tant en ligne qu'à l'unité, sur la très grande majorité des profils apporte la solution aux fabricants de menuiseries PVC.




Implantation de CENTER-LINE par perçage des trois trous de la poignée (Ø 10/12/10), axe à 7,5 suivi d'un fraisage de face.

***Pose de la battée simplifiée:
CENTER-LINE positionne sur le vantail la battée préalablement percée (Ø 10/12/10) par le passage du carré de la poignée, avant de clipper celle-ci.***

ée sur la fenêtre

ne mise en œuvre simple

Afin de s'intégrer dans le profil et de garantir une fixation optimale sur la crémonne, FERCO International propose en fonction de l'épaisseur du recouvrement et de l'axe de la rainure, une hauteur personnalisée (H) à chaque gamme.

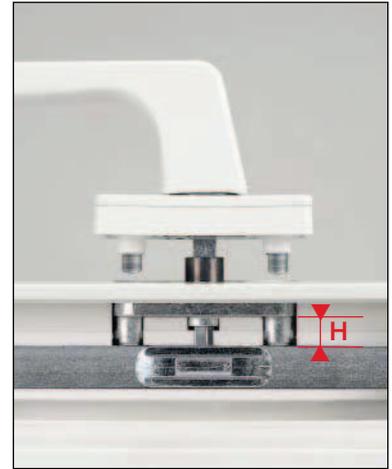

CENTER-LINE: entraxe 13,5 ou 15 mm.
Fonctionnement direct par roues dentées
pour supprimer le jeu de la poignée

La poignée est directement fixée
sur le CENTER-LINE

Avantage fondamental de CENTER-LINE:
Une mise en œuvre facile, un seul fraisage de face
préservant ainsi la continuité du joint d'étanchéité.

CENTER-LINE s'adapte sur toutes les crémonnes F 7,5 de notre programme
oscillo-battant et ouvrant à la française. Sa fixation directe sur la crémonne
garantit une résistance et une fonction fiable dans le temps.

Crémones bi-directionnelles F 7,5

*un programme pour répondre
à l'évolution des profils*

Caractéristiques :

Course des tringles : 15 mm

Extrémité de la tringle en forme d'ogive pour un engagement progressif et souple dans la gâche, même dans le cas de vantaux de grande hauteur.

Blocage du fouillot de la crémonne :

- en position non verrouillée, facilite la recoupe ;
- en position verrouillée, évite l'ouverture lors du transport, ne nécessite plus de carré de blocage.

Traitement de surface :

La solution FerGUard Argent, protection inégalée contre les différentes agressions atmosphériques généralisée sur toutes nos crémones.


**Nouvelle
gamme**

Positionnement de la crémonne optimisé par la forme du boîtier :

- profondeur réduite dans la plupart des cas, pas d'entaillage du renfort.
- l'embase du boîtier en forme d'oblong positionne la crémonne en hauteur dans un usinage identique réalisé préalablement dans le profil.
- des picots assurent le maintien de la crémonne dans la rainure.

**... Un avantage
pour la pose en automatique.**

Ces crémones répondent aux nouvelles normes européennes A.E.V.

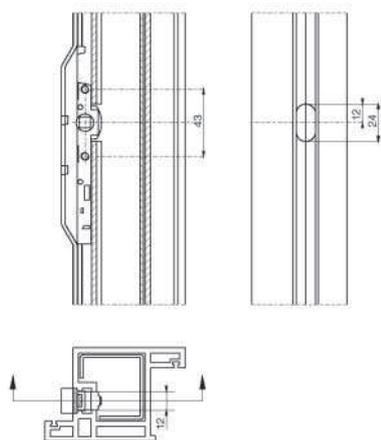

FERCO[®]
INTERNATIONAL

B.P. 50042 - 57401 SARREBOURG CEDEX
Tél.: (33) 03 87 23 31 11 - Fax: (33) 03 87 03 54 06

Commercial France: Fax (33) 03 87 23 34 34

Site INTERNET <http://www.g-u.com/fr>

E-mail: com.france@ferco.fr

