

RAGA

REF : RAG15



Scannez le QRC



Le catalogue
complet
EN LIGNE !




RAGA tube LED ultra performant.

+ Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 140lm/W , 10 000lm en 150cm.
- Montage simple grâce à ses fixations à clipser et bouchons ¼ de tour.



Montage plafond en liaison

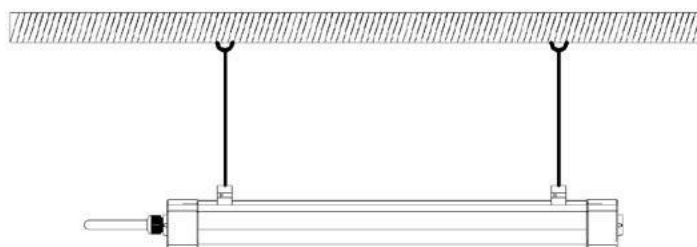

Montage en suspension


Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie ou suspension
L x H x P (mm)	1500 x 76 x 67 mm
Poids (kg)	2,5 kg

Référence	Technologie	Puissance	Température de couleur
RAG15	230V	76W	4000K

PERFORMANCES

Flux (lm)	10625 lm
Puissance (W)	76 W
Valeur d'intensité max (cd)	3233
Température (k)	4000K

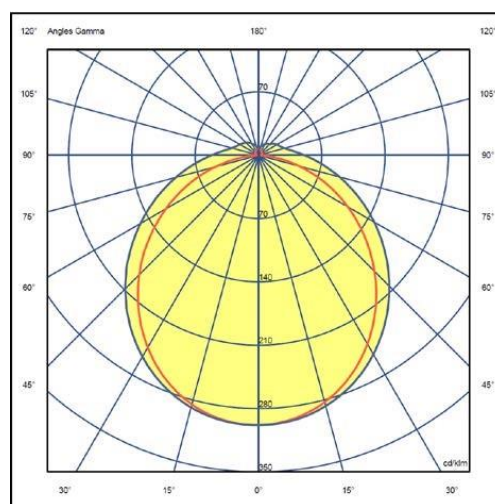

140 lm/W	T_c -40° +50°	50000 HEURES	3 MACADAM	110°	GROUPE 0 IEC 62471
RENDEMENT		L80 B10			
IRC 80	CLASSE II	> 0,94 COS φ	IP65	< 10 THD	IK 10
5 ANS GARANTIE	RÉPARABLE Dans nos ateliers				

1m	952,5 / 3249 lx	290,46 cm
2m	238,1 / 812 lx	580,92 cm
3m	105,8 / 361 lx	871,38 cm
4m	59,53 / 203 lx	1161,83 cm
5m	38,10 / 130 lx	1452,29 cm



RAG15 - 76W

EXEMPLE

Le RAGA 150 est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions de la station-service repère ASLED :

- 2 RAGA 150 76W positionnés à 3,50m de hauteur au-dessus d'une voie de station-service éclairent à 290 lux moyen au sol, avec une uniformité $U_0 > 0,75$.

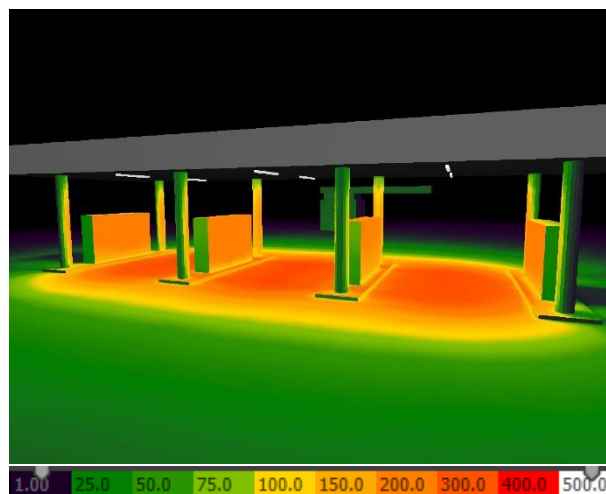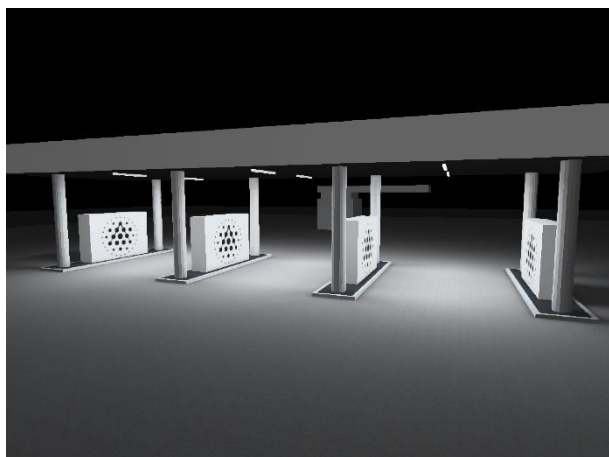

Les valeurs de flux lumineux et puissances sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10%. Nous nous efforçons de tenir à jour nos données techniques sur l'ensemble de nos supports mais en aucun cas la responsabilité d'ASLED pourra être engagée en cas d'erreur involontaire.



RAGA




ATTENTION !


- 1- Couper l'alimentation avant toute intervention
- 2- Alimenter le luminaire qu'après une installation complète et sûre
- 3- Opérations réservées aux électriciens et professionnels de la maintenance



1 Percer 4 trous diamètre 6 mm écarté de 26mm.

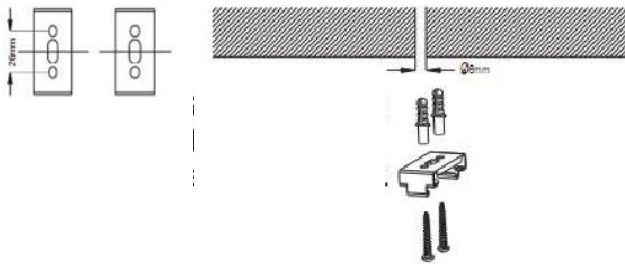


2 Relier électriquement le luminaire.

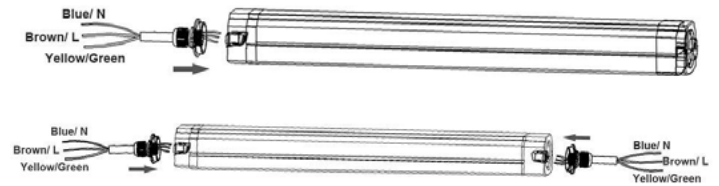

MONTAGE PLAFOND



MONTAGE EN SUSPENSION

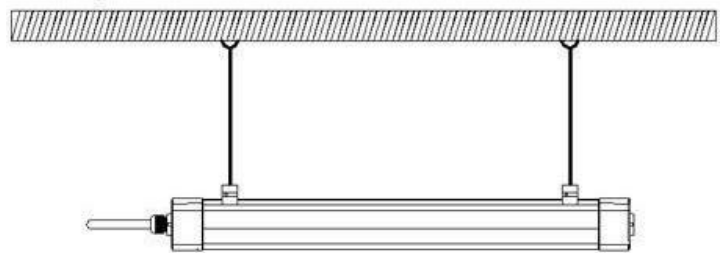

BRANCHEMENT TRAVERSANT POSSIBLE

