Friedland by Honeywell

D962SWHI

KIT DE DETECTION SANS FIL LIBRA+

FICHE PRODUIT

Points forts

- Facile et rapide à installer: pas de câble à tirer, fonctionne avec pile.
- Fonction « avertisseur sonore » lorsque le détecteur de mouvement L430SWHI détecte une présence.
- Fonction « carillon » lorsque le bouton poussoir Libra + est activé.
- Possibilité de désactiver les fonctions « carillon » et « avertisseur sonore », seul le flash reste actif.
- Le récepteur peut-être mobile pour accompagner vos déplacements ou fixé au mur.
- Les cellules photoélectriques permettent d'éviter les pertes d'énergie.
- Possibilité de rajouter jusqu'à 6 accessoires, panachage entre boutons poussoirs et détecteurs de mouvement référence L430SWHI (blanc) ou L430SBLK (noir).
- Possibilité de rajouter plusieurs récepteurs par bouton poussoir.
- Possibilité d'alimenter le récepteur à un transformateur 230Vac.
- Garantie 2 ans.

Application

Avec son look design, la gamme Libra+ s'intègrera harmoniseusement dans votre intérieure.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités telles que le flash, le réglage du volume, le choix des mélodies ou encore les icônes, vous aurez un meilleur contrôle sur l'ambiance de vos sonneries selon vos envies et vos besoins aux différents aux différents moments de la journée.

Ce carillon est la solution idéal pour les commerces, les voies d'accès, les cours, les jardins, les garages isolés…

Spécifications

- Système sans fil
- Fréquence de fonctionnement : 868MHz
- 1 sonnerie

Détecteur de mouvement

- 140°
- Alimentation : 1 pile alcaline 9 V PP3 (6LR61) (non incluse)
- Distance de détection : 12m
- Tête pivotante avec volets permettant le réglage précis de la largeur de la zone de détection
- Indicateur de charge des piles
- IP54

Carillon

- Alimentation : 4 piles LR14 (AA) (non incluses)
- Fréquence de fonctionnement : 868MHz
- Portée : 200m en champ libre
- Sans fil
- Indicateur de faible niveau de piles
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
- Coloris : Blanc

Conditionnement

- 4 pièces par carton

Détecteur de mouvement

La hauteur du montage recommandée pour le détecteur est de 2.5m. A cette hauteur, le détecteur aura un champ de portée d'environ 12m. Si vous installez le détecteur plus haut, cela augmentera le champ de portée de détection mais il sera moins sensibles aux mouvements dans le champ de portée extrême et il pourrait également ne pas pouvoir détecter des mouvements très proches de lui. L'inclinaison du détecteur vers le haut ou vers le bas aura le même effet.

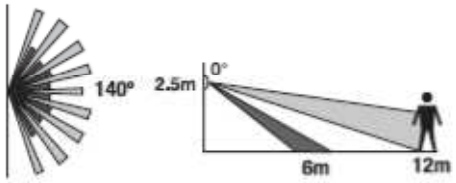

Dimensions (HxLxP)

- Carillon : 140 x 113 x 40,50 mm
- Détecteur : 110 x 73 x 95 mm

Honeywell SA

Environmental Controls
Parc de Chesnes – Isle d'Abeau
7 rue de Copenhague – BAT G7/12
F-38074 Saint Quentin Fallavier Cedex
Tél : (33) 04 50 31 67 30
Fax : (33) 04 74 99 99 73

www.honeywell-confort.com

FR0P0519-FR03R0114
© 2014 Honeywell International Inc.
Sujet à modification • Tous droits réservés
Fabriqué pour le compte de la division Environmental and Combustion Controls de Honeywell Technologies Sàrl, Rolle, Z.A. La Pièce 16, Suisse par son représentant agréé.

Honeywell