

Ensemble
de porte laiton

SILLAGE

Le haut de gamme de la prescription !



Issue de l'étroite collaboration entre Vachette et design IDA Paris, Sillage est l'affirmation du positionnement de Vachette dans l'univers des poignées haut de gamme.

La ligne saillante et pointue de Sillage en fait un modèle à forte personnalité.

Décliné en laiton protection Titane, Sillage est disponible aussi en chrome velours et miroir.

Design affirmé

- Pour se différencier à travers une décoration personnalisée

Gamme complète

- Poignées et accessoires : pour signer l'ensemble d'un projet

Anti-corrosion


- Protection Titane garantie 20 ans

Confort


- Ressort de rappel sur toutes les versions

Gain de temps à la pose

- Grâce au vissage simplifié dans les piliers taraudés intégrés à la plaque



Ressort de rappel



Fixation invisible, piliers intégrés

Garantie, normes et labels

**Garantie
10 ANS**

Descriptif technique

- Disponible en montage sur grande plaque ou sur rosace
- Finition laiton Protection Titane par traitement PVD
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation (autres configurations sur demande)

Ensemble sur plaque

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Avec ressorts de rappel réversibles permettant le relevage de béquille pour serrure multipoints


Ensemble palière

- Plaque fondue avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Poignée de tirage réversible
- Avec ressorts de rappel réversibles permettant le relevage de béquille pour serrure multipoints


Ensemble sur rosace

- Ensemble solidarisé avec ressorts de rappel réversibles permettant le relevage de béquille pour serrure multipoints
- Rosace diamètre 46 mm
- Sous-rosace avec vis de fixation fournies


Cahier technique
SILLAGE

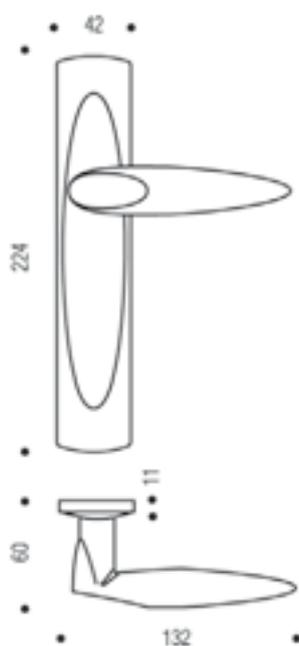


Réf. 136/6340

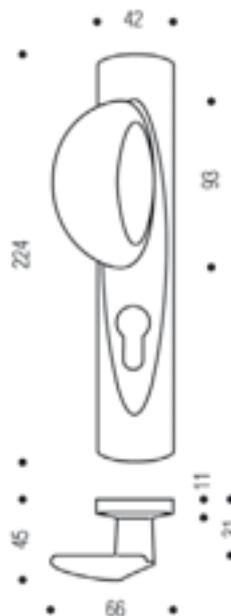

Réf. 539/136/6340



Réf. 136/6500



Réf. 6473