

GEZE TS 3000 V


Ferme-porte avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail mesurant jusqu'à 1 100 mm de largeur

Le ferme-porte TS 3000 V est homologué pour les portes à simple action ouvrant à droite ou à gauche à 1 vantail jusqu'à 1100 mm et pour le montage sur les portes coupe-feu et pare-flammes. La force de fermeture 1–4 conforme à la norme EN 1154, se règle sur le côté, l'à-coup final hydraulique et la vitesse de fermeture thermo-stabilisée se règlent par le devant.

Versions spéciales :

- TS 3000 V avec arrêt mécanique réglable à plage continue entre 80° et 130° (utilisation interdite sur les portes coupe-feu et pare-fumée)
- TS 3000 VBC avec freinage à l'ouverture réglable par le devant

GEZE TS 3000 V

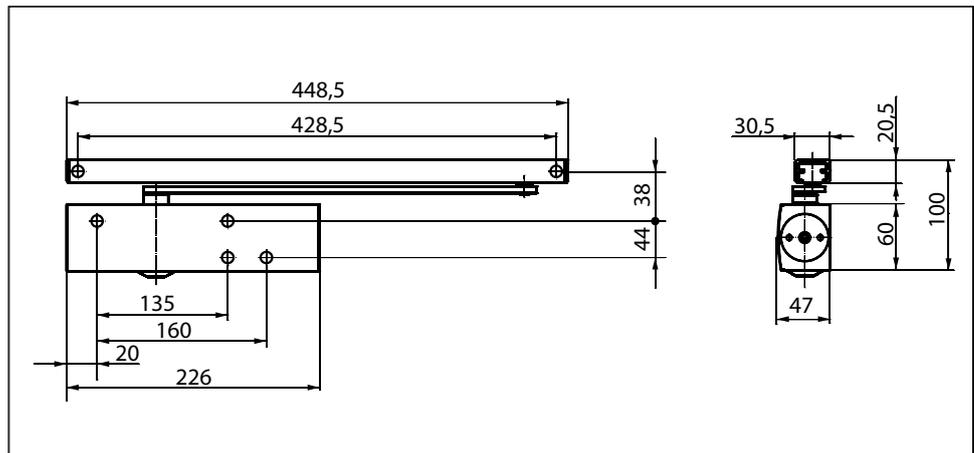

Champ d'application

- Pour les portes à simple action avec une largeur de vantail jusqu'à 1 100 mm
- Pour les portes ouvrant à gauche et à droite sans besoin de modification
- Pour portes coupe-feu

Caractéristiques techniques des ferme-portes

| Caractéristiques du produit | Ferme-porte GEZE TS 3000 V | Ferme-porte GEZE TS 3000 VBC | Ferme-porte GEZE TS 3000 EN 3 |
|---|--|---|--|
| Force de fermeture conforme EN 1154 | 1 – 4 | 1 – 4 | 3 |
| Largeur max. de vantail recommandée | 1 100 mm | 1 100 mm | 950 mm |
| Même modèle DIN gauche et DIN droite | d | d | d |
| Produit testé selon | Ferme-porte testé selon la norme EN 1154 | | |
| Homologué pour les portes coupe-feu | d | d | d |
| Plaque de montage avec schéma de perçage selon EN 1154 annexe | d | d | d |
| Longueur | 226 mm | | |
| Profondeur d'encombrement | 46 mm | | |
| Hauteur | 60 mm | | |
| Fonctions | | | |
| Force de fermeture réglable | Oui, réglage à plage continue | Oui, réglage à plage continue | Non |
| Vitesse de fermeture réglable | d | d | d |
| A-coup final réglable | Oui, par soupape | | |
| Freinage à l'ouverture intégré | Non | Oui, réglage hydraulique | Non |
| Position réglage de la force de fermeture | Sur le côté | Sur le côté | |
| Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées | d | d | d |
| Soupapes thermo-stabilisées | d | d | d |

Caractéristiques techniques des bras à coulisse


| Caractéristiques du produit | Bras à coulisse TS 5000/3000 réglable en hauteur | Bras à coulisse TS 5000/3000 | Bras à coulisse T-STOP TS 5000/3000 |
|------------------------------------|---|---|--|
| Longueur | 448,5 mm | 448,5 mm | 452,5 mm |
| Profondeur d'encombrement | 30,5 mm | 30,5 mm | 33 mm |
| Hauteur | 20,5 mm | 20,5 mm | 30 mm |
| Fonctions | | | |
| Limitation d'ouverture intégrée | f | f | d |
| Arrêt intégré | f | f | f |
| Correction de la hauteur possible | d | | |

f = en option

d = standard


Montage sur le vantail/côté paumelles TS 3000 V

Vue

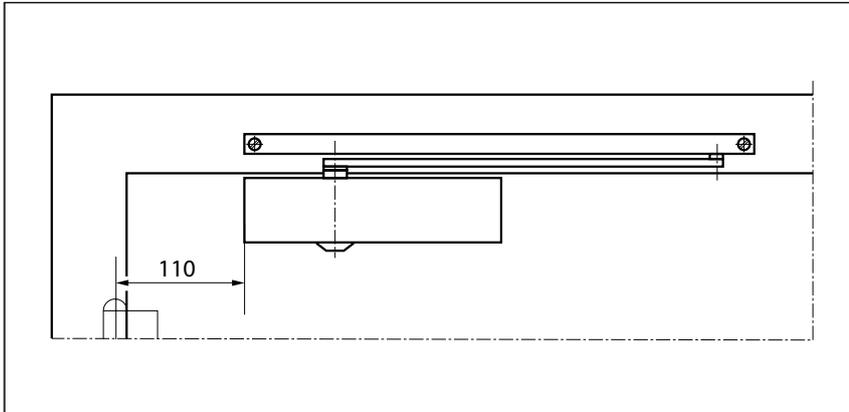


Exemple de montage du GEZE TS 3000 V


Montage direct

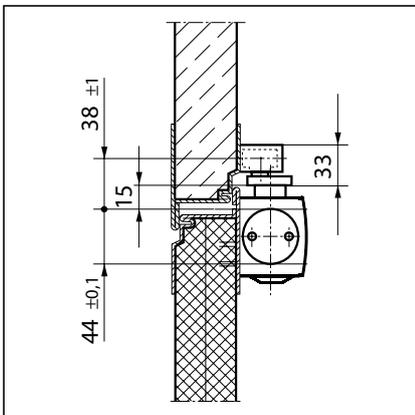

Coupe = montage direct

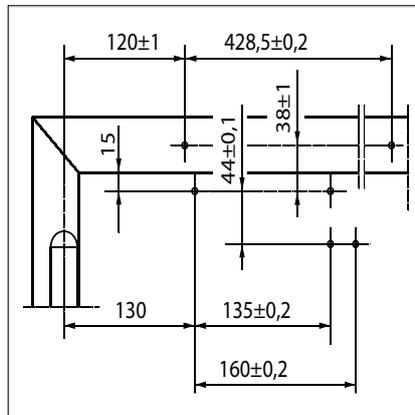


Cotes de montage porte de gauche

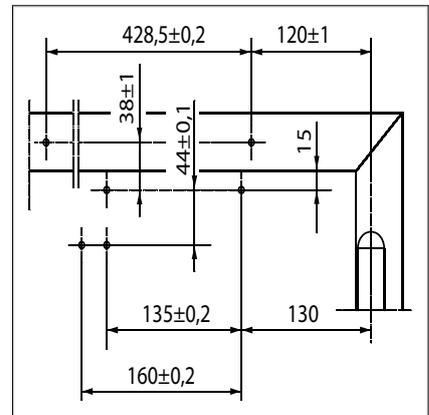


Cotes de montage porte de droite


Montage avec plaque de montage

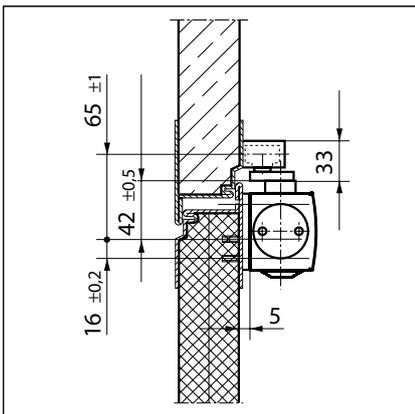

Coupe = montage avec plaque de montage

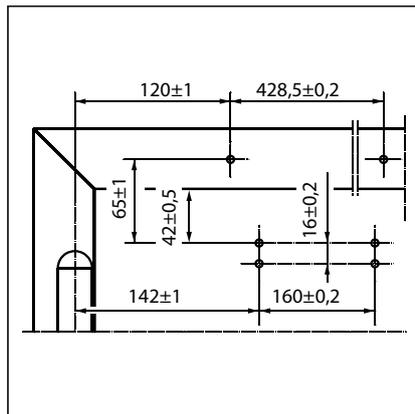


Cotes de montage porte de gauche

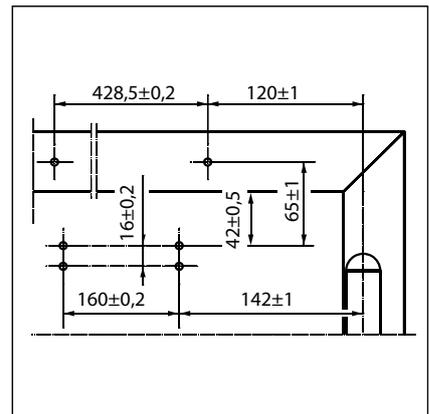

Cotes de montage porte de droite


Montage sur le dormant/côté paumelles TS 3000 V

Vue

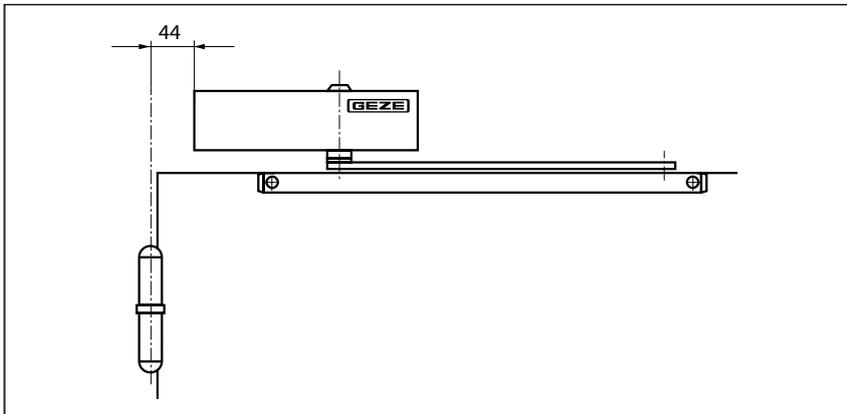


Exemple de montage du GEZE TS 3000 V


Montage direct

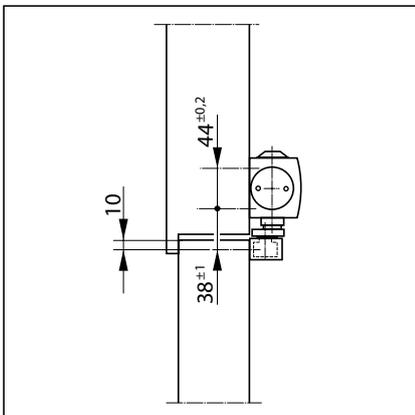

Coupe = montage direct

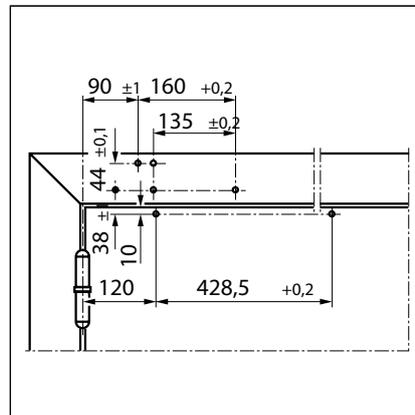


Cotes de montage porte de gauche

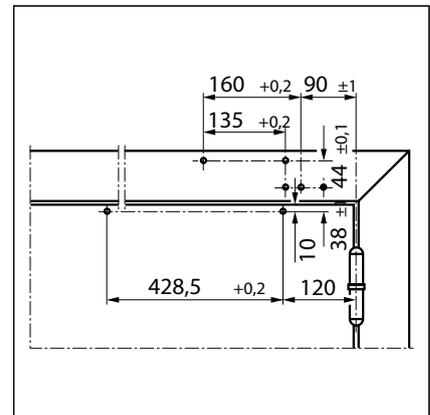


Cotes de montage porte de droite


Montage avec plaque de montage

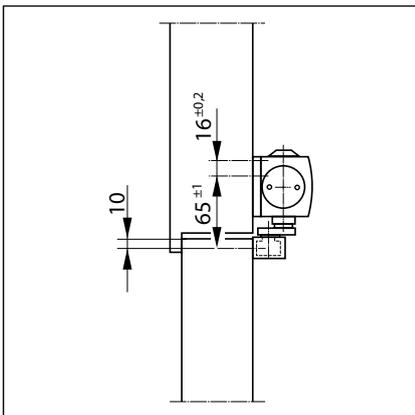

Coupe = montage avec plaque de montage

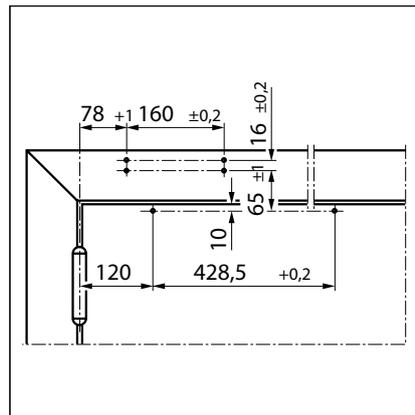


Cotes de montage porte de gauche

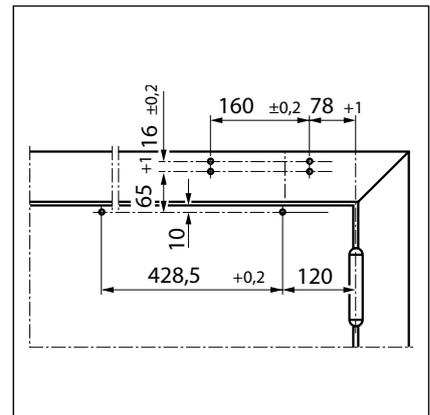

Cotes de montage porte de droite


Montage sur le vantail/côté opposé aux paumelles TS 3000 V

Vue

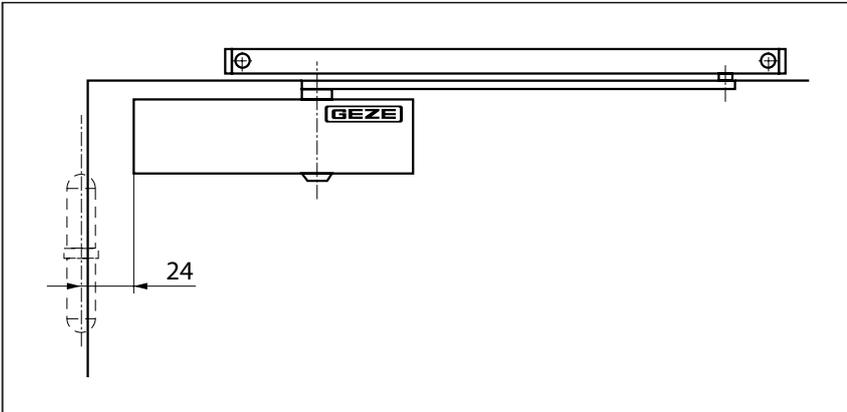


Exemple de montage du GEZE TS 3000 V


Montage direct

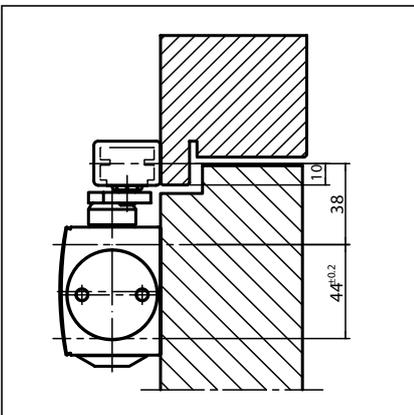

Coupe = montage direct

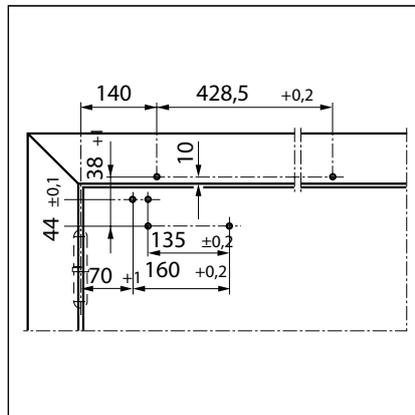


Cotes de montage porte de droite

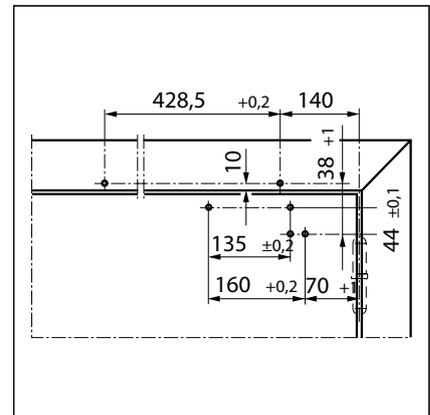


Cotes de montage porte de gauche


Montage avec plaque de montage

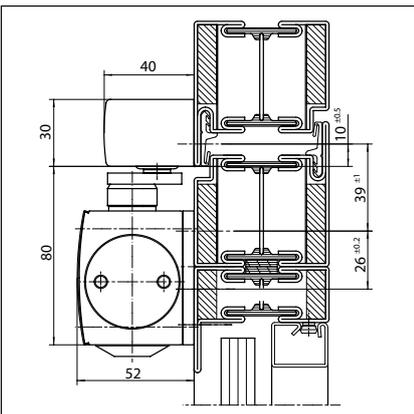

Coupe = montage avec plaque de montage

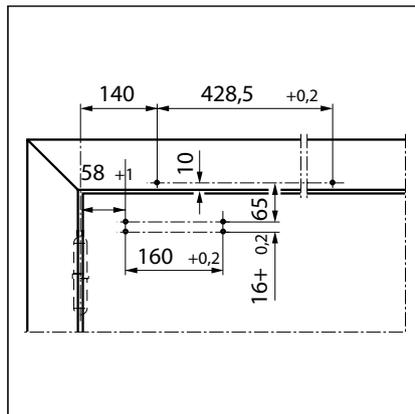


Cotes de montage porte de droite

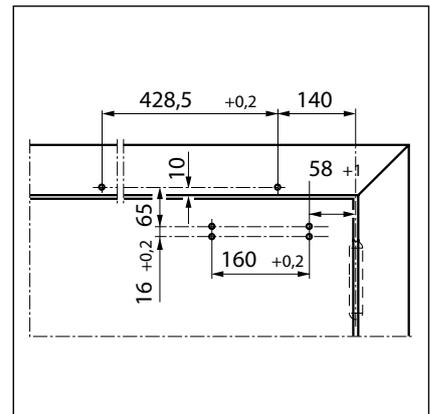

Cotes de montage porte de gauche


Montage sur le dormant/côté opposé aux paumelles TS 3000 V

Vue

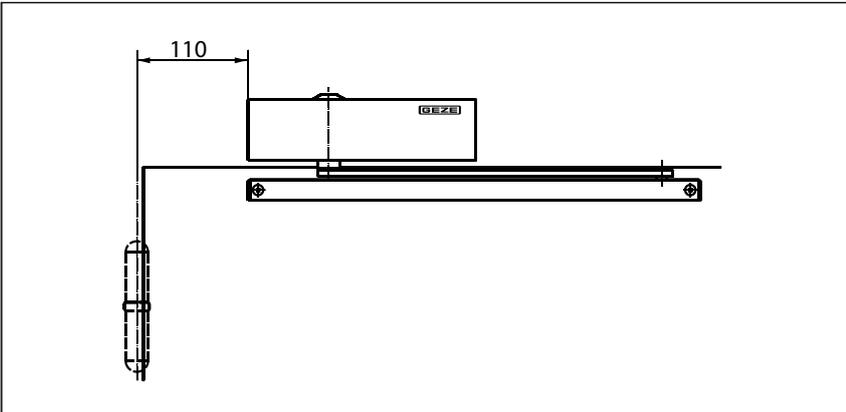


Exemple de montage du GEZE TS 3000 V


Montage direct

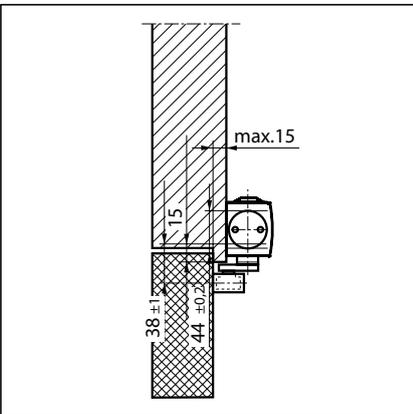

Coupe = montage direct

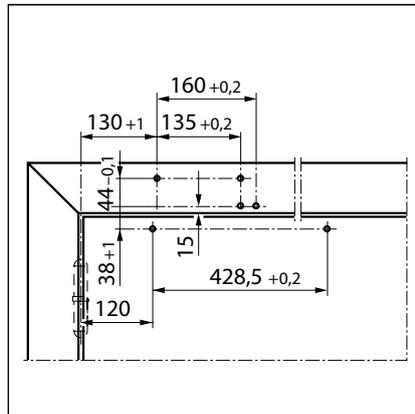


Cotes de montage porte de droite

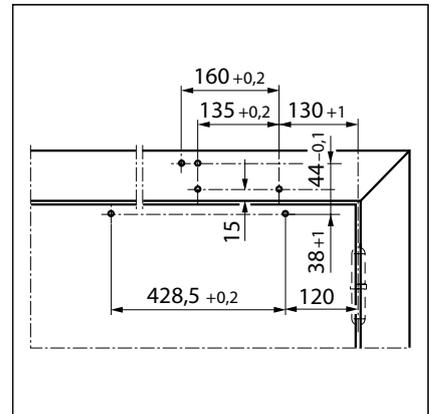


Cotes de montage porte de gauche


Montage avec plaque de montage

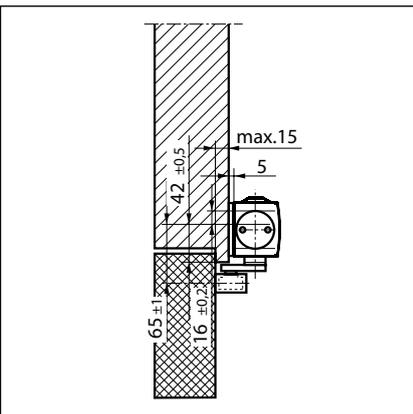

Coupe = montage avec plaque de montage

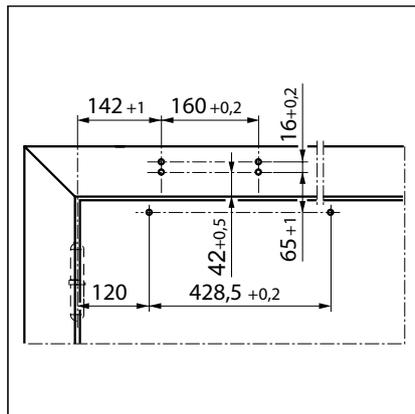

Cotes de montage porte de droite

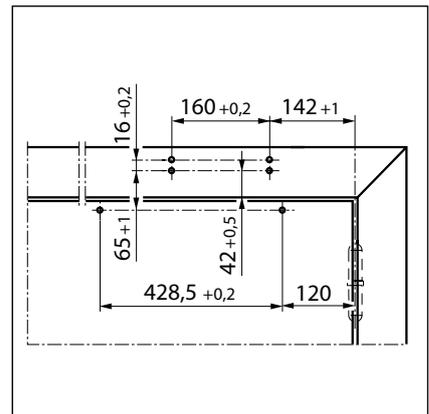

Cotes de montage porte de gauche