

ECM5000 - ECM5000M



Ventouse à encastrer


Mortise Magnet

SPECIFICATIONS / SPECIFICATIONS


Force de maintien Holding force	ECM 5000 > 300 Kg / 660 lbs ECM 5000 M > 300 Kg / 660 lbs (avec REED / monitored)	Testée Tested
Alimentation Power supply	12 VDC/24 VDC	
Consommation électrique Operation current draw	500mA - 12VDC (250mA- 24VDC)	Garantie 1 an, en cas d'utilisation normale 1 year warranty under normal application
Utilisation Application	Porte coulissante Sliding Door Porte battante Swinging Door	

Schéma des accessoires & contenu Accessories diagram & list of content


Si les pièces détachées sont différentes de celles montrées ici, adapter la construction en conséquence.
While there is difference of spare parts with contents of this leaflet, the reality should be constructed

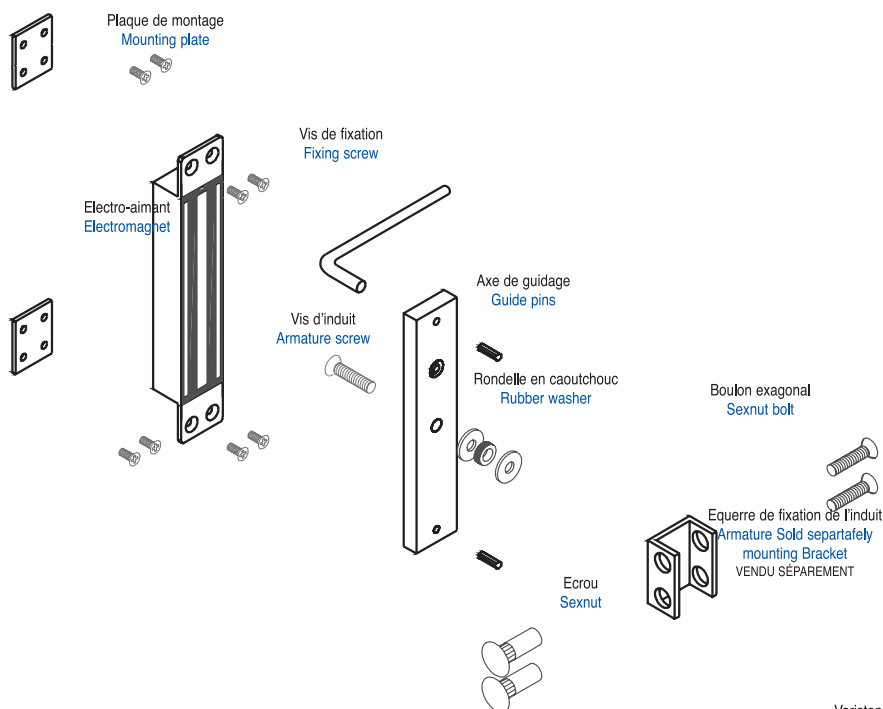


Montage sur porte coulissante Fixing on sliding door

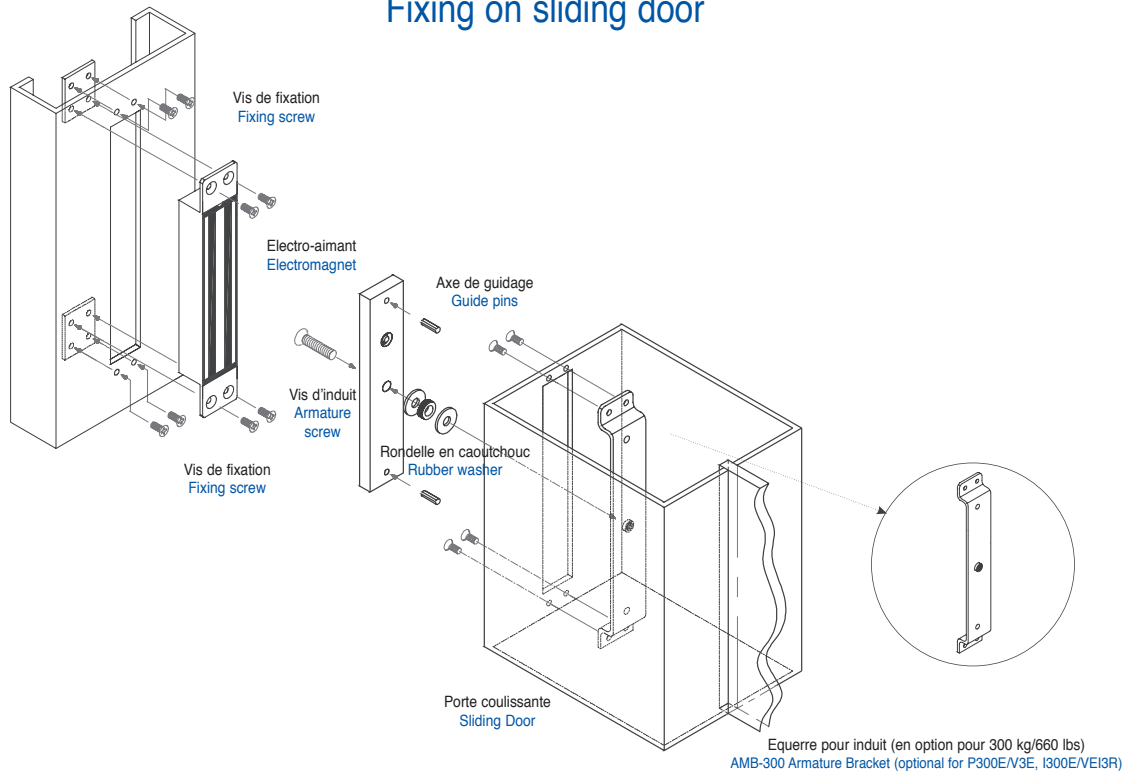


Branchement en : 12VDC
Wiring diagram : 12VDC

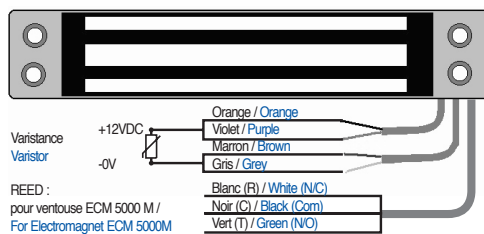

Branchement en : 24VDC
Wiring diagram : 24VDC

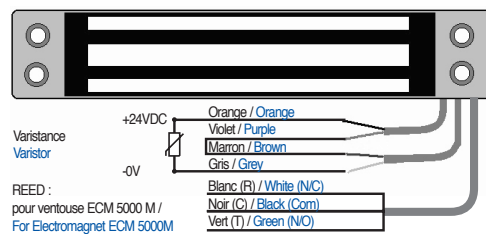

Système de contrôle d'accès Access control system

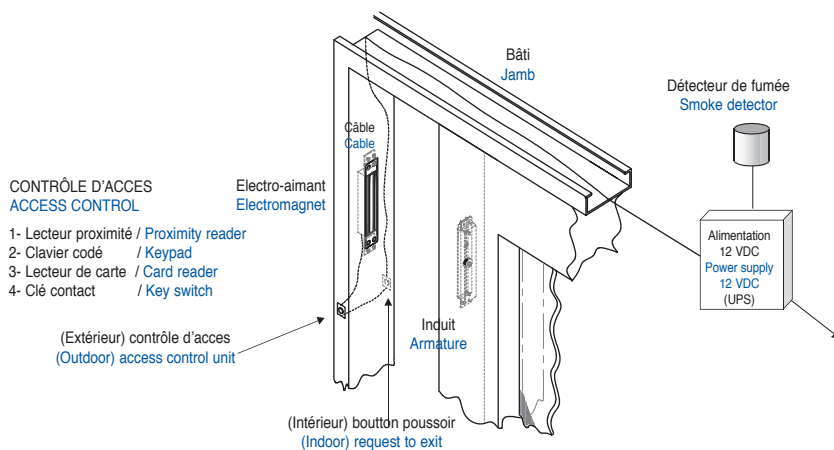

Gabarit de pose
Template

ECM 5000 - ECM 5000 M
CONTRE-PLAQUE
ARMATURE PLATE

