




# My keeper

La sécurité connectée

## FICHE TECHNIQUE Sirène HESTIA +

Diffuseur d'alertes, flash lumineux multicolores et levée de doute par écoute discrète.

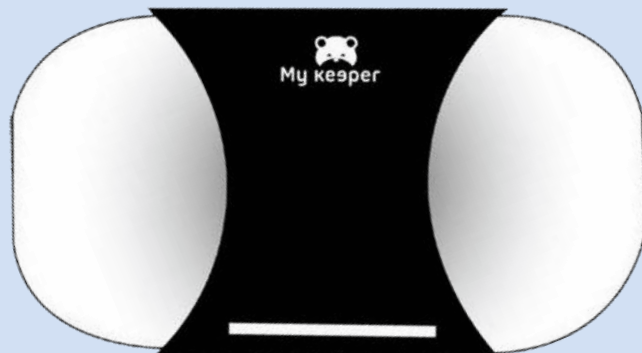

**La sirène Hestia + fonctionne sur les réseaux existants GSM (réseau mobile) et sur les réseaux GPRS (réseaux 2G+ et 4G).**



La sirène Hestia + permet une communication bidirectionnelle, elle fonctionne de la même manière qu'un téléphone sans clavier. La communication bidirectionnelle permet d'effectuer des levées de doutes au travers du matériel en cas d'intrusion. Jusqu'à 8 sons programmables. Son volume est de 90 db. Le volume, le temps de sonnerie, les couleurs des flashes sont paramétrables. Gestion des sonneries de fin de cours.

**DATI / PPMS / INCENDIE / SONNERIE DE FIN DE COURS**

### CARACTÉRISTIQUES DE LA SIRENE HESTIA +

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensions                    | 245mm x130mm x 33mm                         |
| Poids                         | 500 g                                       |
| Réseaux                       | GSM / GPRS / LTE                            |
| Fréquences                    | 700~960 Mhz / 1710~2170 Mhz / 2500~2690 Mhz |
| Chargeur                      | 12V – 3A DC                                 |
| Batterie                      | Chargeable LiPo 12V - 1500 mA.h             |
| Chargeur secteur              | Sortie 220V                                 |
| Durée de la batterie          | 48 heures                                   |
| Décibels                      | 90 dB – 110 dB (réglable)                   |
| Température de stockage       | -40°C à +85°C                               |
| Température en fonctionnement | -20°C à +55°C                               |
| Indice de protection          | IP 2X                                       |

## FICHE TECHNIQUE Sirène HESTIA + Installation

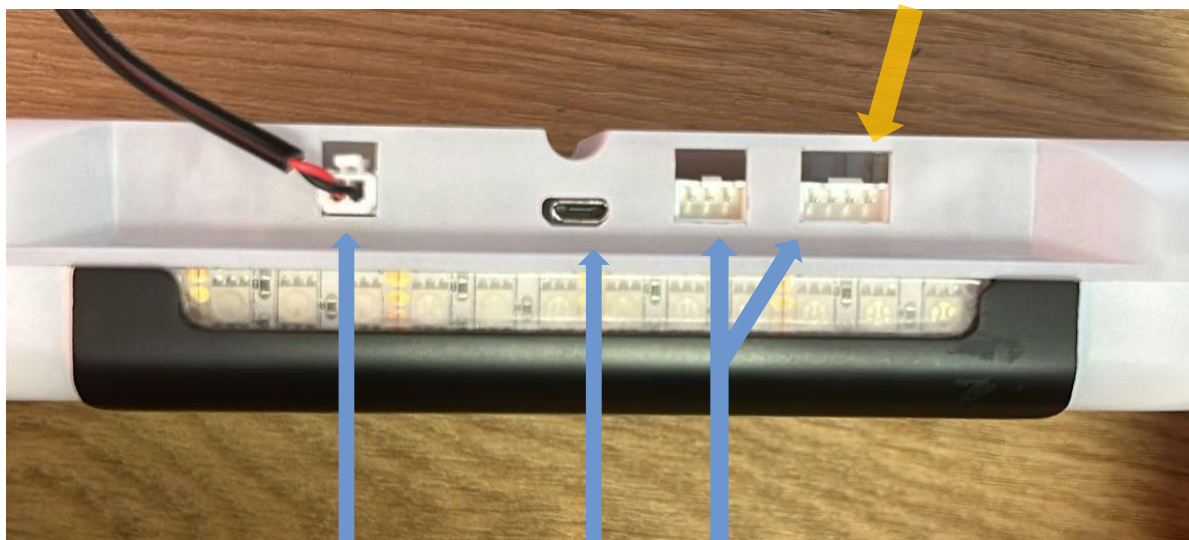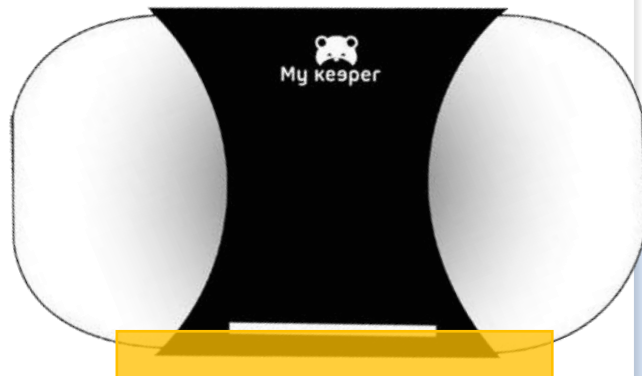

Alimentation par prise 12V 2A  
Sortie 220V

Connectez un/les déclencheur.s  
manuel.s au connecteur XHB 3P en  
bas de l'appareil

Réservé à My Keeper



Relever le numéro de série et  
l'emplacement de la sirène qu'il faudra  
communiquer à My Keeper



# My keeper

La sécurité connectée


## Utilisation

### PRÉCONFIGURÉ PAR MY KEEPER

- Charger 12 heures lors de la première utilisation
- La SIM a les fonctions appel, envoi de SMS, réseau GPRS
- Carte SIM intégrée
- L'abonnement SIM est activé
- La carte SIM a un identifiant d'appel unique



NB : Un déclencheur fixe d'alerte peut être relié à la sirène.

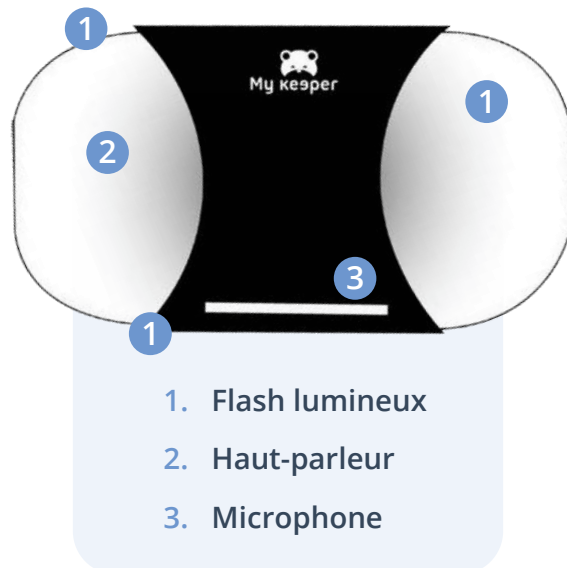

### VOUS POUVEZ CONFIGURER VOS SIRÈNES DEPUIS VOTRE INTERFACE WEB

Choix de la sonnerie (jusqu'à 8) des sirènes ainsi que des couleurs (jusqu'à 8). Programmables en fonction des alertes et scénarios.

PTI DATI / PPMS / INCENDIE / RISQUES MAJEURS /  
INCIVILITES FORTES / SONNERIE DE FIN DE COURS



## Batterie & chargeur

- **Charger la batterie pendant 8 à 12 heures** la première fois. La sirène intègre une batterie Li-Po avec une autonomie de 48 heures (préconfiguré par My Keeper).
- Après la première utilisation **la sirène se recharge automatiquement en 3 à 5 heures.**

## ATTENTION !

La batterie Li-Po contient des **produits chimiques**, il convient donc d'y faire attention, de la garder loin des sources de chaleurs importantes.

Merci de garder le niveau de batterie suffisamment haut pour un fonctionnement optimal.