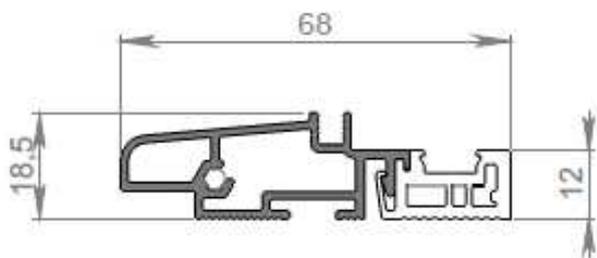


## → PORTES FENETRES BOIS

### → SEUIL EN ALUMINIUM **JSO20-68 RT**

**68**
**JSD**
**JSO**
**RT**


Seuil à **rupture de pont thermique** pour l'étanchéité de la partie basse des portes fenêtres et portes d'entrée bois de 68 mm d'épaisseur, joint sur dormant ou ouvrant, jeu de 12 mm.

- ◇ Chambre de décompression de 21 mm.
- ◇ Feuillure de réservation [1] pour l'étanchéité entre le sol et le seuil qui permet une pose sans calage.
- ◇ Compatible avec la plupart des outillages standards pour fenêtre bois avec jeu de 12 mm.
- ◇ Rainure pour gâche [2] 6-8-4 ou 7-8-4, pour axe de crémone à 9 mm.

**Conforme aux textes réglementaires concernant les normes de hauteur pour le passage des personnes à mobilité réduite : arrêté du 30/11/2007, circulaire n° 2009-8 du 10/05/2009**

Ce produit répond aux spécifications techniques de la norme NF Fenêtre Bois (NF P 23-305) délivrée par le F.C.B.A.

Ce produit répond aux spécifications techniques du DTU 36.5 sur la pose des menuiseries.


**Longueur :** barre de 6.03 ml.

**Finition :** aluminium brut.


**Autres coloris :** nous consulter.

**En option :** jet d'eau en aluminium [D] réf. JE22 ou JE30, à visser directement sur l'ouvrant de la menuiserie.

#### → Coupe verticale sur dormant

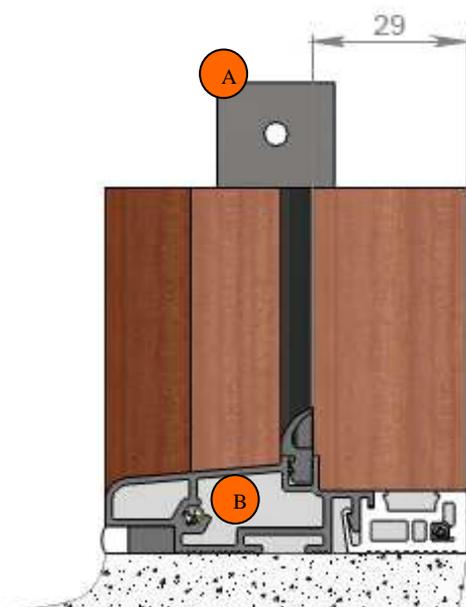

#### → Coupe verticale sur ouvrant

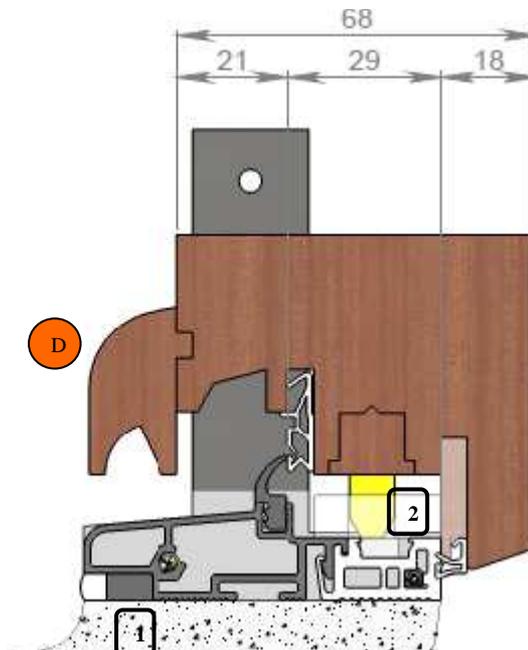

REPERE	QUANTITE	REFERENCE	SACHET D'ACCESSOIRES COMPLET REF. JSO20-68 RT
A + B	2	JSO20-68RT-S	Patte en bout en acier [A] avec mousse collée [B] + vis, nécessaire pour assurer l'étanchéité à l'extrémité du seuil et pour fixer le pied de dormant.

#### ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES


**ISL**

**ISL PROTEGE**

**ISL9**
