



VB 25 T

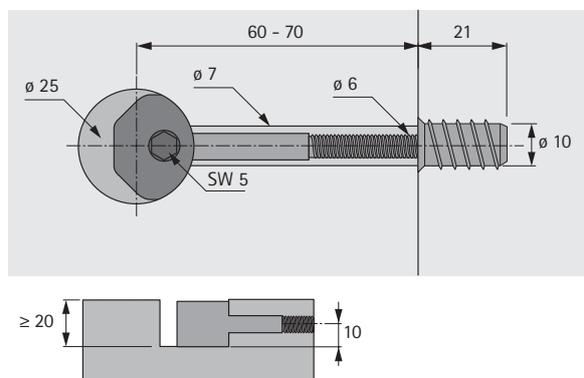

- Pour un assemblage mécanique sûr et géométrique avec une capacité de charge élevée
- Un mécanisme de renvoi à 90° intégré avec vis BTR permet d'effectuer un serrage rapide et pratique au moyen d'une visseuse sans fil ou d'une clé BTR de 5
- Cote de serrage 60 / 70 mm
- Profondeur du boîtier minimum 20 mm
- Diamètre de perçage pour le boîtier 25 mm
- Perçage débouchant \varnothing 7 mm
- Boîtier : en zamak
- Tige / manchon : acier galvanisé
- Forets pour perceuses à main et sur pied, voir page 2781

Référence	UE
9 079 555	1/50 pce

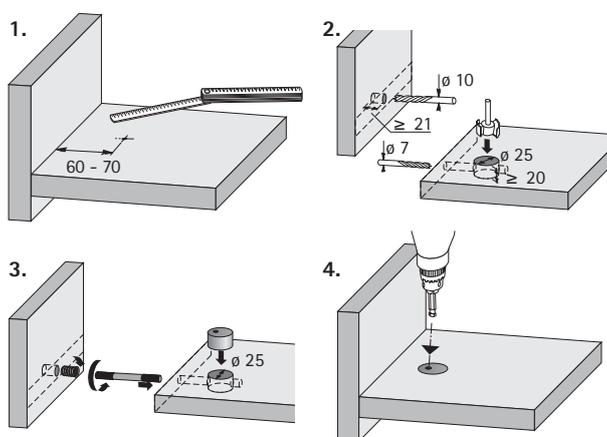

VB 35 T



- Pour un assemblage mécanique sûr et géométrique avec une capacité de charge élevée
- Un mécanisme de renvoi à 90° intégré avec vis BTR permet d'effectuer un serrage rapide et pratique au moyen d'une visseuse sans fil ou d'une clé BTR de 5
- Cote de serrage 65 / 75 mm
- Profondeur du boîtier minimum 20 mm
- Diamètre de perçage pour le boîtier 35 mm
- Perçage débouchant \varnothing 7 mm
- Boîtier : en zamak
- Tige / manchon : acier galvanisé
- Forets pour perceuses à main et sur pied, voir page 2781

Référence	UE
9 079 557	1/50 pce

