

Charnière d'articulation à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- Selektta Pro 2000
- Pour System 32



- Charnière d'articulation avec technique de clipsage et galet visible
- Classement qualité selon EN 15570, niveau 2
- Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- Montage rapide par clipsage
- Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 13 mm
- Charnière de base avec manchon d'écartement et vis à tête bombée préinstallées
- Réglage du recouvrement par excentrique intégré - 2 mm
- Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / - 2 mm
- Zamak nickelé

Selektta Pro 2000



Charnière = boîtier + charnière de base



Schéma de perçage 52 x 5,5 mm

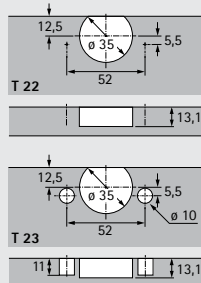


Schéma de perçage 52 x 9 mm



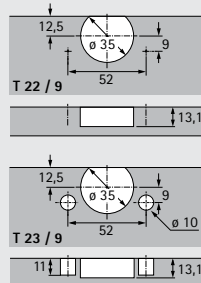


Schéma de perçage 45 x 9,5 mm

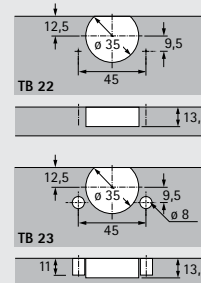


Recouvrement mm	Fixation Perçage	Maintien fermé	Article	À visser T 22	À enfoncer T 23	À visser T 22 / 9	À enfoncer T 23 / 9	À visser TB 22	À enfoncer TB 23	UE
Recouvrement 12 mm 5,4			Boîtier	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	avec	Charnière de base	0 045 047	0 045 047	0 045 047	0 045 047	0 045 047	0 045 047	1/50 pce
			Boîtier	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	sans	Charnière de base	0 045 053	0 045 053	0 045 053	0 045 053	0 045 053	0 045 053	1/50 pce
Recouvrement 15 mm 5,4			Boîtier			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	avec	Charnière de base			0 045 044	0 045 044	0 045 044	0 045 044	1/50 pce
			Boîtier			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	sans	Charnière de base			0 045 049	0 045 049	0 045 049	0 045 049	1/50 pce
Recouvrement 16 mm 5,4			Boîtier			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	avec	Charnière de base			0 045 045	0 045 045	0 045 045	0 045 045	1/50 pce
			Boîtier			0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	sans	Charnière de base			0 045 051	0 045 051	0 045 051	0 045 051	1/50 pce

Encombrement de porte et jeu minimum pour une ouverture à 90°

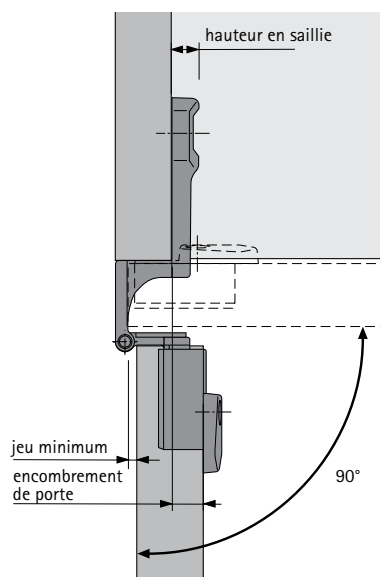

Exemple de ferrure, porte fermée

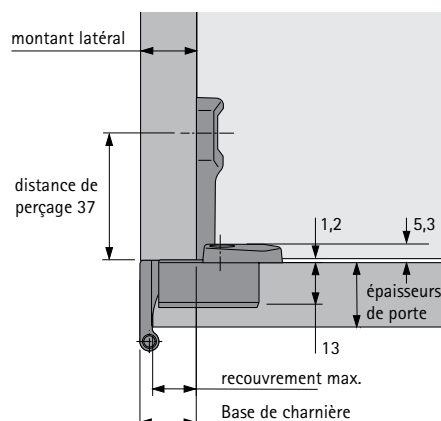

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et du montant latéral)

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Montant latéral mm						Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
		15	16	18	19	22	25	
12	15		272°	271°	270°	266°	259°	4,0
	16		272°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							
15	15				272°	270°	265°	4,0
	16				271°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							
16	15				272°	270°	266°	3,0
	16				272°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Recouvrement maxi : 12 mm
 Recouvrement mini : 10 mm (réglage)
 Base de charnière : 16 mm
 Hauteur d'installation : 10 mm
 Encombrement de porte : 9 mm
 Angle d'ouverture pour
 0 mm d'encombrement de porte : 140°

Recouvrement maxi : 15 mm
 Recouvrement mini : 13 mm (réglage)
 Base de charnière : 19 mm
 Hauteur d'installation : 10 mm
 Encombrement de porte : 6 mm
 Angle d'ouverture pour
 0 mm d'encombrement de porte : 129°

Recouvrement maxi : 16 mm
 Recouvrement mini : 14 mm (réglage)
 Base de charnière : 19 mm
 Hauteur d'installation : 10 mm
 Encombrement de porte : 6 mm
 Angle d'ouverture pour
 0 mm d'encombrement de porte : 132°

► Remarques

Accessoires, voir pages 186 à 189

Consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 190 à 191