

- ▶ Coulisse Quadro V6+ avec Silent System
- ▶ Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg

## Coulisse



- ▶ Avec système d'amortissement intégré Silent System
- ▶ Capacité de charge selon EN 15338 niveau 3
- ▶ Montage par engagement
- ▶ Acier galvanisé

### Largeur d'installation de 12,5 mm

| Longueur nominale mm | Référence |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 1 pai.    | 8 pai.    |
| 300                  | 9 079 070 | 9 079 694 |
| 350                  | 9 079 074 | 9 079 697 |
| 420                  | 0 048 354 | 9 079 698 |
| 470                  | 0 048 355 | 9 079 699 |
| 520                  | 0 048 356 | 9 079 032 |
| 620                  | 0 040 269 | 9 079 044 |

### Largeur d'installation de 10,5 mm

| Longueur nominale mm | Référence |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 1 pai.    | 8 pai.    |
| 300                  | 9 079 077 | 9 079 049 |
| 350                  | 9 079 079 | 9 079 054 |
| 420                  | 0 048 357 | 9 079 055 |
| 470                  | 0 048 358 | 9 079 056 |
| 520                  | 0 048 359 | 9 079 057 |
| 620                  | 0 040 270 | 9 079 058 |




### Largeur d'installation de 9,5 mm

| Longueur nominale mm | Référence |           |
|----------------------|-----------|-----------|
|                      | 1 pai.    | 8 pai.    |
| 300                  | 9 079 081 | 9 079 059 |
| 350                  | 9 079 083 | 9 079 061 |
| 420                  | 0 048 360 | 9 079 062 |
| 470                  | 0 048 361 | 9 079 065 |
| 520                  | 0 048 362 | 9 079 067 |
| 620                  | 0 040 271 | 9 079 068 |

### Largeur d'installation de Quadro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes - sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :


|           |      |      |     |
|-----------|------|------|-----|
| KD mm     | 16   | 18   | 19  |
| EB mm     | 12,5 | 10,5 | 9,5 |
| Cote A mm | 23   | 21   | 20  |





- ▶ Coulisse Quadro V6+ avec Silent System
- ▶ Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg

## Coupe longitudinale

Tiroir / Tiroir à casseroles



Tiroir à l'anglaise /  
Tiroir à casseroles à l'anglaise

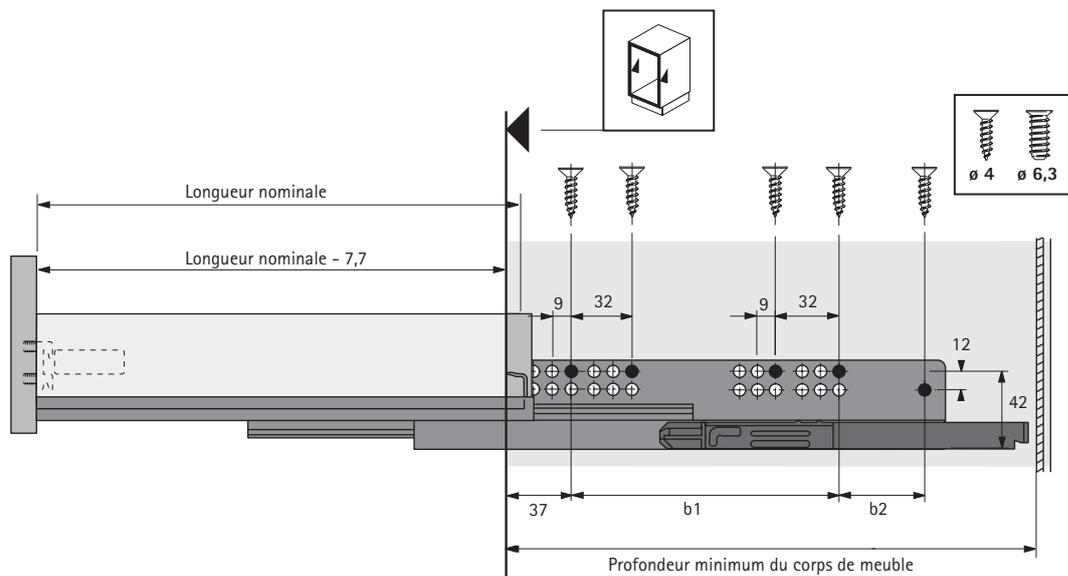

| Longueur nominale mm | Écartement entre les trous<br>b1 mm | Écartement entre les trous<br>b2 mm | Tiroir / Tiroir à casseroles<br>Profondeur minimum du<br>corps de meuble | Tiroir à l'anglaise /<br>Tiroir à casseroles à l'anglaise<br>Profondeur minimum du<br>corps de meuble |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 300                  | 160                                 | -                                   | 315  | 324   |
| 350                  | 192                                 | -                                   | 365  | 374   |
| 420                  | 224                                 | -                                   | 435  | 444   |
| 470                  | 256                                 | -                                   | 485  | 494   |
| 520                  | 256                                 | -                                   | 535  | 544   |
| 620                  | 352                                 | 64                                  | 635  | 644   |