

Date de création : 09-11-2011  
 Date d'application : 09-11-2011  
 Indice : 1

## FICHE TECHNIQUE

### Marteau de Coffreur Nanovib®



#### UTILISATION :

° Pour tous travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de Maisons Ossature Bois et de charpente.

#### AVANTAGES DU PRODUIT :

##### ° Sécurité : Plus de Sécurité - Moins de Vibrations

- Manche Nanovib® (1) : Absorption des vibrations - Réduction des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

Le marteau Leborgne Nanovib® obtient une VLE\* inférieure à 2,5 m/s<sup>2</sup>, autorisant ainsi le compagnon à utiliser le marteau Nanovib® pendant toute une journée de travail (sur la base de 2400 coups frappés par jour). Les tests comparatifs montrent que le marteau Leborgne Nanovib® absorbe 2 fois plus de vibrations que les marteaux de la même catégorie.

- Griffes et angles de la surface de frappe arrondis (2) : Prévention des risques de coupures.

- Emmanchement douille rase (3) : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups.

- « ATTENTION » : Comme pour chaque outil de frappe, l'utilisateur doit se protéger les yeux et le corps contre les risques de projections et d'éclats.



##### ° Résistance

- Manche en acier trempé (4) : haute-résistance aux faux-coups.

- Emmanchement par sertissage (5) : résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601.

##### ° Ergonomie

- Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement (6) : confort de la prise en main.

- Partie inférieure du manche évasée (7) : anti-échappement.

##### ° Design

- Design centré utilisateur.

- Etoile de l'Observateur du Design 2012.

- Médaille d'Or des Trophées du Design Batimat 2011.

##### ° Plus-produit

- Aimant porte-clou (8) : pointer d'une main sans tenir le clou.

- Surfaces de frappe latérales (9) : pointer dans les espaces réduits.

- Arêtes supérieures vives et trempées (10) : racler les résidus de béton.


- Extrémité du manche en polymère dur (11) : ajuster les matériaux sans les abîmer.

#### MARKETING :

° Outil breveté..

° Garantie 5 ans contre tous vice de fabrication dans les conditions normales d'utilisation, usure exclue.

° SPCB = 6 livré en coffret comptoir.

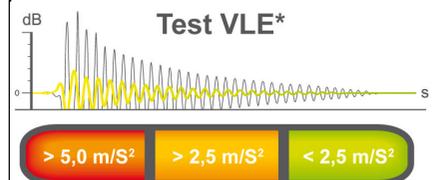

\*Valeur Limite d'Exposition  
 Issu de la directive européenne  
 sur les vibrations 2002/44/CE



Description	Gencod	Code douanier	Lg cm	lg cm	H cm	Kg	SPCB
Marteau de Coffreur Nanovib®	315 733 100210 8	82055910	35	15	3	1	6