


> MCS 350 A Tronçonneuse de chantier

Caractéristiques :

- Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier
- Tronçonneuse à disque abrasif
- Étau à serrage rapide
- Mors pivotant 45° à gauche

- Disjoncteur thermique à réarmement manuel
- Ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque
- Axe de blocage tête pour le transport
- Interrupteur de sécurité
- Filtre anti-parasite
- Collecteur de poussières et d'étincelles
- Livrée avec un disque SIDAMO A 36 RBF 131


	Capacités de coupes (mm)	○	□	L x h L x h		/	Vitesse de rotation (tr/mn)		Puissance moteur (kW)		Dimensions a x b x c (mm)	
MCS 350 A	90° 45° G	120 100	105 90	125 x 105 90 x 100	240	355 x 2,8 x 25,4	3400	230 V mono	2,2	20	520 x 640 x 270	20114019



✓ Conseils d'utilisation :

MCS 350 A : Afin de garantir une grande rapidité de coupe et la longévité du moteur, il est impératif d'utiliser les disques d'origine SIDAMO A 36 RBF 131, Ø 355 mm, épaisseur 2,8 mm, alésage 25,4 mm.

MCS 350 A

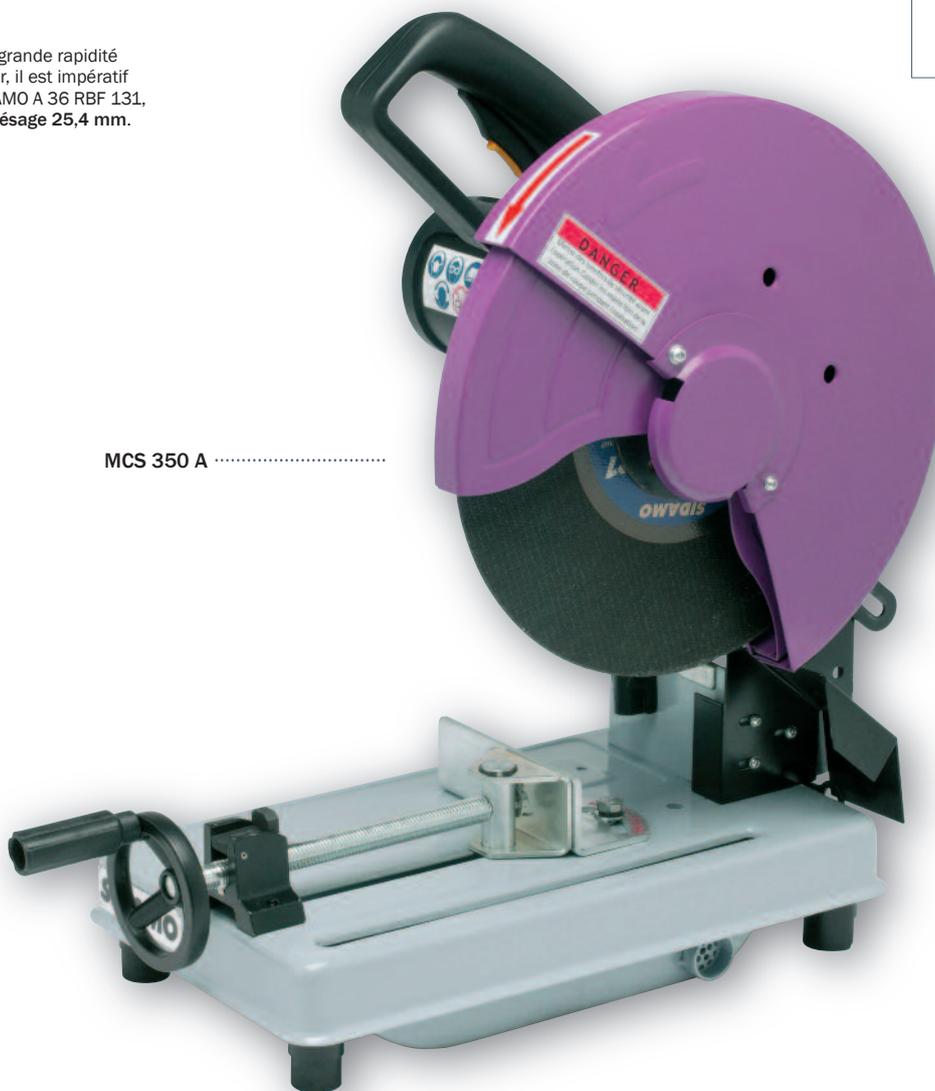

> Consommables

> Disque abrasif A 36 RBF 131 :

	Ø x Épaisseur x Alésage (mm)	
Pour MCS 350 A	355 x 2,8 x 25,4	10602042

