

CONTACTS MAGNÉTIQUES CYLINDRIQUES À ENCASTRER

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



HA1

	MS915	2 et 4 fils 3 et 5 fils	9 x 19 9 x 22
	MS916	2 - 3 - 4 et 5 fils	19 x 29
	MS915AT	Bornes à vis	9 x 29
	MS916AT		19 x 38
	MS915MS	9 x 14,15	
	NO :	200V DC / 500 mA	
	INVERSEUR :	100V DC / 250 mA	
DISTANCE DE RÉACTION :	MS915	12 mm	
	MS916	35 mm	
LONGUEUR DE CÂBLE :		2 m (autres longueurs possibles sur demande)	
		-20 +70 °C	
 68			




CONTACTS MAGNÉTIQUES MS915 à encastrer - pour menuiserie bois

MS915/AW2	Contact magnétique cylindrique 2 fils 2 m menuiserie bois (NO)	 0,06 kg
MS915/CW2	Contact magnétique cylindrique 3 fils 2 m menuiserie bois (inverseur)	 0,06 kg
MS915/ALW2	Contact magnétique cylindrique 4 fils 2 m menuiserie bois (NO + autoprotection)	 0,06 kg
MS915/CLW2	Contact magnétique cylindrique 5 fils 2 m menuiserie bois (inverseur + autoprotection)	 0,1 kg
MS915/AT	Contact magnétique cylindrique avec bornes à vis menuiserie bois (NO)	 0,01 kg
MS915MS	Support d'encastrement pour contacts magnétiques série MS915	 0,01 kg

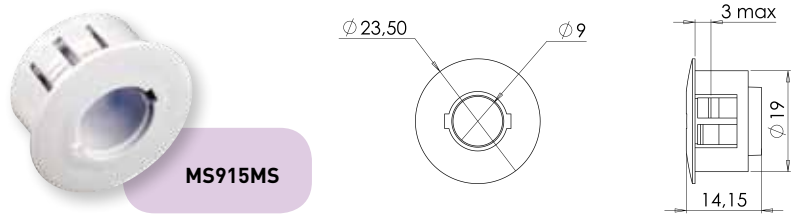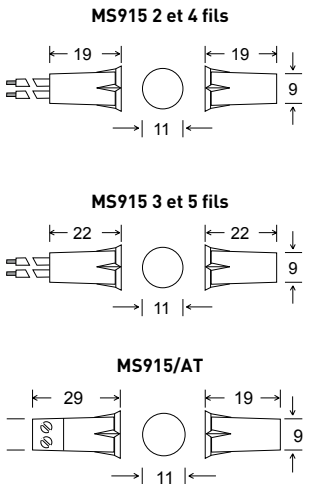

CONTACTS MAGNÉTIQUES MS916 à encastrer - pour menuiserie métal

MS916/AW2	Contact magnétique cylindrique 2 fils 2 m menuiserie métal (NO)	 0,08 kg
MS916/CW2	Contact magnétique cylindrique 3 fils 2 m menuiserie métal (inverseur)	 0,08 kg
MS916/ALW2	Contact magnétique cylindrique 4 fils 2 m menuiserie métal (NO + autoprotection)	 0,08 kg
MS916/CLW2	Contact magnétique cylindrique 5 fils 2 m menuiserie métal (inverseur + autoprotection)	 0,08 kg
MS916/AT	Contact magnétique cylindrique avec bornes à vis menuiserie métal (NO)	 0,03 kg



CONTACTS MAGNÉTIQUES À ENCASTRER