

Serrure électrique à cylindre 5G

POUR GRILLE...



Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés plates en laiton nickelé
- Cylindre en laiton Ø 26 mm
- 5 goupilles laiton
- Longueur du cylindre 50 mm
- Axe de perçage du cylindre 60 mm
- Entrée extérieure en laiton
- Fabriqué en Italie

Coffre et gâche :

- Acier embouti traité anti-corrosion 20/10^{ème}
- Mécanisme traité anti-corrosion
- Aileron de tirage
- Finition : gris anthracite

Fonctionnement 12 V 15 W CA :

- De l'intérieur par clé
- De l'extérieur par clé
- Par commande à distance

Services sur demande :

- S'entrouvrant
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Possibilité de s'entrouvrant avec toute la gamme de produits 5G



Accessoires : (pages 57 à 60)


Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement



+ produits

- + 5 goupilles laiton
- + Possibilité de s'entrouvrant avec la gamme CITY 5G

GARANTIE 2 ANS

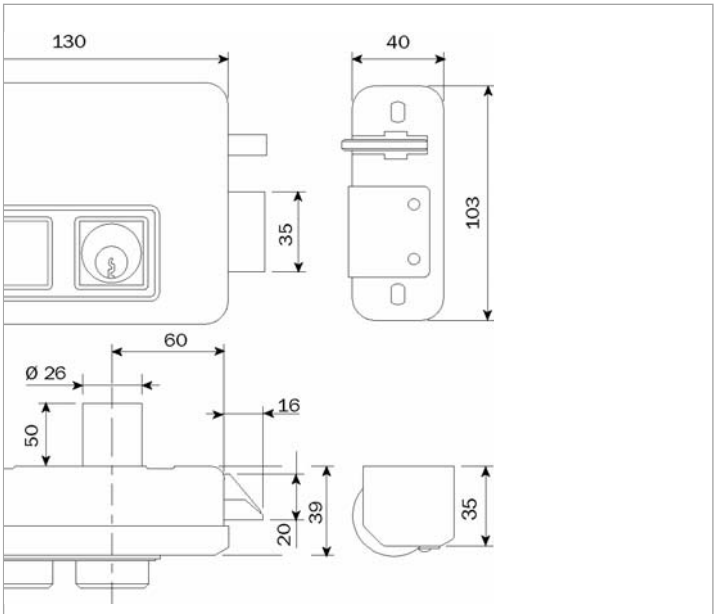

Désignations	Gencod	Références	Poids
À TIRAGE, AXE À 60 MM	3 29512		
Serrure électrique de grille avec plaque à souder, droite	220501 4	22052501	2220 g.
Serrure électrique de grille avec plaque à souder, gauche	220505 2	22052505	2220 g.
➡ Pour toutes prestations voir tarif Iseo France			