

Charnière d'articulation à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- ▶ Selekt Pro 2000 charnière jumelle
- ▶ Pour System 32



- ▶ Charnière jumelle d'articulation avec technique de clipsage et galet visible
- ▶ Classement qualité selon EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- ▶ Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- ▶ Montage rapide par clipsage
- ▶ Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 13 mm
- ▶ Charnière de base avec manchon d'écartement et vis à tête bombée préinstallées
- ▶ Réglage du recouvrement par excentrique intégré - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Zamak nickelé

Selekt Pro 2000 charnière jumelle



Charnière = 2 boîtiers + charnière de base



Schéma de perçage 52 x 5,5 mm




Schéma de perçage 52 x 9 mm







Schéma de perçage 45 x 9,5 mm

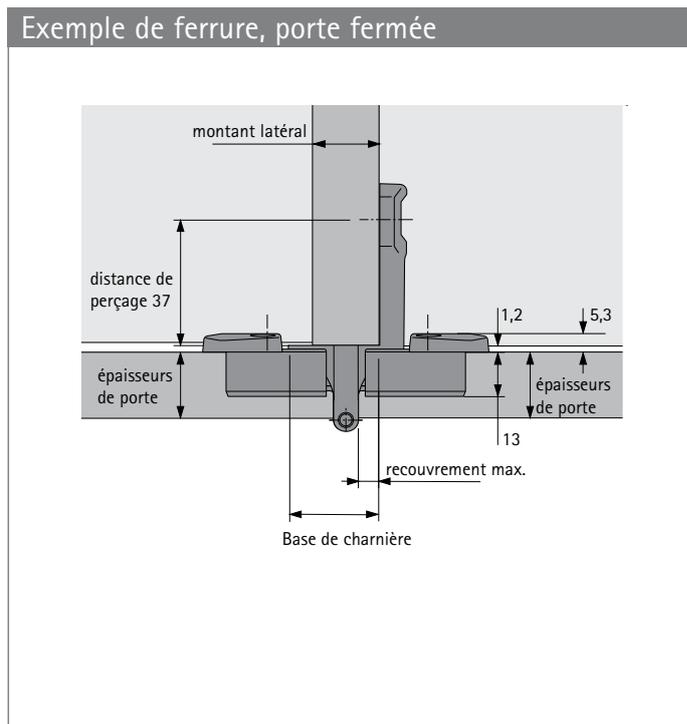

Recouvrement mm	Fixation Perçage	Maintien fermé	Article	52 x 5,5 mm		52 x 9 mm		45 x 9,5 mm		UE
				À visser T 22	À enfoncer T 23	À visser T 22 / 9	À enfoncer T 23 / 9	À visser TB 22	À enfoncer TB 23	
 Recouvrement 5,5 mm	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	avec	Boîtier	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
			Charnière de base	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	0 045 067	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	sans	Boîtier	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
			Charnière de base	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	0 045 059	1/50 pce
 Recouvrement 6,5 mm	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	avec	Boîtier	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
			Charnière de base	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	0 045 063	1/50 pce
	Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11	sans	Boîtier	0 077 734	0 077 735	0 077 736	0 077 887	0 010 074	0 077 942	1/50 pce
			Charnière de base	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	0 045 055	1/50 pce

- ▶ Seleкта Pro 2000 charnière jumelle
- ▶ Pour System 32

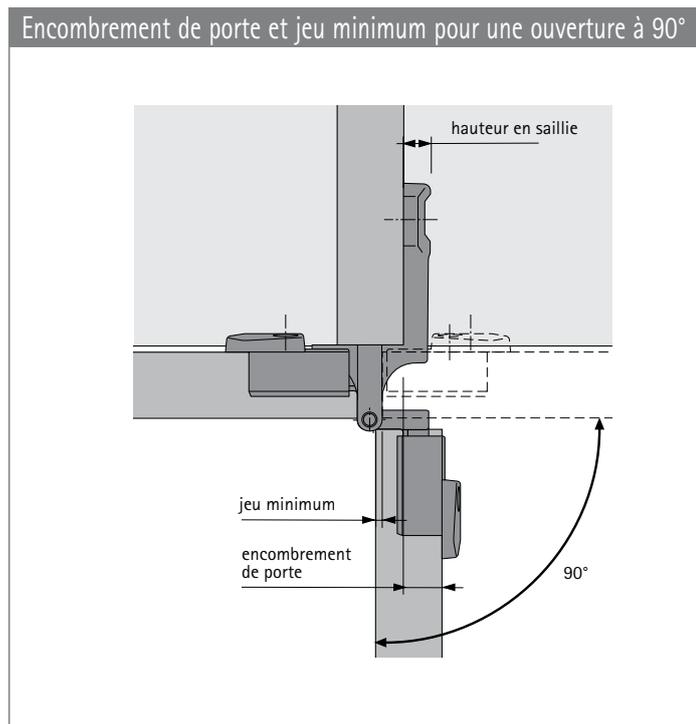

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et du montant latéral)

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Montant latéral mm							Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
		15	16	18	19	22	25		
5,5	15	185°	185°	185°	185°	185°	185°	7,5	
	16	184°	184°	184°	184°	184°	184°	7,5	
	18	182°	182°	182°	182°	182°	182°	7,5	
	19	181°	181°	181°	181°	181°	181°	7,5	
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5	
	25	77°	77°	77°	77°	77°	77°	9,0	
6,5	15	185°	185°	185°	185°	185°	185°	5,7	
	16	184°	184°	184°	184°	184°	184°	5,7	
	18	182°	182°	182°	182°	182°	182°	5,7	
	19	181°	181°	181°	181°	181°	181°	5,7	
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7	
	25	61°	61°	61°	61°	61°	61°	8,0	

- Recouvrement maxi : 5,5 mm
- Recouvrement mini : 3,5 mm (réglage)
- Base de charnière : 26 mm
- Hauteur d'installation : 10 mm
- Encombrement de porte : 10,5 mm
- Angle d'ouverture pour 0 mm d'encombrement de porte : 140°
- Recouvrement maxi : 6,5 mm
- Recouvrement mini : 4,5 mm (réglage)
- Base de charnière : 25 mm
- Hauteur d'installation : 10 mm
- Encombrement de porte : 10,5 mm
- Angle d'ouverture pour 0 mm d'encombrement de porte : 143°

Remarques

Accessoires, voir pages 186 à 189
 Consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 190 à 191