



HL80 bras compas

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Force : EN 2/3
- Valve 1 : vitesse de fermeture thermo-constante
- Valve 2 : à-coup final ou ralentissement
- Réglage de la force : par déplacement de l'appareil
- Agrément suivant EN 1634 : coupe-feu/pare-flamme - recto/verso
- NF EN 1154:1997/A1:2003 :

3	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---
- Ouverture : 180° EN
- Clapet de sécurité : incorporé
- Bras : compas
- Dimensions : 220 x 52 x 41 mm
- Couleur standard : argent**
- Fabriqué en France

Particularités :

- Capot clipsé
- Entraxe de fixation de 16 mm permettant au produit de se fixer sur de nombreux supports (huisserie alu, etc.)
- Design novateur
- Confort et sécurité d'utilisation de - 15°C à + 40°C.
- Fixation invisible.

Domaine d'application :

- Ferme-porte bras standard **CE**, NF EN 1154, type Levasseur HL80 bénéficiant du réglage de la vitesse de fermeture, de l'à-coup final et/ou du ralentissement final
- Conformité avec l'arrêté du 1^{er} aout 2006 concernant l'accessibilité des personnes handicapées dans les E.R.P.
- Pour porte à simple action
- Réversible, montage à droite ou à gauche sur la porte ou sur l'huisserie
- Réglages des principales fonctions par valves
- Porte coupe-feu et pare-flamme prévoyant l'utilisation d'un ferme-porte
- Largeur de vantail maxi 950 mm
- Particulièrement recommandé pour les profils aluminiums, entraxe de fixation de 16 mm permettant au produit de se fixer sur de nombreux supports

Accessoires : (page 36)



Désignation	Gencod	Référence	Poids
	3 29512		

* Certificat CE à partir de force EN 3


HL80 force EN 2/3*	CE	302478 2	388080	1900 g.
--------------------	-----------	----------	---------------	---------

** Autres couleurs : champagne, blanc 9010, noir 9005 ou autre ral (nous consulter)


HL80 bras compas



HL80

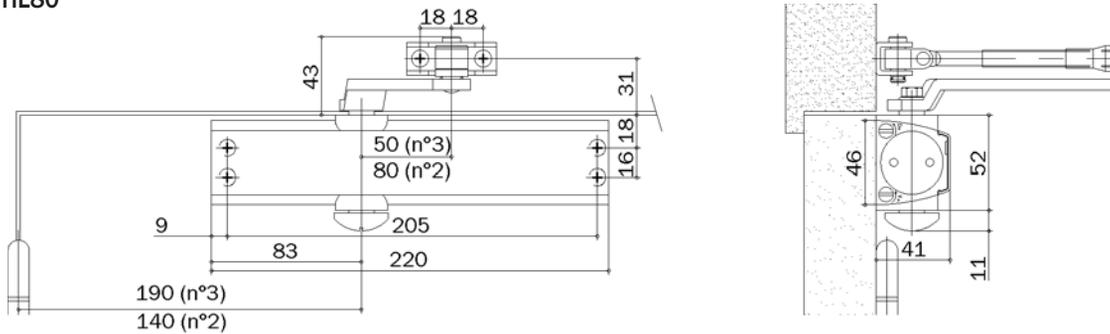

HL80 OP avec la patte PL pour ouverture 180° Pose côté opposé aux paumelles

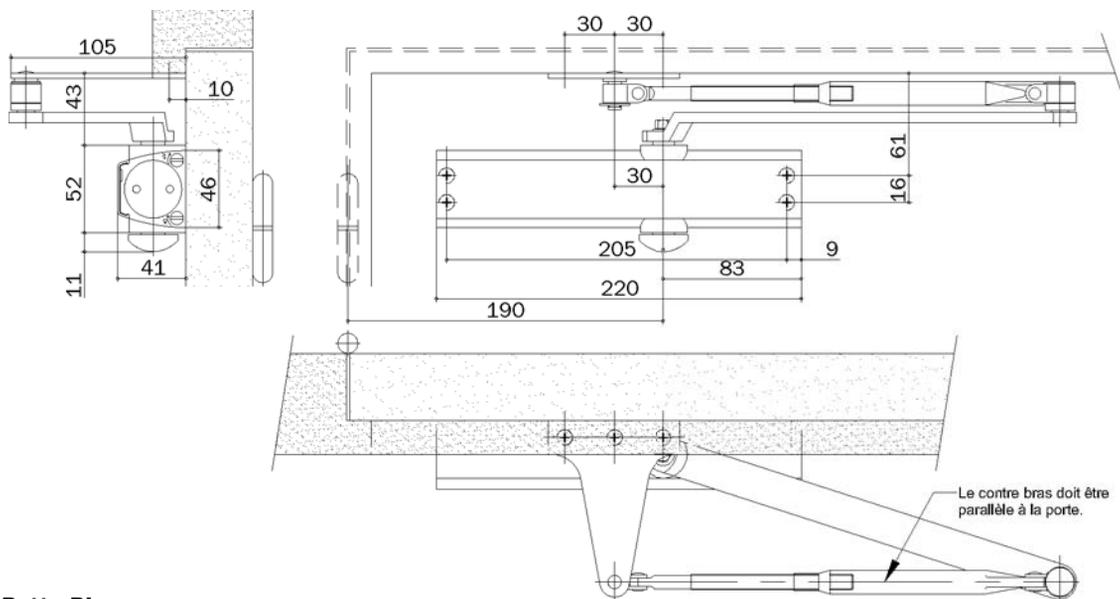

Patte PL :

- Cette patte placée sous l'huissierie permet un angle d'ouverture de 180° sur un appareil fixé sur la porte en opposé paumelles.