


À sortie partielle pour montage horizontal

Quadro 40 BM

Capacité de charge 40 kg




- Montage par emboîtement – poser simplement le tiroir sur le rail de guidage et enfoncer le pivot
- Parfaites stabilités latérale et en hauteur. Les chemins de roulement résistants offrent un guidage optimal aux billes en acier : précis et fidèle
- Sans entretien grâce aux profils auto-nettoyants des chemins de roulement
- Réglage en hauteur intégrée + 3 mm
- Avec dispositif de blocage de fermeture – un dispositif de blocage de fermeture est joint à chaque unité (réf. 0064338)

Longueur de tiroir mm	Ecartement de trous mm		Profondeur minimum de caisson mm	Perte à la sortie EL mm	Référence	Qté
b1	C					
270 – 395	192	249,5	283 – 408	75	0 066 079	1 jeu
330 – 490	256	309,5	343 – 503	99	0 066 075	1 jeu
455 – 680	384	430,0	468 – 693	147	0 066 065	1 jeu

Supports d'emboîtement


- Pour tiroirs avec fond affleurant et tablettes
- Plastique

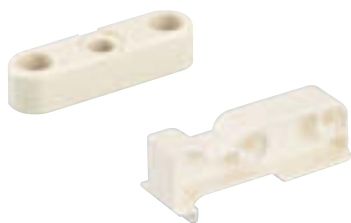

Désignation	Finition	Référence	Qté
Support d'emboîtement avant	beige	0 047 216	1/200
Support d'emboîtement arrière*	blanc	0 073 213	1/200

* En cas d'utilisation du "clip arrière", la longueur de tiroir/tablette est raccourcie de 10 mm

Insert de tiroir en bois massif Variario voir page 5.4.14 – 5.4.15
Technique d'usinage voir groupe 2





À sortie partielle pour montage horizontal


Quadro 40 BM

Capacité de charge 40 kg


fond rainuré

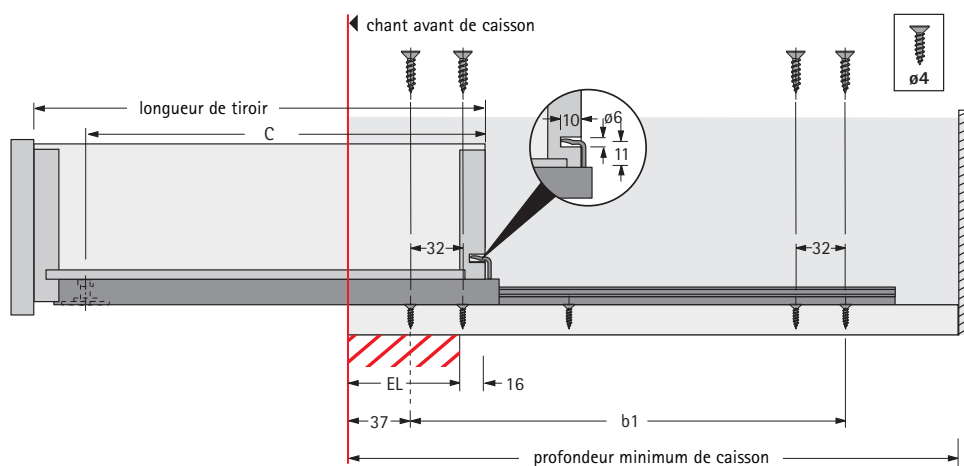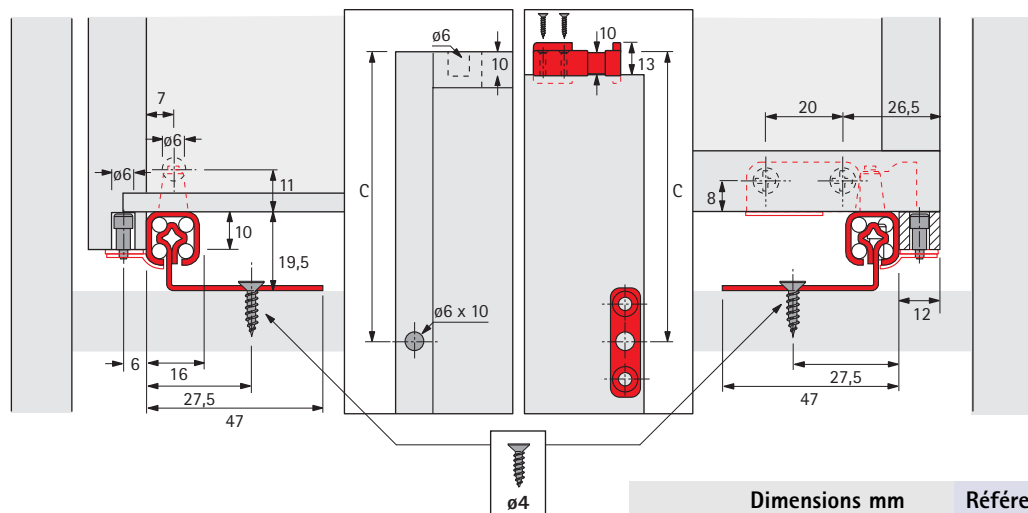

Montage

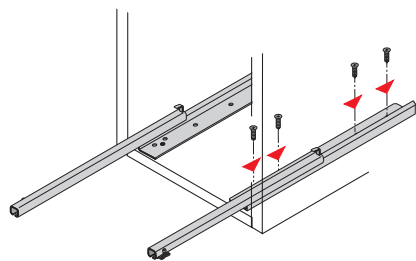

fond rainuré

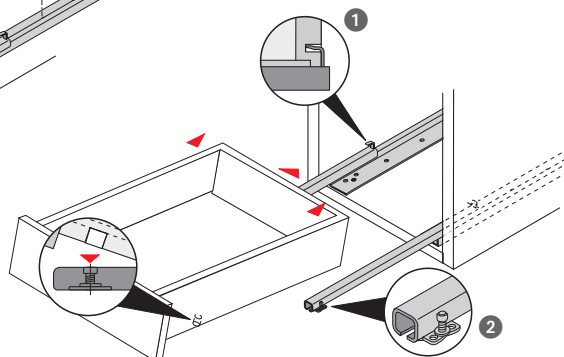

fond à fleur

