

Charnière d'articulation à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- ▶ Selekt Pro 2000
- ▶ Pour System 32



- ▶ Charnière d'articulation avec technique de clipsage et galet visible
- ▶ Classement qualité selon EN 15570, niveau 2
- ▶ Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- ▶ Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- ▶ Montage rapide par clipsage
- ▶ Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- ▶ Diamètre du boîtier 35 mm
- ▶ Profondeur du boîtier 13 mm
- ▶ Charnière de base avec manchon d'écartement et vis à tête bombée préinstallées
- ▶ Réglage du recouvrement par excentrique intégré - 2 mm
- ▶ Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Zamak nickelé

Selekt Pro 2000



Charnière = boîtier + charnière de base



Schéma de perçage 52 x 5,5 mm

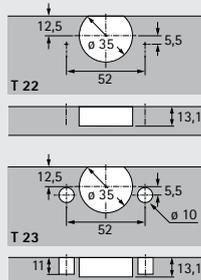


Schéma de perçage 52 x 9 mm




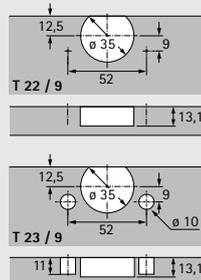


Schéma de perçage 45 x 9,5 mm

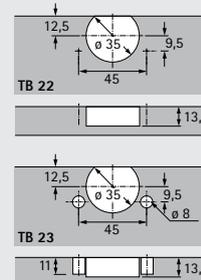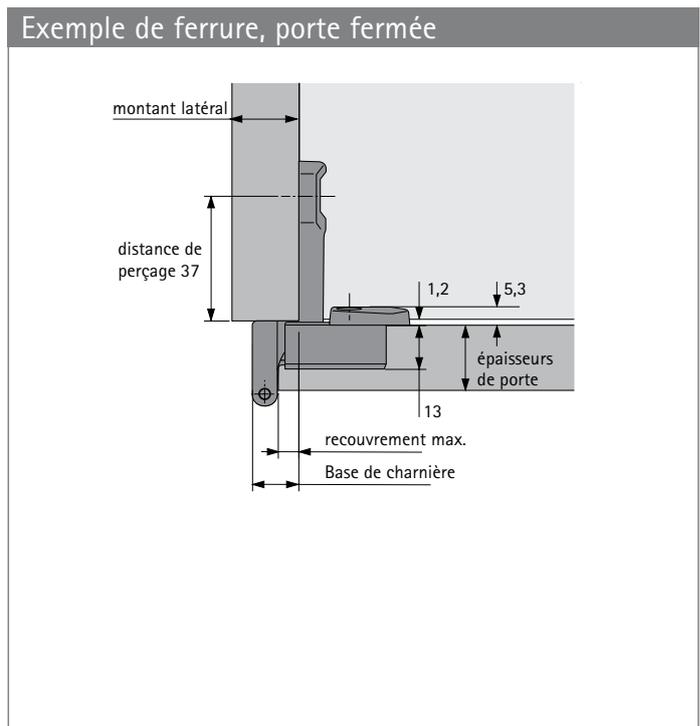

| Recouvrement mm | Fixation Perçage | Maintien fermé | Article | À visser | | À enfoncer | | À visser | | À enfoncer | | UE |
|---------------------|--|----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|----|
| | | | | T 22 | T 23 | T 22 / 9 | T 23 / 9 | TB 22 | TB 23 | | | |
| Recouvrement 5,5 mm | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | avec | Charnière de base | 0 045 066 | 0 045 066 | 0 045 066 | 0 045 066 | 0 045 066 | 0 045 066 | 1/50 pce | | |
| | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | sans | Charnière de base | 0 045 058 | 0 045 058 | 0 045 058 | 0 045 058 | 0 045 058 | 0 045 058 | 1/50 pce | | |
| Recouvrement 6,5 mm | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | avec | Charnière de base | 0 045 048 | 0 045 048 | 0 045 048 | 0 045 048 | 0 045 048 | 0 045 048 | 1/50 pce | | |
| | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | sans | Charnière de base | 0 045 054 | 0 045 054 | 0 045 054 | 0 045 054 | 0 045 054 | 0 045 054 | 1/50 pce | | |
| Recouvrement 11 mm | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | avec | Charnière de base | 0 045 065 | 0 045 065 | 0 045 065 | 0 045 065 | 0 045 065 | 0 045 065 | 1/50 pce | | |
| | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | sans | Charnière de base | 0 045 057 | 0 045 057 | 0 045 057 | 0 045 057 | 0 045 057 | 0 045 057 | 1/50 pce | | |
| Recouvrement 12 mm | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | avec | Charnière de base | 0 045 046 | 0 045 046 | 0 045 046 | 0 045 046 | 0 045 046 | 0 045 046 | 1/50 pce | | |
| | | | Boîtier | 0 077 734 | 0 077 735 | 0 077 736 | 0 077 887 | 0 010 074 | 0 077 942 | 1/50 pce | | |
| | Manchons d'écartement Trou ø 5 x 11 | sans | Charnière de base | 0 045 052 | 0 045 052 | 0 045 052 | 0 045 052 | 0 045 052 | 0 045 052 | 1/50 pce | | |

- ▶ Selekt Pro 2000
- ▶ Pour System 32

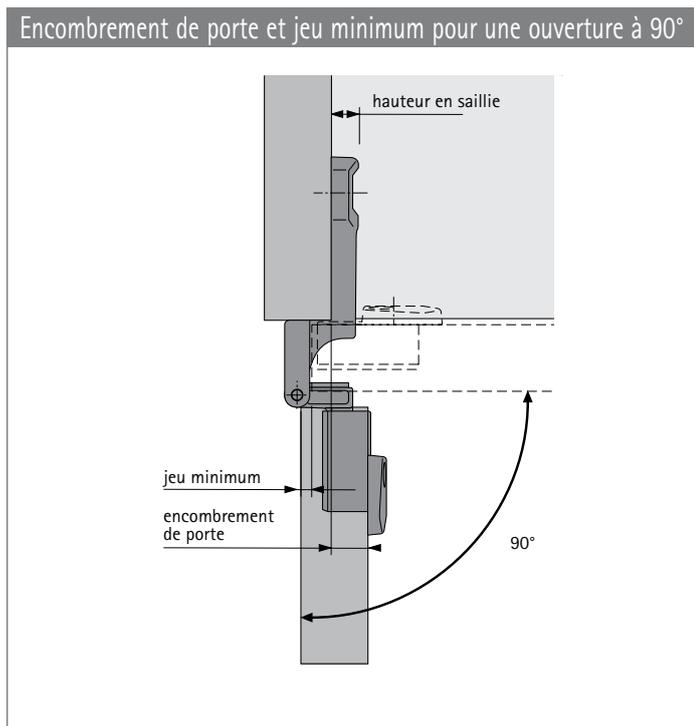

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et du montant latéral)

| Recouvrement mm | Épaisseur de porte mm | Montant latéral mm | | | | | | Jeu minimum par porte mm (pour 90°) |
|-----------------|-----------------------|--------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|
| | | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | |
| 5,5 | 15 | 268° | 265° | 260° | 258° | 251° | 244° | 7,5 |
| | 16 | 265° | 263° | 258° | 255° | 248° | 242° | 7,5 |
| | 18 | 245° | 245° | 245° | 245° | 244° | 238° | 7,5 |
| | 19 | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 7,5 |
| | 22 | 191° | 191° | 191° | 191° | 191° | 191° | 7,5 |
| | 25 | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° | 185° | 9,0 |
| 6,5 | 15 | 268° | 265° | 260° | 258° | 251° | 244° | 5,7 |
| | 16 | 265° | 263° | 258° | 255° | 248° | 242° | 5,7 |
| | 18 | 255° | 255° | 253° | 250° | 244° | 238° | 5,7 |
| | 19 | 229° | 229° | 229° | 229° | 229° | 229° | 5,7 |
| | 22 | 187° | 187° | 187° | 187° | 187° | 187° | 5,7 |
| | 25 | 183° | 183° | 183° | 183° | 183° | 183° | 8,0 |
| 11 | 15 | | | | 270° | 264° | 257° | 7,5 |
| | 16 | | | | 270° | 262° | 254° | 7,5 |
| | 18 | | | | 245° | 245° | 245° | 7,5 |
| | 19 | | | | 225° | 225° | 225° | 7,5 |
| | 22 | | | | 191° | 191° | 191° | 7,5 |
| | 25 | | | | 185° | 185° | 185° | 9,0 |
| 12 | 15 | | 270° | 268° | 266° | 258° | 250° | 4,0 |
| | 16 | | 270° | 266° | 263° | 255° | 248° | 4,0 |
| | 18 | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | |
| | 22 | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | |

- Recouvrement maxi : 5,5 mm
 - Recouvrement mini : 3,5 mm (réglage)
 - Base de charnière : 13 mm
 - Hauteur d'installation : 10 mm
 - Encombrement de porte : 10,5 mm
 - Angle d'ouverture pour 0 mm d'encombrement de porte : 140°
- Recouvrement maxi : 6,5 mm
 - Recouvrement mini : 4,5 mm (réglage)
 - Base de charnière : 12,2 mm
 - Hauteur d'installation : 10 mm
 - Encombrement de porte : 10,5 mm
 - Angle d'ouverture pour 0 mm d'encombrement de porte : 143°
- Recouvrement maxi : 11 mm
 - Recouvrement mini : 9 mm (réglage)
 - Base de charnière : 18,5 mm
 - Hauteur d'installation : 10 mm
 - Encombrement de porte : 5 mm
 - Angle d'ouverture pour 0 mm d'encombrement de porte : 121°
- Recouvrement maxi : 12 mm
 - Recouvrement mini : 10 mm (réglage)
 - Base de charnière : 16 mm
 - Hauteur d'installation : 10 mm
 - Encombrement de porte : 6 mm
 - Angle d'ouverture pour 0 mm d'encombrement de porte : 132°

▶ Remarques

Accessoires, voir pages 186 à 189
 Consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 190 à 191