

Beugnot P

Simple empênage centré - Pour serrures anti-panique

12
24 V



CARACTÉRISTIQUES

Finition	Largeur de coffre (mm)	Empênage
Noir	41	Simple

CONSOMMATIONS

	12 V AC	12 VCC	24 VCC
Impulsion	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Rupture	-	0,5 A	0,25 A

DESCRIPTIF CCTP

Gâche en applique en aluminium pour serrure anti-panique

RÉFÉRENCES

P

Sens ouverture + Main	Tension d'alimentation (V)	Mode de fonctionnement	Code article
Droite/Gauche poussant	12 V AC/DC	Impulsion	BE28500000
	24 V AC/DC	Impulsion	BE28600000

PA

Droite/Gauche poussant	12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE28520000
	24 V AC/DC	Contact stationnaire	BE28620000

PI

Droite/Gauche poussant	12 V CC	Electro inversé	BE28540000
	24 V CC	Electro inversé	BE28640000

PM

Droite/Gauche poussant	12 V AC/DC	Impulsion + micro-contact	BE28560000
	24 V AC/DC	Impulsion + micro-contact	BE28660000

PIM

Droite/Gauche poussant	12 V CC	Electro inversé + micro-contact	BE28570000
	24 V CC	Electro inversé + micro-contact	BE28670000

COMPLÉMENTS



Contacts à pression p. 792




Modèle représenté : P



Les + du produit

- Peut être encastrée en utilisant la têtère S (référence BE2950)

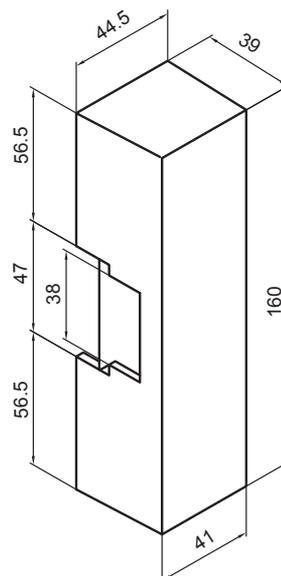

Le verrouillage électrique et le contrôle d'accès

6