

HL300



Couleurs :

Argent	
Champagne	
Blanc 9010	
Noir 9005	
Autre RAL sur demande	

HAUT DE GAMME

Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 160 kgs et 1400 mm de largeur.

"Vitesse de fermeture réglable, amortissement fin de course ou à-coup final, Freinage à l'ouverture".

MARQUAGE CE

	Références
HL300 n°3-6 AF avec freinage à l'ouverture	CE 388300
HL300 n°3-6 Temporisation et freinage à l'ouverture	CE 388301
HL300 n°3-6 OP avec freinage à l'ouverture	CE 388302
HL300 OP Tempo+AF	CE 388303
HL300 AF + finition marine	CE 388304


Caractéristiques techniques




Force EN	3 - 6
Valve 1	Vitesse de fermeture thermo constante
Valve 2	A-coup final ou ralentissement
Valve 3	Freinage à l'ouverture
Valve 4 option	Retardement entre 140° et 65° réglable de 0 à 120s sur HL 300 T
Réglage de la force	Par vis BTR
Agrément suivant EN 1634	Coupe feu pare flamme / Recto / Verso
NF EN 1154	4 8 3-6 1 1 3
Ouverture	180°
Clapet de sécurité	Incorporé
Bras	Compas
Dimensions	284 x 60 x 47
Poids	3.350 kgs
Garantie	2 ans

HL300

HL300 n° 3/6

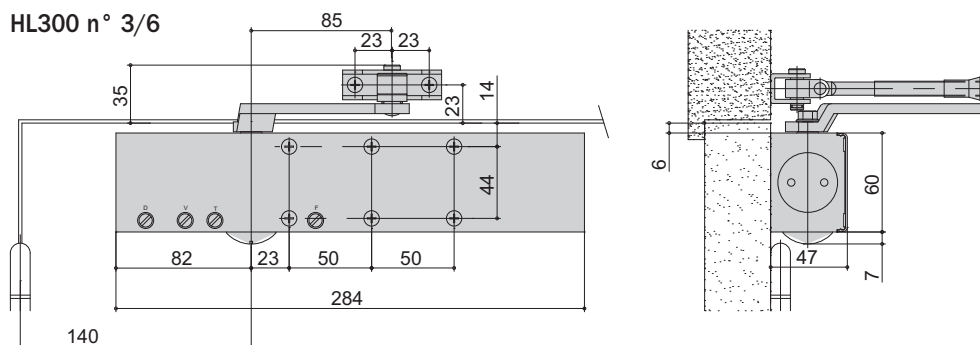

HL300 OP n° 3/6 avec la patte PL Pose coté opposé aux paumelles

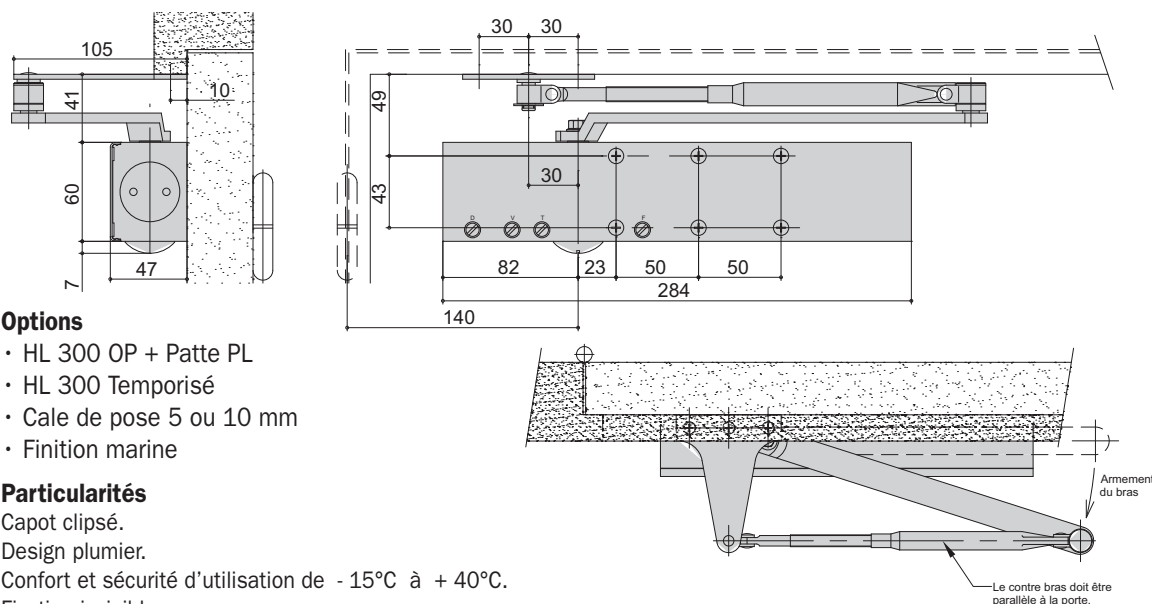

Options

- HL 300 OP + Patte PL
- HL 300 Temporisé
- Cale de pose 5 ou 10 mm
- Finition marine

Particularités

Capot clipsé.
Design plumier.
Confort et sécurité d'utilisation de - 15°C à + 40°C.
Fixation invisible.

Domaine d'application

- Ferme-porte bras standard CE, NF EN 1154, Design Plumier type Levasseur HL300 bénéficiant du réglage de la vitesse de fermeture, de l'à-coup final et/ou du ralentissement final, du freinage à l'ouverture
- **Technologie Spirale** permettant une réduction de la force à l'ouverture
- Conformité avec l'arrêté du 1^{er} août 2006 concernant l'accessibilité des personnes handicapées dans les E.R.P
- Huile basse température de série
- Pour porte à simple action
- Réversible, montage à droite ou à gauche sur la porte ou sur l' huisserie, option pour pose opposée aux paumelles
- Réglages des principales fonctions par valves en face avant de l'appareil
- Porte coupe feu et pare flamme prévoyant l'utilisation d'un ferme-porte
- Largeur de vantail maxi 1400 mm
- Porte donnant sur l'extérieur
- Porte lourde maxi 160 Kgs
- Ouverture maxi, en montage opposé paumelles avec patte PL

Généralités HL300 MARINE

Appareils anti-corrosion. Leurs corps en aluminium sont protégés par une peinture spéciale époxydique résistant au brouillard salin. Les pièces mécaniques apparentes (axes, chape, patte de fixation, tige filetée, vis...) sont en acier inoxydable. Huile basse température -20 °C à +40°C Marinisé. Finition peinture «gris souris».