Beugnot n° 15/50

Simple empênage - Pour serrures verticales

12 24 V | 48 V

Caractéristiques

Finition	Hauteur de coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Empênage
Bronze	120	50	Simple

Consommations

	12 V AC	12 VCC	24 VCC
Impulsion	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Contact stationnaire	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Rupture	-	0,5 A	0,25 A

Descriptif CCTP

Gâche en applique en bronze à simple empênage pour serrure verticale - Pose possible en extérieur ou intérieur

Références

Sens ouverture + Main	Position du 1/2 tour	Tension d'alimentation (V)	Mode de fonctionnement	Code article
Droite tirant	1/2 tour bas	12 V AC/DC	Impulsion	BE11911000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE11911100
		12 V CC	Electro inversé	BE11911600
		24 V CC	Impulsion	BE11912000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE11912100
		24 V CC	Electro inversé	BE11912600
Gauche tirant		12 V AC/DC	Impulsion	BE11921000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE11921100
		12 V CC	Electro inversé	BE11921600
		24 V CC	Impulsion	BE11922000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE11922100
		24 V CC	Electro inversé	BE11922600
Droite poussant		12 V AC/DC	Impulsion	BE11931000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE11931100
		12 V CC	Electro inversé	BE11931600
		24 V CC	Impulsion	BE11932000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE11932100
		24 V CC	Electro inversé	BE11932600
Gauche poussant		12 V AC/DC	Impulsion	BE11941000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE11941100
		12 V CC	Electro inversé	BE11941600
		24 V CC	Impulsion	BE11942000
		24 V CC	Contact stationnaire	BE11942100
		24 V CC	Electro inversé	BE11942600

Pour bien déterminer le sens et la main de votre gâche, voir page 663

Compléments

Serrures bronze n°15 p. 779

Contacts à pression p. 792

Ressorts de renvoi p. 793

Modèle représenté : droite tirant

Modèle représenté : droite poussant

Les + du produit

- Forte résistance
- Longévité
- Pose recommandée en extérieur

Tension 48 Vcc : nous consulter

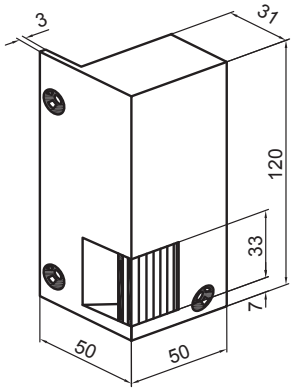

Retrouvez nos autres compléments page 792-793

Sous réserve de modifications techniques - Visuels et plans non contractuels