
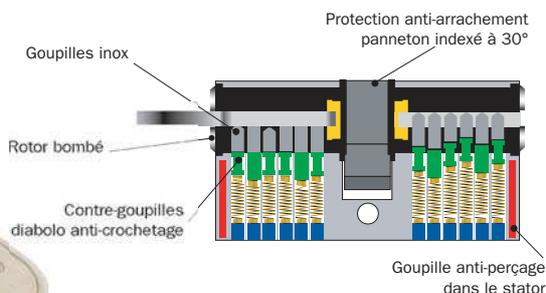


ISR6 à 2 entrées ou à 2 entrées fonction "sécurité"

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Compatible avec le verrou ISR6

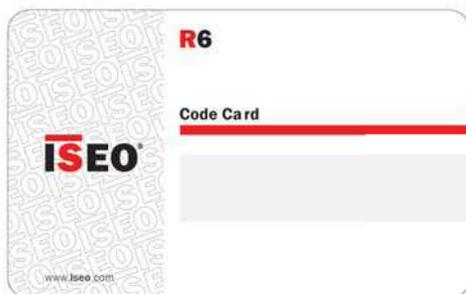

Caractéristiques techniques

Généralités :

- 5 clés réversibles en laiton nickelé
- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : nickelé mat
- Carte de réapprovisionnement
- Conforme à la Norme EN 1303:2005 (*téléchargement site iseo-france.eu*)

1 6 0 0 0 C 5 1


- Fabriqué en Italie

Dimensions : page 12

Services sur demande :

- Fonction "sécurité" : permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le verrou **ISR6**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions


Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + 5 clés
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de réapprovisionnement



GARANTIE 10 ANS

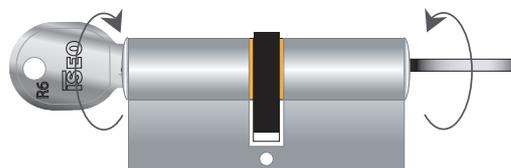

ISR6 à bouton et 1/2 cylindre

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE, CADENAS...

Compatible avec le verrou ISR6

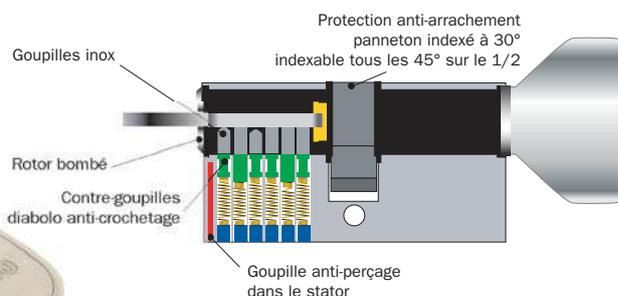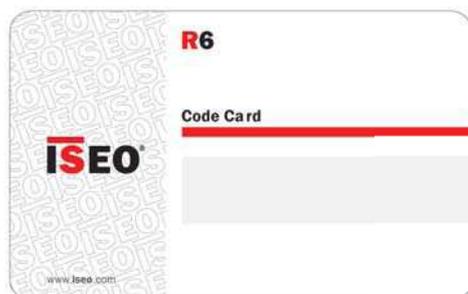

Caractéristiques techniques

Généralités :

- 5 clés réversibles en laiton nickelé
- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le cylindre à bouton
- Panneton indexable tous les 45° sur le 1/2 cylindre

Ex :



- Finition : nickelé mat
- Carte de réapprovisionnement
- Conforme à la Norme EN 1303:2005 (*téléchargement site iseo-france.eu*)

1	6	0	0	0	C	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---

- Fabriqué en Italie

Dimensions : page 12

Services sur demande :

- Bouton "débrayable"
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le verrou **ISR6**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + 5 clés
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de réapprovisionnement

GARANTIE 10 ANS