


2601

- Load rating up to 45kg
 - 100% extension
 - 12.7mm slide thickness
 - Low profile - only 26.3mm high
 - Hold-in
- Charge jusqu'à 45kg
 - Course 100%
 - Épaisseur de glissière de 12,7mm
 - Section réduite: 26,3mm de haut seulement
 - Point dur en position fermée
- Lastwert bis 45kg
 - Vollauszug
 - 12,7mm Schienendicke
 - Geringe Schienenhöhe - nur 26,3mm hoch
 - Rastung in geschlossener Position



80,000

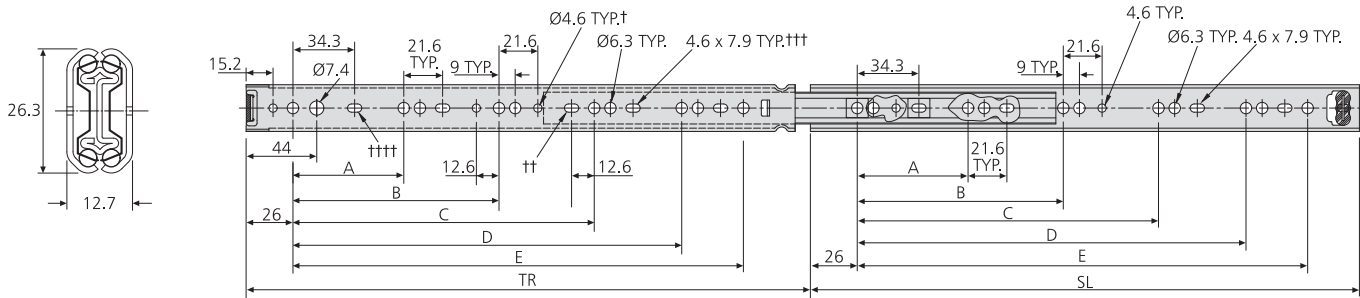


† Hole not available for 2601-0030
Trou non disponible sur la 2601-0030
Montageloch nicht bei 2601-0030

†† 2601-0040

††† Hole not available for 2601-0040
Trou non disponible sur la 2601-0040
Montageloch nicht bei 2601-0040

†††† Hole not available for 2601-0015
Trou non disponible sur la 2601-0015
Montageloch nicht bei 2601-0015

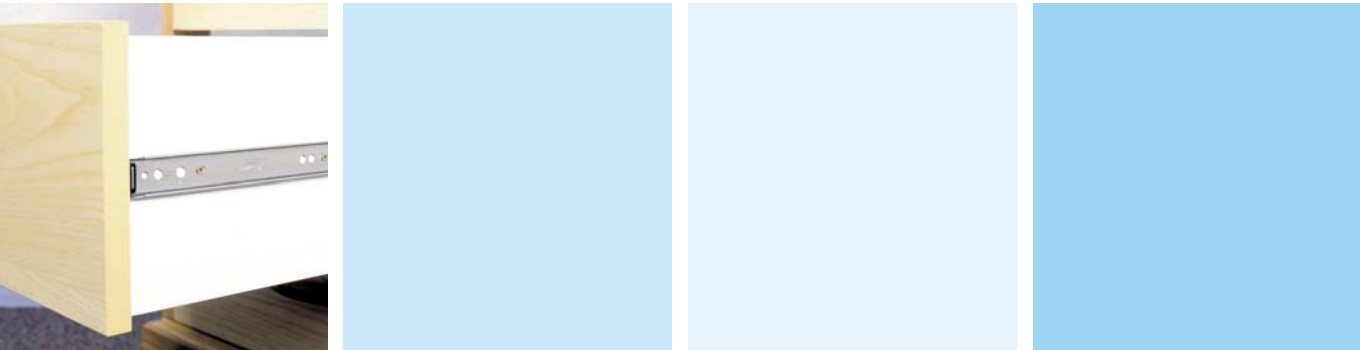

2601	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2601-0015	150	147.5	-	-	-	-	-	0.35	12
DZ2601-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.46	16
DZ2601-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.61	25
DZ2601-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.73	32
DZ2601-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.85	35
DZ2601-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.97	45
DZ2601-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.09	45
DZ2601-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.21	35
DZ2601-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.34	30

- Notes:**

 - Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw. Max. head. ht. 2mm/Ø7.8mm
 - Horizontal mounting not recommended
- Notes:**

 - Visserie recommandée: Vis à bois 4mm/ Eurovis 6mm hauteur de tête 2mm/Ø7.8mm
 - Montage à plat déconseillé
- Hinweise:**

 - Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm max. Kopfhöhe 2mm/Ø7.8mm
 - Horizontalmontage nicht empfohlen