

DS2028


- High grade stainless steel
- Load rating up to 45kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion

80,000

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 75%
- Épaisseur de glissière de 9,5mm
- Point dur en position fermée
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 45kg
- Teilauszug
- 9,5mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte

Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl

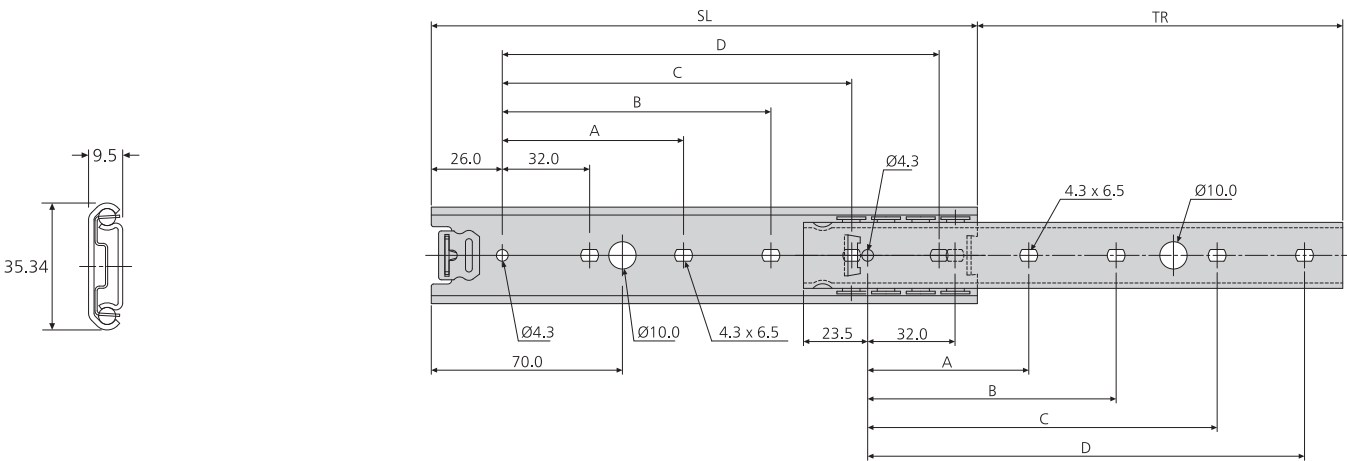

DS2028	mm					
	SL	TR	A	B	C	D
DS2028-0030	300	209	96	128	224	256
DS2028-0035	350	245	96	128	256	288
DS2028-0040	400	282	160	192	320	352
DS2028-0045	450	320	160	192	384	416
DS2028-0050	500	357	192	224	416	448
DS2028-0055	550	394	192	224	480	512
DS2028-0060	600	432	224	256	512	544
DS2028-0065	650	469	224	256	576	608
DS2028-0070	700	506	256	288	608	640

Notes:

- Fixing recommendation: 4mm wood screw

Notes:

- Visserie recommandée: Vis à bois 4mm

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4mm