

SERRURE ELECTRO PISTON DE SOL 28800

Version : à appliquer

Electroverrou pour verrouiller les portails battants


Corps de serrure en acier inox – Carter en acier inox, sur demande acier verni

Pêne en acier, diamètre 20mm avec arrêt à 1500 pour le centrage de la gâche ; extension 60mm (course 50 mm)

Alimentation : 24 Vcc – Courant absorbé 5 A de démarrage, 750/900 mA de maintien

Dimensions du corps :
335 x 60 x 55 mm

Art. 28800

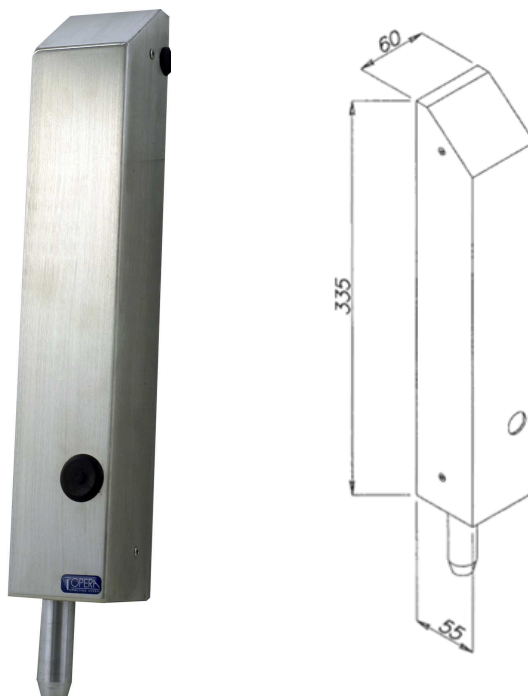

Corps de serrure en acier inox, aluminium et acier traité anticorrosion Carter en acier inox

Ouverture mécanique, 4 tours, avec cylindre européen (verrouillage des deux côtés) -Livré sans cylindre.

Pêne en acier, diamètre 20 mm avec arrêt à 15 mm pour le centrage de la gâche ; extension 60 mm (course 50 mm) Dispositif anti effraction du pêne avec blocage complet en position de fermeture

Alimentation : 24 Vcc Courant absorbé 5 A de démarrage, 750/900 mA de maintien

Application : électroverrou de haute sécurité pour portail automatique

Présentation : livré avec plaque de fixation à souder (Art. 28800 seulement)

Electroverrou pour verrouiller les portails battants et le portes de garages - *Gate Lock*

28700

Version: à appliquer

Corps de serrure en acier traité anticorrosion

Carter en acier inox, sur demande acier verni.

Dimensions du corps: 300 x 42 x 45 mm

Ouverture mécanique par cylindre européen (verrouillage des deux côtés) - Livre sans cylindre.

Protection en caoutchouc du siège du cylindre contre les agents atmosphériques

Pêne en acier, diamètre 18 mm; extension 28 mm (course 25 mm)

Dispositif anti effraction du pêne avec blocage complet en position de fermeture

Alimentation : 24 Vcc

Courant absorbé 3 A de démarrage, 300 mA de maintien

Application : électroverrou de haute sécurité pour portail automatique et portes de garages

