


3832AA Action-Assist™

- Assisted opening and closing
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- Slide thickness 12.7mm (14mm with mounting bracket)
- Optional clip-on bracket for bottom mounting
- Front disconnect
- Cam drawer adjust (4.8mm)

A blue double-headed arrow pointing left and right, with the number "50,000" in white text in the center.

- Ouverture et fermeture assistées
- Charge jusqu'à 45kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir
- Déconnexion frontale
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (4,8mm)



- Unterstütztes Öffnen und Schliessen
- Lastwert bis 45kg
- Vollauszug
- 12,7mm Schienendicke (14mm mit Montagewinkel)
- Optionaler Aufsteckwinkel für Bodenmontage
- Frontschnelltrennung
- Einstellhocken für Schublade (4,8mm)

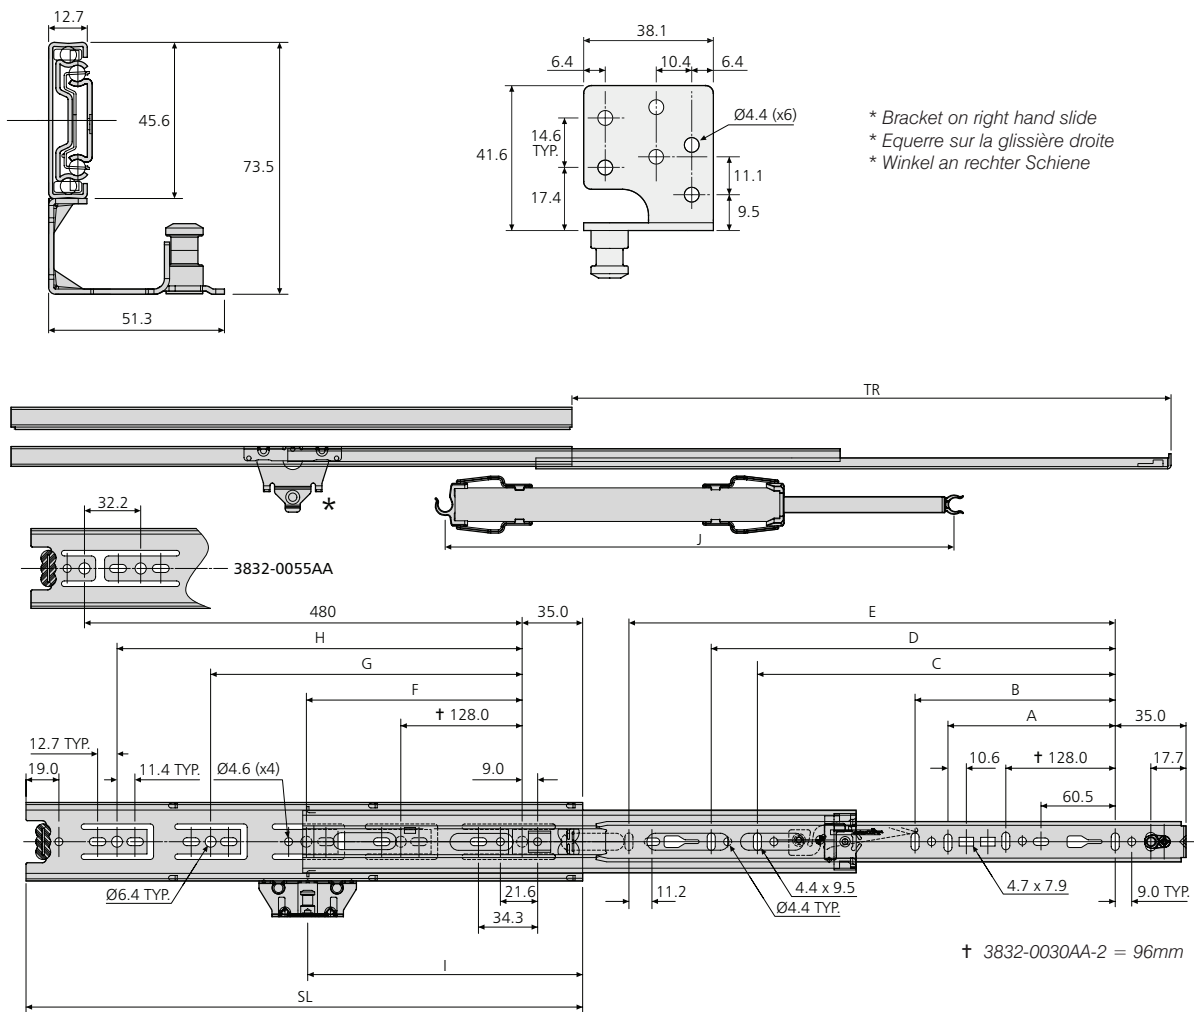

3832AA	mm													kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J*	\$	W	L
DZ3832-0030AA-2	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	153	290.0	254.0	1.07	42
DZ3832-0035AA-2	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	178	290.0	254.0	1.24	43
DZ3832-0040AA-2	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	204	290.0	254.0	1.38	44
DZ3832-0045AA-2	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	229	381.0	304.8	1.54	45
DZ3832-0050AA-2	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	255	381.0	304.8	1.69	45
DZ3832-0055AA-2	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	280	381.0	304.8	1.85	45
DZ3832-0060AA-2	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	305	468.6	355.6	2.04	45
DZ3832-0065AA-2	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	331	468.6	355.6	2.19	44
DZ3832-0070AA-2	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	356	468.6	355.6	2.34	43

- * *Extended length*
- * *Extension totale*
- * *Erweiterte länge*

\$ Minimum drawer width
\$ Largeur minimum du tiroir
\$ Mindestbreite des Schubes

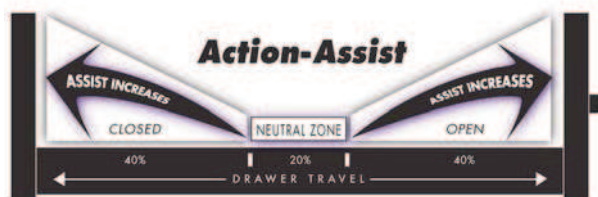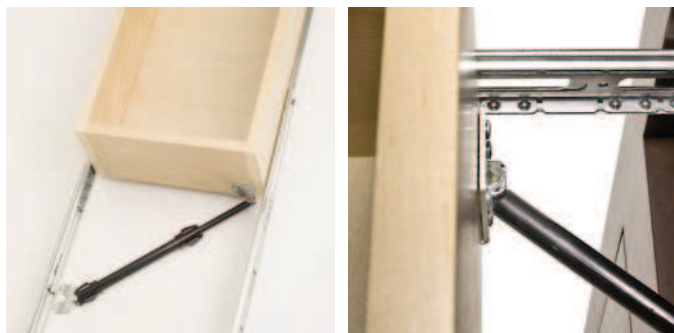

Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm
- For brackets refer to page 50. Not 3832-0030AA
- Vertical (side) mounting only
- Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep
- Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 186 of the catalogue

Notes:

- Visserie recommandée: Vis M4/vis à bois 4mm/Eurovis 6mm
- Hauteur de tête 2.5mm/Ø9.6mm
- Pour les équerres, voir page 50. Sauf 3832-0030AA
- Pour un montage latéral (sur chant) uniquement
- Utilisation déconseillée dans les meubles larges ou lorsque le tiroir est plus large que profond
- Charge maximum par paire de glissières montées sur chant sur un tiroir de 450mm de largeur, sauf indication contraire. Pour plus d'information, aller à la page 190 du catalogue

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe 2.5mm/Ø9.6mm
- Winkel siehe Seite 50. Nicht 3832-0030AA
- Nur für seitliche Montage geeignet
- Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450mm Schienenabstand. Für mehr Informationen gehen Sie bitte zur Katalogseite 194