

ISR50 à bouton barrette et à 2 entrées

PORTE PRINCIPALE, PALIÈRE, DE SERVICE...

Compatible avec le cylindre européen ISR50

Clés interdites à la reproduction
protégées par le **BREVET**
(EP1106756B1) jusqu'en 2020
+ Carte de propriété



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **5 clés réversibles en maillechort** (interdite à la reproduction, protégées par le Brevet N° EP1106756B1 jusqu'en 2020) Reproduction exclusive Iseo France
- Cylindre en laiton massif poli Ø 26 mm
- 14 goupilles Inox sur 3 axes
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Goupille anti-arrachement + Protection anti-perçage
- Longueurs standards du cylindre 40 et 45 mm
- Axe de perçage 45 mm
- Entrée extérieure en laiton
- Carte de propriété - Fabriqué en France



+ produits

- + Clé interdite à la reproduction protégée par **BREVET**
- + Goupilles inox sur 3 axes
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de propriété

**COFFRE À ENTRAXE
"ARNOV"**

GARANTIE 10 ANS

Coffre et gâche :

- Acier embouti 20/10^{ème}
- Peinture de protection intérieure
- Foncet en acier traité anticorrosion 15/10^{ème}
- Etrier en acier 20/10^{ème}
- Pêne acier nickelé 110 x 38 x 9 mm, course de 20 mm
- Bouton à barrette chromé
- Finition : bronzé or


Services sur demande :

- S'ouvrant
- Sur numéro donné - Cylindre de remplacement
- Possibilité de s'ouvrant avec le cylindre **ISR50** :



Accessoires : (pages 34 à 40)

Entretien : Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

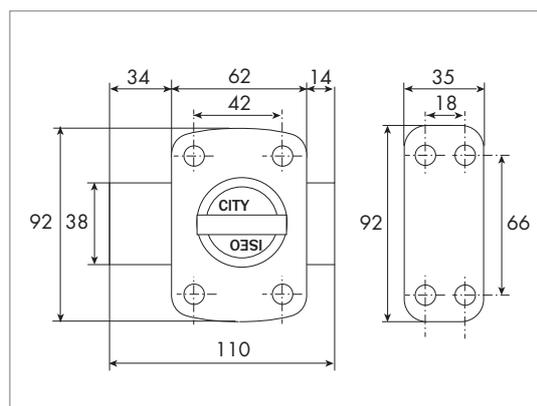

Désignations	Gencod 3 29512	Références	Poids
À BOUTON BARRETTE			
Verrou ISR50 bouton à barrette, gâche "bois", cyl. 40 mm	115040 7	11500401	940 g.
Verrou ISR50 bouton à barrette, gâche "bois", cyl. 45 mm	115045 2	11500451	950 g.
À 2 ENTRÉES			
Verrou ISR50 à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 40 mm	115140 4	11510401	1020 g.
Verrou ISR50 à 2 entrées, gâche "bois", cyl. 45 mm	115145 9	11510451	1030 g.

► Pour toutes prestations voir tarif Iseo France