

FLEXONET 15/7

Réf. 2095NM



Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC).

MATIÈRES

Fibre de verre recouverte de polypropylène


RACCORD	5 X 80 et 12 X 175
LONGUEUR FIBRE	15
Ø FIBRE	7
TYPES D'APPLICATIONS	FILOUL, BOIS, PELLETT, VMC
SECTIONS	De Ø 80 mm à Ø 200 mm
DIMENSIONS EN MM	615 x 220 x 720
POIDS EN KG	3

LA VIDEO




LIVRÉ AVEC :

Hérissons PVC Ø 80 - Ø 111 - Ø 130

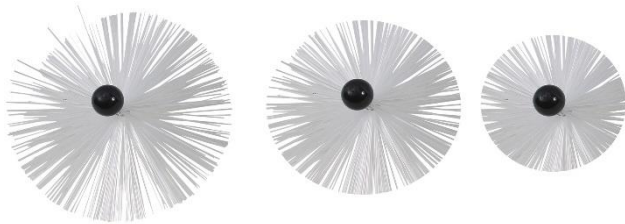

Raccord d'adaptation M5 x 80 vers M12 x 175

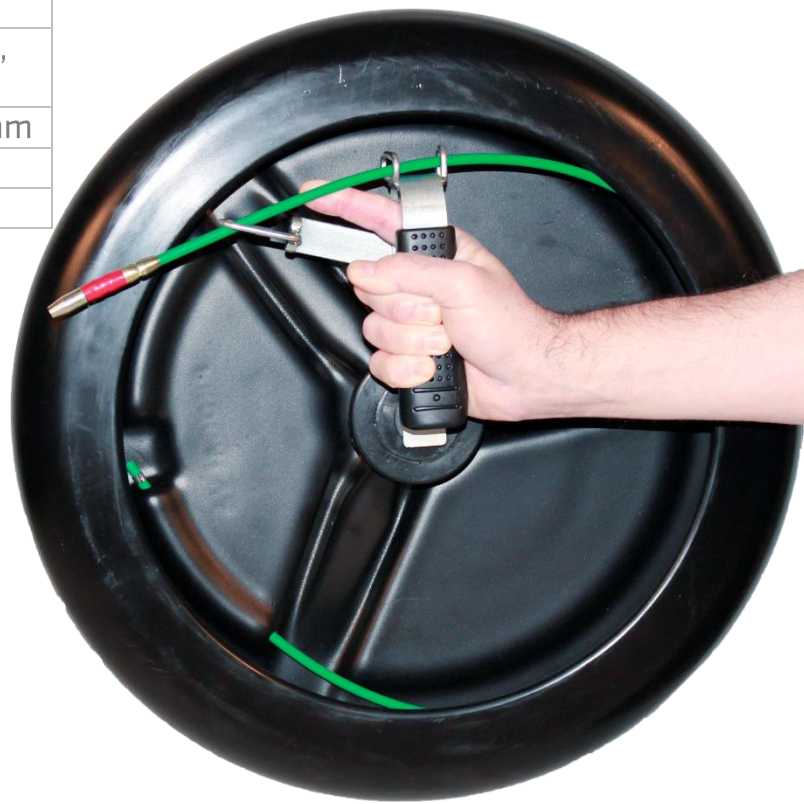

PIECES DETACHEES

EMBOUIT	Réf. 2095PD007
CÂBLE COMPLET AVEC RACCORD ET COLLIER	Réf. 2095PD001NM
KIT DE FREINAGE*	Réf. 20950



Scannez-moi !



PROGALVA ENERGIES

25 route de Saulx les Chartreux
91165 CHAMPLAN Cedex

Tél. : 01 69 34 46 50 Fax : 01 69 09 02 77
info@progalva.com - www.progalva.com