

G940X GARNITURE ÉLECTRONIQUE RFID RADIO LONGUE PORTÉE



Les PLUS produit

- ▶ Portée radio de 100 m seul, 200 m avec répéteurs.
 - ▶ Multi-techno: Prox. 125 KHz, MIFARE, DESFire, EM.
 - ▶ Identifiant sécurisé ou UID.
 - ▶ Compatible cartes de santé CPS3, Navigo ...
 - ▶ Montage sans perçage de la porte.
 - ▶ Largeur de 40 mm compatible profils étroits.
 - ▶ Capacité : 2800 utilisateurs.
-
- ▶ Installation en lieu et place de la poignée existante.
 - ▶ Autonomie de 70 000 ouvertures - 4 piles LR6 1,5 V.
 - ▶ Embase zamak, béquille aluminium et acier.
 - ▶ Signal d'usure des piles.
 - ▶ Toutes combinaisons, jusqu'à 110 mm.
 - ▶ Réversible main droite/main gauche.



Un contrôle d'accès complet et efficace !

Garniture électronique radio longue portée au design étudié, la G940X est idéale pour **une gestion centralisée et sécurisée des accès**. Équipée d'un module radio longue portée permettant le paramétrage, les remontées d'historiques et le contrôle à distance via le logiciel d'exploitation «Dialog 900». Ouverture par badge de proximité 125 kHz et 13,56 MHz. **Système breveté de montage sans perçage**, signal anticipé d'usure des piles par retard progressif à l'ouverture.

Une serrure connectée simple d'installation.

Ce modèle de garniture d'accès permet la mise en place d'un filtrage des entrées et se programme directement, sans outil spécifique. Il possède un connecteur en façade pour dialogue et alimentation de secours. Un système de signalétique intégré personnalise l'accès (étiquettes). **Largeur de 40 mm**, il est compatible avec les profilés étroits, La garniture s'installe **sans perçage** en lieu et place de la poignée existante et s'adapte sur la plupart des serrures encastrées à cylindres européens ou autres. Deux garnitures peuvent être assemblées sur une même porte pour en contrôler l'entrée et la sortie.

Fréquence radio 868 MHz (0,025 watt)
compatible I.S.M.

Mise en libre passage.

Sceau de sécurité témoin de l'utilisation
de la clé de secours.

Sortie toujours libre.

Adaptation sur serrure encastrée,
axe à 45 mm ou plus, carré de 7 mm.

Mémoire des événements : 1000.


Association possible à une barre
anti-panique (nous consulter).

Installation à l'intérieur (de 0° C à 50°C).

Contrôle combiné entrée et sortie
(option DS).

Plaques de propreté.

Plaque pour cylindre européen à entraxe
70/92 mm fournie (autres sur demande).

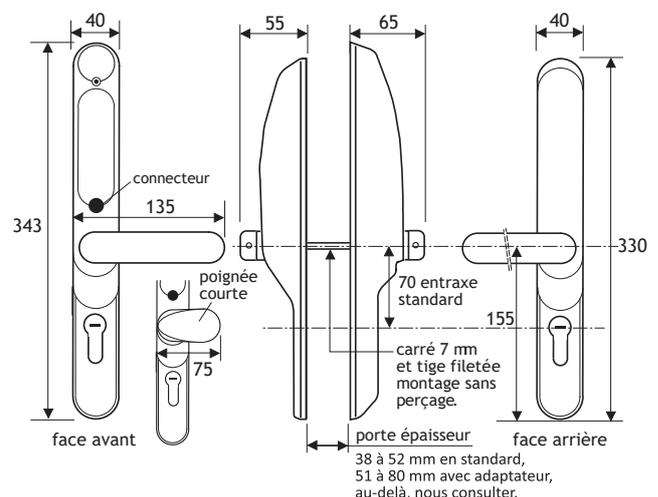

Toutes les cotes sont en mm

RÉFÉRENCES G940X



Garniture électronique G941X

- badge RFID
- version noire
- gestion logiciel

MODÈLE	G941X
TECHNOLOGIE	125 kHz & 13,56 MHz
RÉFÉRENCE	400.1.941X



Garniture électronique G943X

- badge RFID
- façon inox
- gestion logiciel

MODÈLE	G943X
TECHNOLOGIE	125 kHz & 13,56 MHz
RÉFÉRENCE	400.1.943X



DIALOG 900

- logiciel de contrôle d'accès
- multi-postes
- multi-sites
- multi-serveurs

RÉFÉRENCE	400.1.900
-----------	-----------



Comment choisir votre câble :
veuillez vous saisir du numéro de série de votre garniture et contactez le service commercial au 01 41 80 14 80 (appel non surtaxé).

Câbles G800

DESCRIPTION	PORT COM + 4 PINS	USB + 4 PINS	USB + 4 PINS
RÉFÉRENCE	400.3.218	400.3.251	400.3.251X



Kit adaptation double serrure en entrée et en sortie pour G900

RÉFÉRENCE	400.1.890
-----------	-----------



BADGE FORMAT ISO épaisseur 0,8 mm

TECHNOLOGIE	Prox. - 1ko	MIFARE - 1ko	DESFIRE - 2ko	EM - 1ko
SANS MARQUAGE	351.3.131	351.3.215	351.3.208	351.3.201
LOGO UNITECNIC + UID	351.3.146	351.3.209	351.3.145	351.3.147

Jeu de 2 plaques spéciales

TYPE DE PLAQUE	pleine	pour cylindre rond 22,5	pour cylindre rond 26,5	pour cylindre européen	pour cylindre européen	pour cylindre européen
DIM. ENTRAXE (MM)	-	70	70	72	85	92
RÉF. PLAQUE NOIRE	400.3.122 NO	400.3.128 NO	400.3.129 NO	400.3.124 NO	400.3.125 NO	400.3.126 NO
RÉF. PLAQUE INOX	400.3.122 IN	400.3.128 IN	400.3.129 IN	400.3.124 IN	400.3.125 IN	400.3.126 IN

Adaptation carré

TYPE	Standard lot de 3 carrés	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur	Adaptateur
DIM. PORTE (MM)	de 38 à 52	de 51 à 55	de 56 à 60	de 61 à 65	de 66 à 70	de 71 à 75	de 76 à 80
RÉFÉRENCE	400.3.387	400.3.388	400.3.389	400.3.390	400.3.391	400.3.392	400.3.393



Sceau de sécurité G800

COULEUR	gris	noir
RÉFÉRENCE	400.3.168	400.3.168 NO

Adaptation barre anti-panique

- pour porte de 40 à 70 mm (axe recoupable)
- autre longueur, autre FAP, nous consulter

Fabricant	JPM	JPM	JPM	JPM	VACHETTE	VACHETTE	VACHETTE	VACHETTE	ISEO	ISEO
Type	Fap 8. 1 point	89 cross bar	90 push bar	89 avec coffre	Série Premium 1800	Série 4800	Série 6700	Série 6800	Modèle cross Idea	Modèle push Idea
Contact	1 point	1 point	1 point	à mortaiser	1 point	1 point	1 point	1 point	1 point	1 point
Référence	400.9.001	400.9.002	400.9.003	400.9.004	400.9.005	400.9.006	400.9.007	400.9.008	400.9.009	400.9.010

