

"SARENA"

Poignées 20° en applique

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

Références		Type de montage	Type de poignée		Type de manoeuvre		Epaisseur du profil
Standard	RFT		Simple	Double	Intérieure/Extérieure	Fixe	
DS7079-D/G	DS7093-D/G	✓	✓	✓		✓	26 à 33mm
DS7058-D/G	DS7081-D/G	✓	✓	✓		✓	33 à 47mm
DS7060	DS7096	✓		✓		✓	
DS7061	DS7084		✓	✓		✓	
DS7063-D/G	DS7086-D/G		✓		✓	✓	
DS7065	DS7088		✓	✓	✓		
DS7070-D/G	DS7095-D/G		✓	✓		✓	
DS7071			✓	✓	✓		
DS7791			✓	✓	✓		


D/G : Poignée comportant une main, Droite ou Gauche

Standard : DS7079-D/G
RFT : DS7093-D/G


DS7058-D/G
DS7081-D/G

DS7060
DS7096

DS7061
DS7084

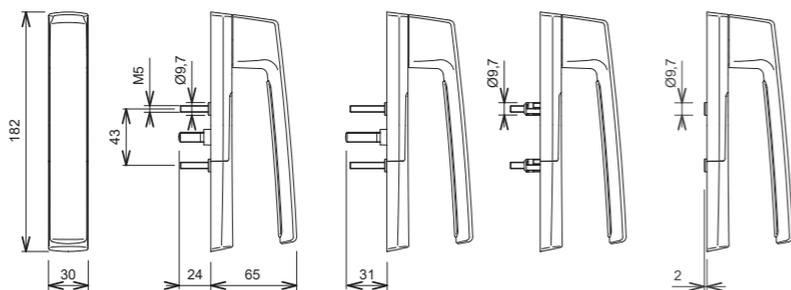


Standard : DS7063-D/G
DS7065
RFT : DS7086-D/G
DS7088




LES INFOS DE L'EXPERT


Les poignées en version RFT sont recommandées pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la menuiserie lors de la fermeture.



Standard : DS7070-D/G
DS7071
RFT : DS7095-D/G



DS7791



Brochure commerciale



Application / compatibilité

La manoeuvre intuitive 20° basée sur une cinématique breveté et compatible avec toutes les fermetures à carré de 7mm avec rotation 90°.

Fixation invisible assurée par 3 vis



Application / compatibilité

Toute gamme de fenêtre coulissante à l'horizontale en Aluminium, PVC, Bois ou Mixte.

Tout dispositif de fermeture équipé d'un fouillot pour carré de 7mm à rotation à 90°. Pose de la poignée sur un usinage standard 10/12/10 avec entaxe de 43mm.



Endurance

Endurance 25.000 cycles (selon Norme EN 13126-3)

Couples de manoeuvre < 3,5Nm (avec notre dispositif de fermeture SEREINE)
Zéro jeu axial
Jeu latéral < 3°



Résistance mécanique

Résistance à la traction excentrée > 1900N
Résistance à la torsion > 50Nm




Résistance à la corrosion

Conforme aux exigences du DTU 36.5



Réversibilité

Poignée comportant une main. Celle-ci peut être inversée avant la pose de la poignée

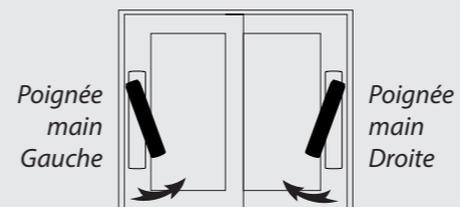

Étanchéité

Poignée équipée d'un joint d'étanchéité



Option

Les poignées intérieures manoeuvrantes SARENA peuvent être équipées du module DS-CONNEXT afin d'indiquer, par signal radio, leur position (ouvertes/fermées) à une box domotique (protocole de communication Enoclean).



"SARENA"

Exemples de montage

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19


MONTAGES SIMPLES

Vis de fixation fournies.




Notice de pose


DS7063-G
DS7086-G




DS7065
DS7088




DS7070-G



DS7071



DS7791




MONTAGES DOUBLES



Notice de pose

Kits de fixation non fournis, variables selon le type de montage et le profil utilisé, nous consulter pour obtenir une référence.



DS7079-G
DS7093-G
DS7058-G
DS7081-G

DS7060
DS7096

DS7079-G
DS7093-G
DS7058-G
DS7081-G

DS7061
DS7084