

Abattant WC Japonais

Luxe Bronze - Silver V2 et versions Connect / Topaze



Révision 2026




Abattant WC Japonais Luxe Bronze - Silver V2 et versions Connect / Topaze

A noter que les dégradations dues au calcaire ne sont pas couvertes par la garantie

Lorsque l'eau d'alimentation de nos abattants est particulièrement calcaire (au-dessus de 30° TH), il est fortement recommandé d'installer un préfiltre disponible sur notre site web. Ceci n'empêche toutefois pas la nécessité d'effectuer cette procédure de détartrage tous les 6 mois à un an en fonction de la dureté de votre eau et ce pour assurer le bon fonctionnement du produit sur le long terme.



1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et vidangez le réservoir tampon en appuyant longuement sur le bouton indiqué par une flèche sur les photos ci-contre. Une fois la vidange effectuée, veuillez éteindre électriquement l'abattant.

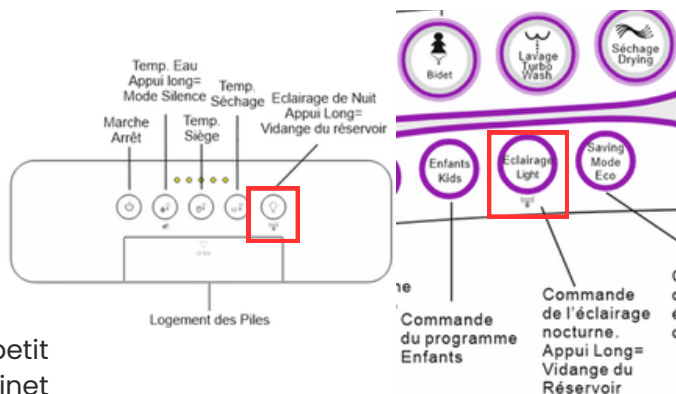

2. Préparer 40 à 50 ml de produit détartrant dans un petit récipient puis dévissez le connecteur blanc au niveau du robinet d'arrivée d'eau et le maintenir plus haut que l'abattant (voir photo ci-dessus).

3. Rallumer électriquement l'abattant. **Vous disposez alors d'une minute** pour verser petit à petit le produit détartrant dans le connecteur comme montré sur la photo ci-contre.

4. Re-brancher le connecteur sur le robinet et ouvrir l'arrivée d'eau.

5. Installez un film transparent sur la céramique de manière à ne pas arroser partout et un chiffon humide sur le détecteur de présence (vous devez entendre un bip confirmant la prise en compte du chiffon par le détecteur).



6. Réglez le chauffage de l'eau à température moyenne. Appuyez sur le bouton « lavage avant » pendant 2 secondes, puis arrêtez immédiatement avec le bouton STOP, puis recommencez avec bouton « lavage arrière » pendant également 2 secondes, puis STOP. Attendez 10 minutes.

7. Appuyez sur le bouton « lavage arrière ». Arrêtez le lavage au bout de 5 secondes puis renouvelez l'opération en appuyant sur le bouton « lavage avant » que vous arrêterez également au bout de 5 secondes.

8. Laissez reposer pendant 5 minutes puis vidangez le restant de mélange eau-produit de détartrage en lançant le lavage avant pendant 3 minutes puis le lavage arrière pendant également 3 minutes.

ATTENTION : A l'issue des opérations de détartrage, il est impératif de vidanger complètement le réservoir PUIS de bien purger votre abattant pendant au moins deux cycles de lavage de 3 minutes chacun afin d'éliminer toute trace de produit détartrant dans l'unité avant de réutiliser le produit pour vous laver. Nous ne saurions être tenu pour responsables d'éventuelles blessures résultant d'une utilisation du produit préalablement à l'avoir complètement purgé.