

JOINT HELIOS S. A.

TEL. : (33) 01.47.33.18.19

FAX. : (33) 01.40.86.26.72

ETUDE & FABRICATION
PROFILES SPECIAUX


HELIOSEU – ELASTOMERES – SILICONE
BATIMENT

Bureaux & Ateliers
12, RUE LEONIE CARON
92230 GENNEVILLIERS

Fiche Produit

Joint HELIOS HélioSil™ pour ouvrant

S/F 102

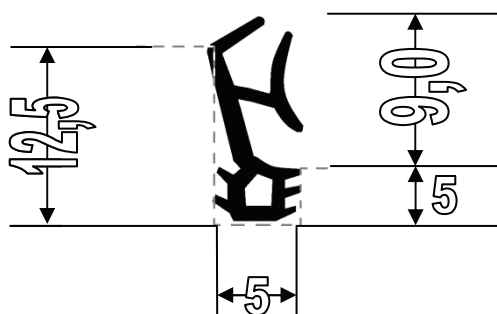

cotes et schémas indicatifs, en mm.

Référence :	Joint HélioSil™ S/F 102
Fonction :	étanchéité entre ouvrant (fenêtre ou porte) et huisserie absorption des jeux de 2,8 à 3,3 mm (1 ^{er} contact approx. 4,5 mm)
Matière :	élastomère vulcanisé HélioSil™ très haute qualité - Conforme à la norme AFNOR NFP 85.301 (joints de mur rideau et façades) pour garantie 10 ans (40 ans d'expérience sans dysfonctionnements - Médaille d'argent au Concours d'innovation Batimat 1981) Souplesse de fonctionnement de -40°C à +200°C Anti-peintures (sauf lasures, sous réserve d'essais préalables)
Coloris :	beige
Conditionnement :	rouleaux : 50 m standard (2 x 25 m) (ou sur mesure à la demande)
Emballage :	10 rouleaux par carton F40
Fixation :	en rainure largeur 5 mm ; profondeur 5 mm

Ce plan (non contractuel) est notre propriété exclusive ; PAS d'utilisation commerciale, ni reproduction ou diffusion sans notre autorisation écrite.

Dans le cas où nos joints seraient reproduits dans un plan d'ensemble, ils devront obligatoirement être indiqués « Joints HELIOS » et référer à la nomenclature complète du produit : référence et matière.

Les marques citées dans le présent document ainsi que les procédés techniques mis en œuvre sont notre propriété exclusive et sont protégés par les lois en vigueur couvrant la propriété industrielle & intellectuelle (brevets)

L'acquisition de marchandises ne constitue en aucun cas un quelconque transfert ou droit d'usage séparé des technologies et / ou design des produits représentés, ni de leurs marques & appellations commerciales.