


Informations générales techniques serie VTP

Couvrable en : plaques en acier ou en polycarbonate, etc...

- Rive - bandeau 21/140mm
- Arbaletrier - panne 40/140 ou 40/220 selon modèle
- lien de contreventement 40/140mm
- Poteau (3 parties assemblées) 140/140 mm
- Pied de poteaux réglable gamme pro 3 parties

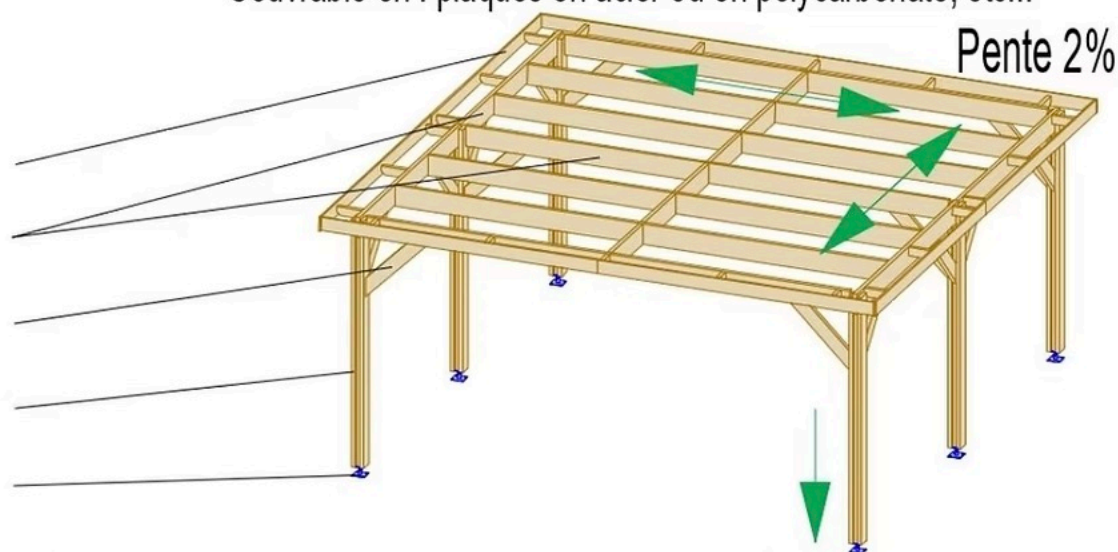

Possibilité de mise à longueur par vos soins.

Temps de montage: environ 2 jours à deux ou trois personnes.

Charpente soumise aux calculs de charges en zone A2 à 400m d'altitude pour 40kgs/m² de couverture.

Bois DOUGLAS sec (raboté 4 faces, coins arrondis) issu de forêts gérées selon le label P.E.F.C.

