


# Chevilleuse tourillonneuse - Dual spindle doweling jointer - CT 710

ø 8 mm  
710 Watts



**NOUVEAU**

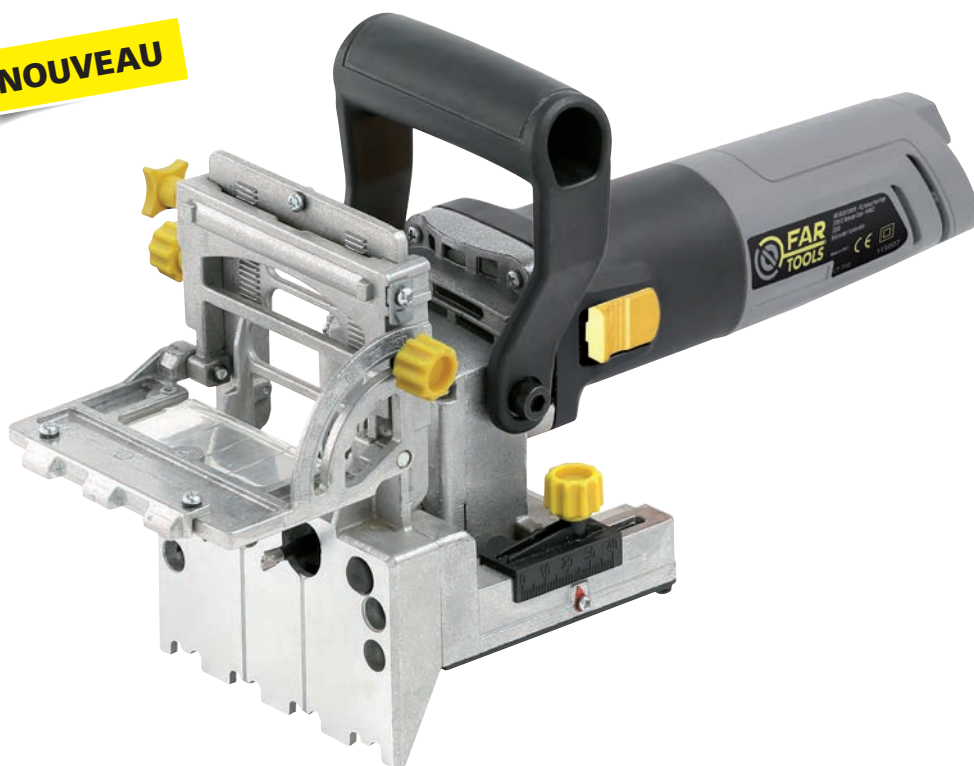

- ▶ **Profondeur de perçage réglable de 0 à 40 mm**  
Adjustable drilling depth 0 to 40 mm
- ▶ **Tête aluminium**  
Aluminium head
- ▶ **Guide de perçage de précision entièrement réglable (0° à 90°)**  
Fully adjustable precision drill guide (0° to 90°)
- ▶ **Perçages possibles ø 6 / 8 / 10 mm**  
Drilling ø 6 / 8 / 10 mm
- ▶ **Perçage simultané de mortaises pour chevilles entraxe 32 mm**  
Simultaneous drilling of dowel mortises center distance 32 mm
- ▶ **Réglage de la hauteur de perçage par système de crémaillère**  
Drilling height adjustment by rack system

Livrée avec deux forets ø 8 mm, deux clés allen  
Supplied with two drill bits ø 8 mm, two allen keys

Chevilleuse tourillonneuse - Dual spindle doweling jointer		CT 710
Gencode		<b>3431541150072</b>
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)		<b>710 W</b>
Vitesse de rotation - Rotation speed		<b>16500 min<sup>-1</sup></b>
Diamètre de perçages - Drilling sizes		<b>ø 8 mm</b>
Entraxe - Center distance		<b>32 mm</b>
Données logistiques - Logistic informations		
3 431541 150072   Box 397x166x240 mm   Master 4x20 kg   Pal 60 pcs   Ctr 20ft 1480 pcs		
Consommables - Consumables		
6 forets pour tourillonneuse ø 6/8/10 mm - 6 drill bits		<b>3431541157989</b>