

VERNIS TECHNIQUES

FABRIQUÉ EN FRANCE




BOIS ET PEINTURE

VERNIS TOTAL RESIST'

- **Barrière ultra-protectrice contre les taches alimentaires, domestiques et graisses.**
- Renforce la protection de :
 - DÉCO NO LIMIT' MAULER® : meubles de cuisine, plans de travail, carrelage mural (cuisine, salle de bain, intérieur de douche)...
 - SUBLIM' BOIS MAULER® : mains courantes d'escalier et balustrades intérieures
 - BLANC À CÉRUSER MAULER® : meubles.
 - PEINTURE DORÉE MAULER® : pour une protection durable en intérieur.
- Parfaite résistance au café, vin, sauce tomate, graisse, agents ménagers.
- Contact alimentaire***. Existe en satin et brillant + mat invisible.
- Résiste aux plats très chauds de façon ponctuelle. Peut s'appliquer sur plans de travail stratifiés pour les renforcer : BOOSTER impératif au mat.
- Excellente résistance à l'abrasion sur bois bruts (tables, chaises...).
- Evite le phénomène de tack à l'ouverture des portes et fenêtres.

UTILISATION

- Peinture, béton ciré (hors sol), bois brut, MDF...
- Plans de travail, tables, meubles, fenêtres, portes, mains courantes d'escalier, lambris, poutres, boiseries.
- Bois bruts, déjà peints ou vernis.

FINITION & TEINTE

Mat, aspect cire et brillant. Incolore. Teintable.

CONDITIONNEMENT

ASPECT CIRE ET MAT : 0,5L - 1L - 2,5L - 5L.
BRILLANT : 0,5L - 1L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : env. 1h30. **Égrenable & recouvrable** : env. 4h après séchage complet. Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.


OUTILS

Spalter, rouleau microfibre 5-6 mm.
 Pistolet + lissage. **Si teinté, appliquer uniquement au spalter ou à la brosse.**


CARACTÉRISTIQUES

Liquide, prêt à l'emploi.
Liants : résines acryliques auto-réticulantes.
Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'éther de glycol. Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).
Extrait sec massique : env. 33%.
Densité (à 20°C) : env. 1.30.

ACCROÎTRE LES PERFORMANCES

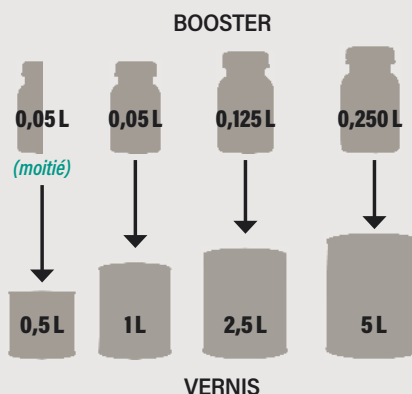

TUTO VIDEO



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EU Ecolabel : FR/044/024

RENDEMENT EN L/COUCHE
± 12-14 M²
Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

**Ne pas utiliser pour des jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou pour des jouets destinés à être mis en bouche.
 *** Sauf brillant laqué.
 **** Seul l'Aspect cire incolore est Ecolabel.

VERNIS TOTAL RESIST'

PRÉPARATION DES FONDS

- **Bois déjà peint, vernis ou application sur DÉCO NO LIMIT' MAULER® de plus de 15 jours** : égrener au grain 150. Bien dépolir. Dégraisser au NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®, bien rincer et laisser sécher. Terminer par 1 ou 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST'. Si application fraîche de DÉCO NO LIMIT' MAULER® : attendre 4 h avant de l'appliquer.
- **Bambou en plan de travail** : égrener au 150 + 3 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **Bois neuf, fermé ou contrecollé** : poncer au 120 pour ouvrir. Si nécessaire, dégraisser à l'acétone (bois gras comme les exotiques). Attendre 2 h avant d'appliquer la finition. Appliquer 3 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **Bois ancien où la finition s'écaille** : revenir au support brut (ponçage au 40 puis 80 puis 120) ou décaper au DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER. Dégraisser à l'acétone si besoin. Appliquer 3 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **MDF/médium (plans de travail, meubles...) - panneaux de fibres à densité moyenne** :
 - Égrener au 150. Dégraisser à l'acétone si nécessaire.
 - 1 couche de PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER® pour bloquer la porosité + 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **OSB (meubles, cloisons, étagères)** : léger égrenage au 150, dépolissage + 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **Plan de travail en Hevea** : PRIMAIRE BOIS UNIVERSEL MAULER® + 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **Hêtre massif (hors sol)** : 1 couche d'IMPRESSION PARQUET MAULER® + 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **Table rivière avec résine époxy** : égrener tout doucement au 180 la résine en faisant très attention de ne pas la rayer. Égrener au 150 la partie bois sans résine. Bien dépolir. 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST' avec BOOSTER si finition mate.
- **Béton ciré (hors sol) propre et sec** : 1 couche de PRIMAIRE D'IMPRÉGNATION MAULER® + 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST'.
- **Après DÉCO NO LIMIT' MAULER® dans une douche** : 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST' avec BOOSTER si finition mate.
- **Teinter du bois au préalable** :
 - Soit TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 MAULER®.
 - Soit IMPRESSION PARQUET MAULER®.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Ne pas diluer. Ne pas appliquer en-dessous de 10°C.

- Appliquer sans surépaisseurs.
- 1 couche voire 2 après DÉCO NO LIMIT' MAULER® pour un résultat optimal. 3 couches **sur bois bruts préparés**. Égrener si nécessaire au 150 entre les couches et dépolir.
- Si relevage de fibre entre la première et la seconde couche, égrener au 150 et bien dépolir.
- Sur bois brut, toujours appliquer 3 couches.
- Après séchage complet, prendre quelques précautions pendant au moins 10 jours.
- **Si le VERNIS TOTAL RESIST' est teinté, l'application doit se faire uniquement au spalter ou à la brosse. Dernière couche, toujours incolore.**
- Renforcer le VERNIS TOTAL RESIST' avec le BOOSTER RÉSISTANCE+ MAULER® : à utiliser pour renforcer les performances du Mat sur plans de travail, comptoirs de bars... Utilisable pendant 24 h après le mélange avec VERNIS TOTAL RESIST' Mat.

ENTRETIEN

Si le VERNIS TOTAL RESIST' nécessite une maintenance :

- Pour renforcer sa solidité, égrener au 150 puis bien dépolir.
- Dégraisser au NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®. Bien rincer, attendre que tout soit bien sec.
- Appliquer 1 ou 2 couches de VERNIS TOTAL RESIST' avec ou sans BOOSTER pour la version mate selon l'utilisation.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des produits biocides : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Dangereux - Respecter les précautions d'emploi.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Label écologique de l'Union Européenne : accordé aux produits ou services qui satisfont aux exigences environnementales du système de label écologique de l'Union Européenne. N° d'enregistrement : FR/044/024. Ce label vous garantit : des bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur, un usage limité de substances dangereuses, une faible teneur en solvants. Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique veuillez consulter le site internet : www.ecolabel.eu.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 - Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr - www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/verniss-total-resist/>

