


Schall-Ex® LW-15/30 WS

- / pour des interstices de sol jusqu'à 28 mm
- / adapté aux sols irréguliers
- / adaptation optimale au sol grâce au déclenchement parallèle
- / isolation acoustique : 48 dB avec 15 mm d'interstice au sol
- / utilisable pour portes DIN gauche & droite

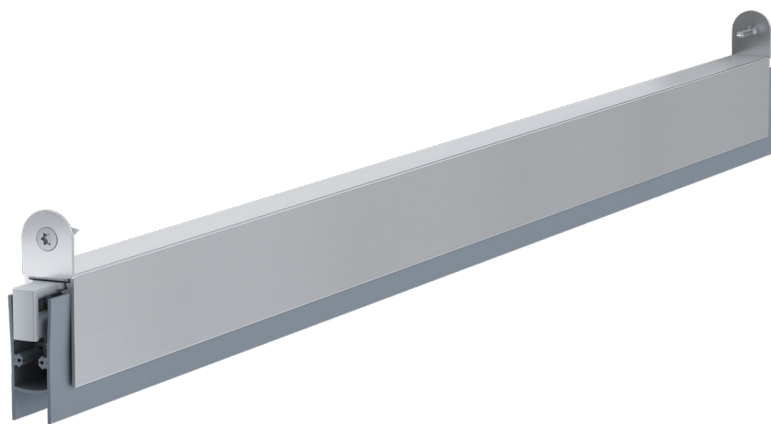

APPLICATION

Utilisabilité	protection acoustique
Domaine d'utilisation	porte intérieure
Matériau du panneau de porte	bois, métal
Type de porte	porte à battant
Typologie de la porte	1 vantail, 2 vantaux
Sens d'ouverture	droite ou gauche poussant

DONNÉES TECHNIQUES

Profil extérieur	aluminium
Surface	aluminium sans revêtement
Matériau du profil	silicone autoextinguible
couleur du profil	gris
déclencheur	déclencheur coulissant
déclenchement	un côté
déclencheur clipsable	oui
Perçage pour crémone pompier	convient pour diamètre 8 mm crémone
Crémone pompier	oui
descente parallèle	oui

DIMENSIONS

Largeur	14,8 mm
Hauteur	30 mm
Course max.	20 mm
longueur min.-longueur max.	235 - 2000 mm
Longueurs standards	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Poss. racc. long. std	125 mm
Informations sur la recoupabilité	min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie
disponible en longueurs fixes	oui

MONTAGE


Fixation	WS - fixation latérale par équerres
méthode de fixation	à rainurer
Accessoires incl.	5382
sans entretien	oui
plaque de pression nécessaire	non
Pour la rénovation	oui

PERFORMANCE & CERTIFICATS


EPD

EPD-ATD-36.1

PLAN TECHNIQUE



PLAN DE MONTAGE



N° D'ART.

1-1177