

Informations générales techniques serie V1PA

Couvrable en : tuiles, plaques en acier ou en polycarbonate, etc.

Muraille 40/140mm ou 40/220mm selon modèle

Chevron 40/140mm ou 40/220 mm selon modèle


Rive 21/140mm

lien de contreventement 40/140mm

Poteau (3 parties assemblées) 140/140 mm

Pied de poteaux réglable gamme pro 3 parties

Possibilité de mise à longueur par vos soins.

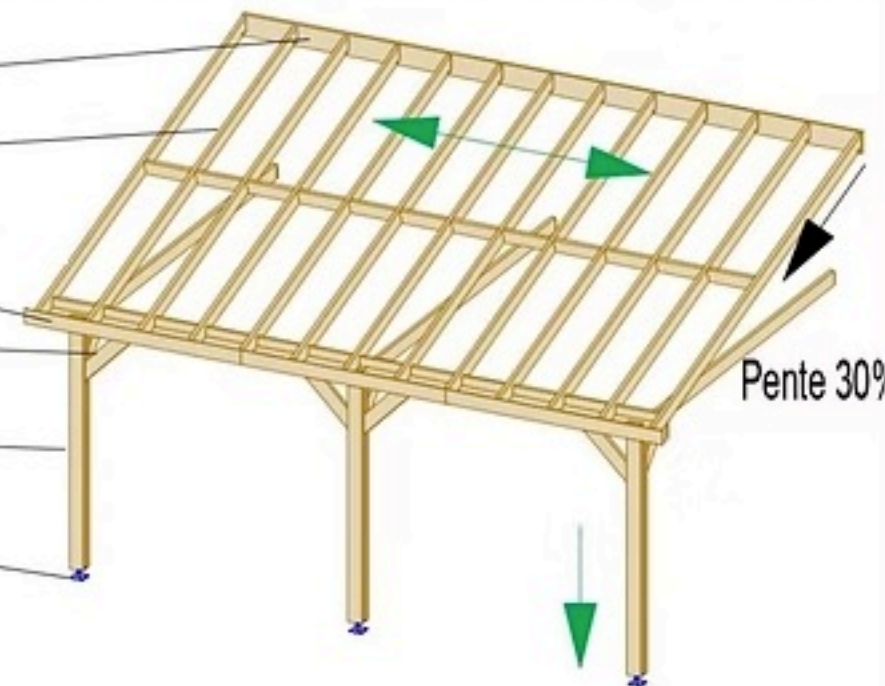

Temps de montage: environ 2 jours à deux ou trois personnes.

Charpente soumise aux calculs de charges en zone A2 à 400m d'altitude pour 50kgs/m² de couverture, 50kgs/m² de neige courante et 100kgs/m² de neige exceptionnelle.

Bois DOUGLAS sec (raboté 4 faces, coins arrondis) issu de forêts gérées selon le label P.E.F.C.

