

FR 206

| | |
|-----------------|---------------------------|
| TYPE: | Coulisse simple extension |
| MONTAGE: | fixation sous tiroir |


| | |
|----------------------------|----------------------------|
| LARGEUR: | 16 mm |
| CAPACITÉ DE CHARGE: | jusqu'à 100 kg (dynamique) |



| | |
|------------------|---|
| MATÉRIAU: | acier, zingué brillante et revêtement époxy blanc |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| EQUIPEMENT: | roulements à billes en acier ou galets en mat. synth. massive (Delrin*) |
|--------------------|---|

| |
|---|
| SPÉCIFICATIONS: |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ sécurité de retenue en position fermée ▶ le double emboutissage sur le profil tiroir fixe le tiroir en position ouverte ▶ avec perçages pur vis Agglo 4,5 mm ▶ butée d'arrêt |
| <p>① zingué - roulements à billes en acier revêtement époxy blanc - galets en mat. synthétique massive</p> |

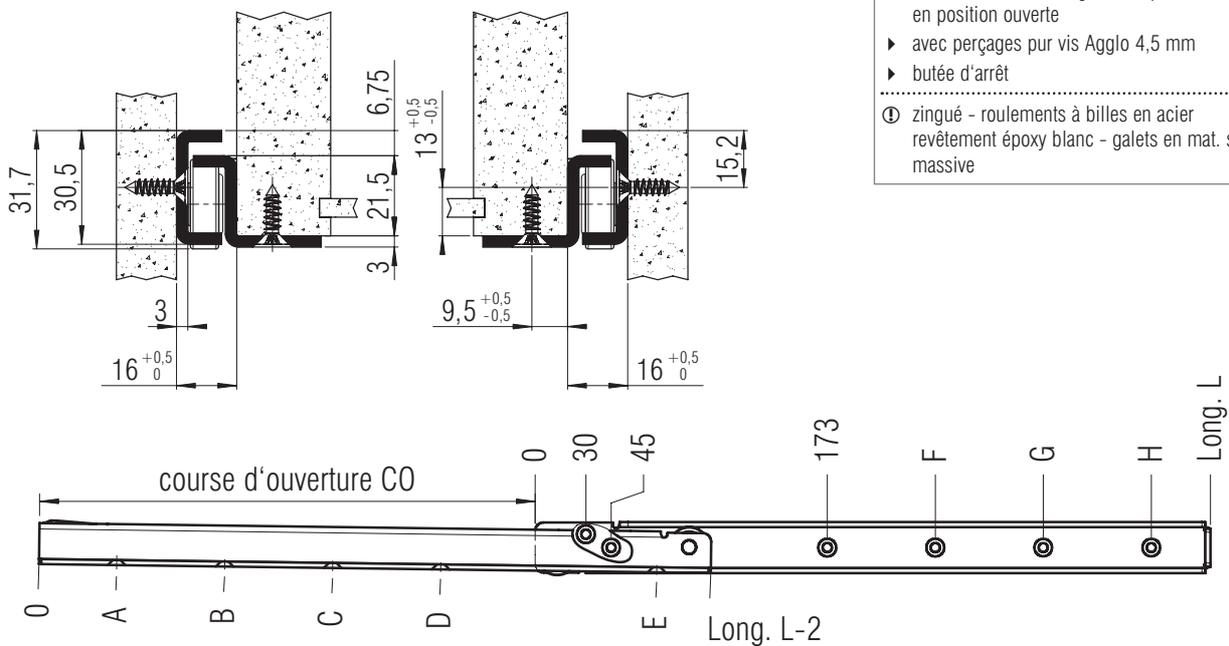

perçages pour vis Agglo 4,5 mm

| L mm | CO mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Poids paire (kg) | Réf. zingué | Réf. blanc |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------------|---------------|
| 300 | 209 | 42 | 138 | 266 | | | 269 | | | 1,48 | ▶ 4064 | * |
| 350 | 259 | 60 | 188 | 316 | | | 301 | | | 1,71 | ▶ 4065 | * |
| 400 | 294 | 46 | 238 | 366 | | | 333 | | | 1,94 | ▶ 4066 | ▶ 4080 |
| 450 | 344 | 96 | 288 | 416 | | | 365 | | | 2,17 | ▶ 4067 | ▶ 4081 |
| 500 | 394 | 50 | 146 | 338 | 466 | | 365 | 461 | | 2,40 | ▶ 4068 | ▶ 4082 |
| 550 | 444 | 68 | 196 | 388 | 516 | | 365 | 493 | | 2,63 | ▶ 4069 | ▶ 4083 |
| 600 | 494 | 54 | 246 | 438 | 566 | | 365 | 557 | | 2,86 | ▶ 4070 | ▶ 4084 |
| 650 | 544 | 40 | 296 | 488 | 616 | | 365 | 621 | | 3,09 | ▶ 4071 | ▶ 4085 |
| 700 | 564 | 58 | 186 | 346 | 538 | 666 | 365 | 525 | 653 | 3,33 | ▶ 4072 | ▶ 4086 |
| 750 | 614 | 76 | 204 | 396 | 588 | 716 | 365 | 557 | 685 | 3,55 | ▶ 4073 | * |
| 800 | 654 | 62 | 190 | 446 | 638 | 766 | 365 | 621 | 749 | 3,79 | ▶ 4074 | ▶ 4087 |
| 850 | 704 | 80 | 240 | 496 | 688 | 816 | 365 | 621 | 781 | 4,04 | ▶ 4075 | * |
| 900 | 744 | 66 | 290 | 546 | 738 | 866 | 365 | 621 | 845 | 4,27 | ▶ 4076 | ▶ 4088 |
| 950 | 794 | 52 | 340 | 596 | 788 | 916 | 365 | 621 | 909 | 4,51 | ▶ 4077 | * |
| 1000 | 834 | 70 | 390 | 646 | 838 | 966 | 365 | 621 | 941 | 4,74 | ▶ 4078 | ▶ 4089 |

Unité d'emballage: 300-550 mm: 10 paires par carton; 600-1000 mm: 7 paires par carton

▶ livrable rapidement * sur demande