


BF-ROMA2

Gamme Solaire

Applique solaire Gamme Roma

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium/
Diffuseur Polycarbonate

Couleur : Gris Anthracite

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K
Faisceau : 120°
Flux lumineux : 300 Lm
Puissance panneau solaire : 2,1 W
Batterie : Li-ion 2200 mAh/3,7V
(remplaçable)
Déecteur de mouvements :

- 2 à 5 mètres
- Temporisation 30 secondes
- Détection infrarouge angle 120°

Indices de protection : IP55 / IK07

Alimentation : panneau solaire

➤ Divers

Garantie 2 ans
100% autonome détecteur crépusculaire


Disponible également dans la même gamme :

- Borne 50 cm BF-ROMA50
- Borne 80 cm BF-ROMA80

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus
Poids : 900 gr



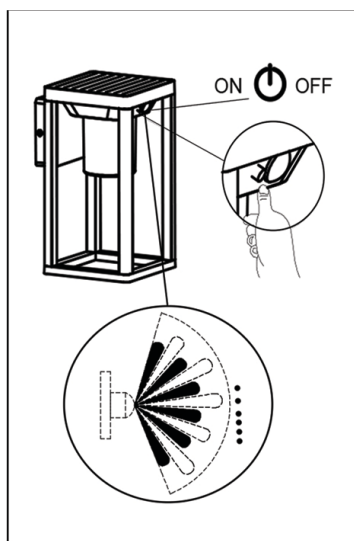

Caractéristiques fonctionnement :

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font par une simple pression sur le bouton placé à côté du détecteur de mouvements (voir schéma).

- **4 modes possibles, dès 20 Lux**
- **M1** : ON (pression 3s) - veille 50 Lm
- **M2** : veille + détection 100% : 300 Lm pendant 25s puis veille
- **M3** : 0% + détection 100% : 300 Lm pendant 25s puis extinction
- **M4** : OFF
- **Changement de mode** : Pression courte