

Arrêt **INVIBLOC**



*Invisible
et
multiposition*



Invisible et partout à la fois, **INVIBLOC** est un accessoire qui bloque sur la façade votre volet battant lorsqu'il est ouvert. Son invisibilité fait de lui le partenaire idéal pour préserver l'esthétisme du volet et de la façade.

LES + PRODUITS

- › Préserve l'esthétisme du volet et de la façade
- › Nombre de références à stocker réduit
- › Pose facile




CARACTÉRISTIQUES


- S'installe sur la façade derrière le volet.
- Ressort de rappel.
- Boîtier de verrouillage en composite (partie murale) avec composants en inox.
- Tête de vis en inox (partie panneau).
- Trou de perçage pour la partie panneau : Ø10 mm.
- Partie fixe réversible pour un montage en applique : à gauche ou à droite à l'horizontale ou à la verticale.
- Partie panneau à encastrer avec vis de serrage réglable entre 24 et 40 mm.
- Aide à la pose par marquage.
- Cales fendues clipsables pour gérer les différents déports de pentures.
- Tenue à l'arrachement : 80 kg.

AVANTAGES


- L'arrêt peut être invisible quand le volet est en position ouverte.
 - Le ressort de rappel permet un verrouillage automatique du volet sur la façade.
 - Le boîtier est déclinable à la couleur des façades les plus courantes.
 - La tête de vis est laquable ton sur ton avec le volet.
 - Un simple perçage permet la mise en place de la partie panneau.
 - Il n'y a qu'une seule référence à stocker car Invibloc s'adapte :
 - à l'épaisseur du volet.
 - aux volets simples ou doubles.
 - aux volets équipant les fenêtres ou portes-fenêtres.
 - L'aide à la pose permet un positionnement précis de la « partie murale » sur la façade.
 - Correction du jeu et du parallélisme entre le volet et la façade lors de l'ouverture.
 - La conception de l'arrêt permet de gérer un affaissement du volet de +/- 3 mm.
- L'arrêt est particulièrement adapté aux zones venteuses.

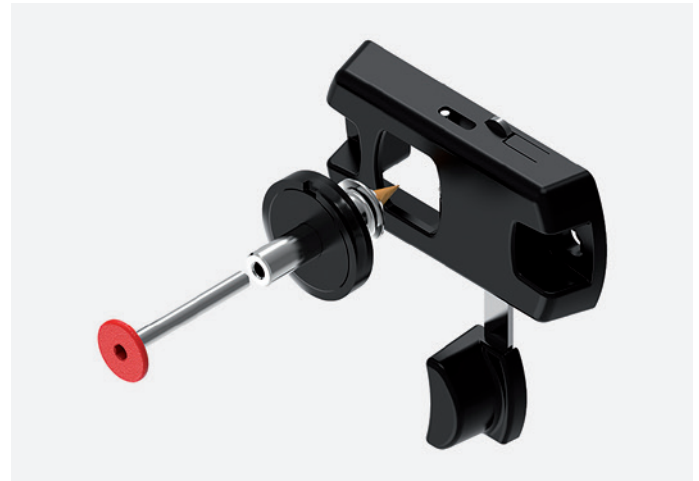

Aperçu du produit

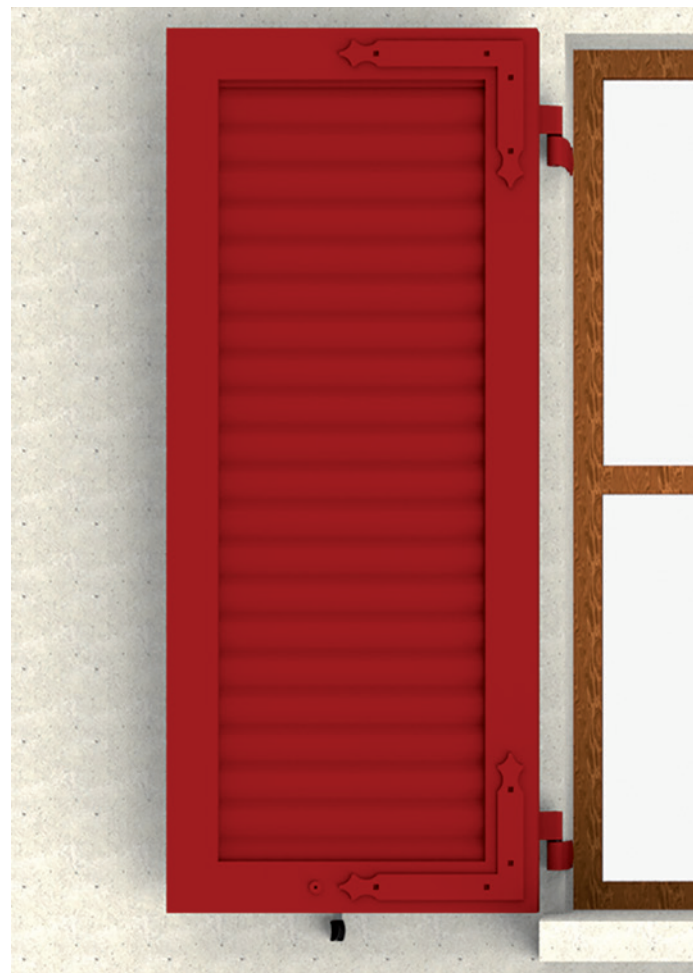


Vue d'ensemble

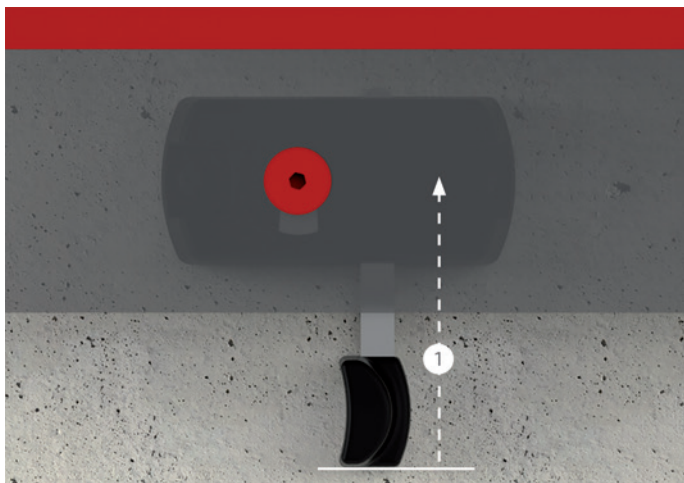

1 L'arrêt peut-être invisible en fonction de son positionnement.



1 Il s'adapte à l'épaisseur du volet (24 à 40 mm).

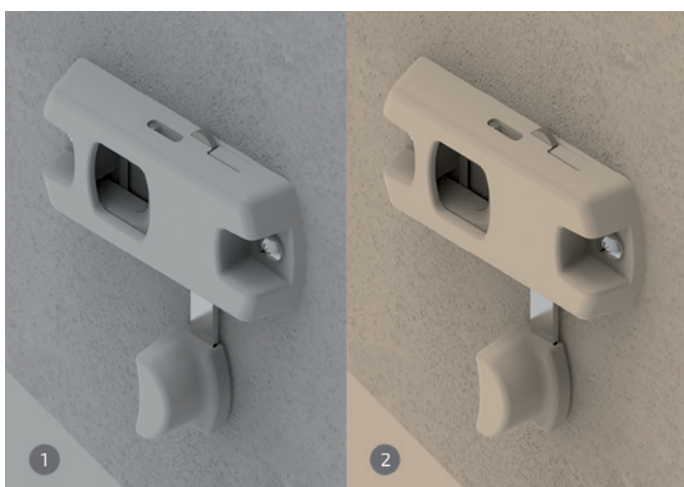

Le boîtier est déclinable à la couleur des façades les plus courantes.

1 Gris : type RAL 7038 | 2 Ton pierre : type RAL 1015

Également disponible en noir ou blanc.




Il n'y a qu'une seule référence à stocker. Invibloc s'adapte :

1 Aux volets équipant les fenêtres simples et doubles.

2 Aux volets équipant les portes-fenêtres simples et doubles.




La tête de vis de la partie panneau est laquable à la couleur souhaitée.

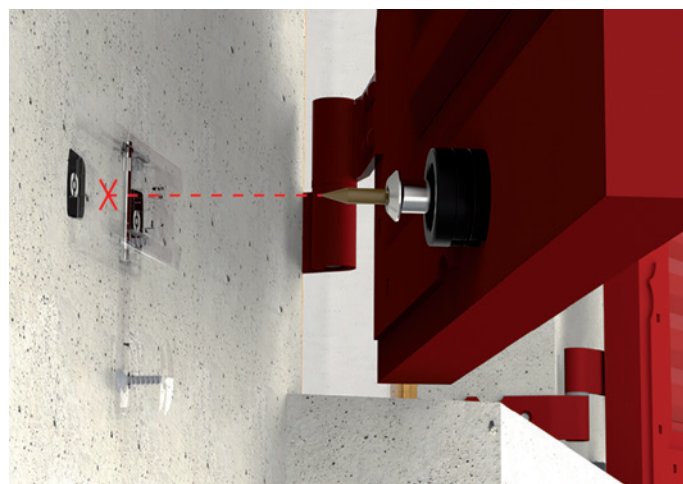

Le crayon couplé au marqueur de la partie murale permet un positionnement précis de la partie murale sur la façade.

Trouvez vos références

Arrêt **INVIBLOC** - partie murale

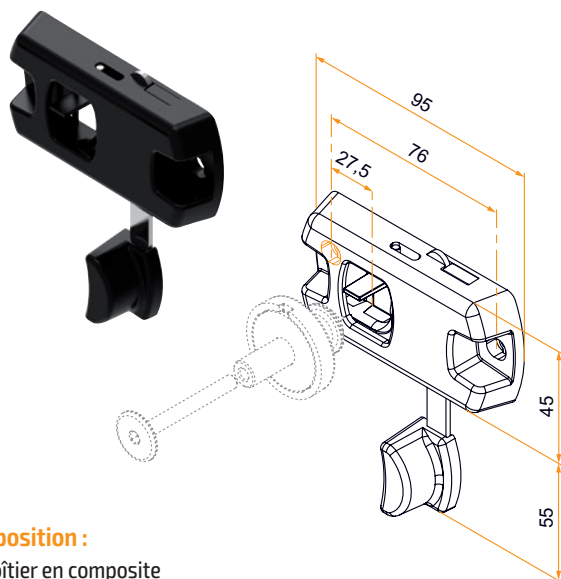


Composition :

- 1 boîtier en composite
- 1 bouton en composite
- 1 bras en inox 304
- 1 axe de verrouillage en inox 304

Référence	Finition	Gencod 3565920		
ARP003RN	noir	21671 1	30	21
ARP003RB	blanc	21672 8	30	21
ARP003RG	gris (type RAL 7038)	21673 5	30	21
ARP003RTP	ton pierre (type RAL 1015)	21674 2	30	21

Arrêt **INVIBLOC** - partie panneau

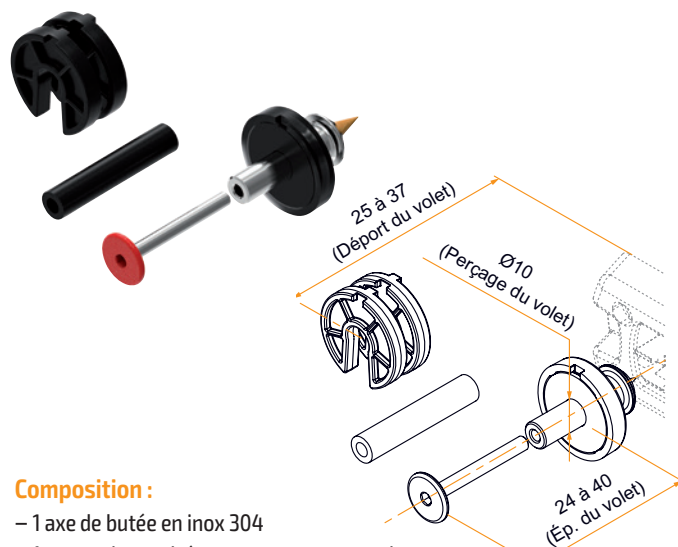


Composition :

- 1 axe de butée en inox 304
- 1 entretoise anti-écrasement en composite
- 2 cales en composite
- 1 rondelle en élastomère
- 1 rondelle en inox 304
- 1 crayon de bois
- 1 vis réglable en inox 304

Référence	Finition	Pièce composite	Gencod 3565920		
ARP004N53	9005-30%	noir	21676 6	30	21
ARP004B68	9016-80%	blanc	21677 3	30	21
ARP004AN	brut	noir	21681 0	30	21
ARP004AB	brut	blanc	21680 3	30	21
ARP004ANRAL	multi-RAL	noir	21679 7	1	21
ARP004ABRAL	multi-RAL	blanc	21678 0	1	21

Cale pour arrêt **INVIBLOC**

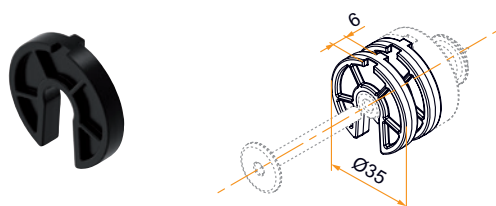


Avantages :

- Indexé et empilable

Référence	Finition	Gencod 3565920		
ARP006N	noir	21706 0	100	21
ARP006B	blanc	21707 7	100	21

Contactez votre commercial

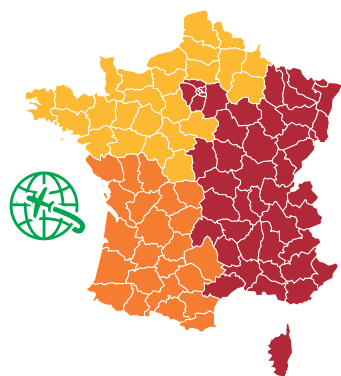

Julien GUILLON - Responsable Régional NORD-OUEST
Tél : 06.24.48.91.90 - E-mail : julien.guillon@tirard-burgaud.com

Eric JUBERT - Responsable Régional SUD-OUEST
Tél : 06.71.63.22.73 - E-mail : eric.jubert@tirard-burgaud.com

Nicolas BONNARD - Responsable Régional SUD-EST
Tél : 06.11.42.13.23 - E-mail : nicolas.bonnard@tirard-burgaud.com

Simon JOUY - Commercial EXPORT
Tél : +33(0)6.24.48.91.92 - E-mail : simon.jouy@tirard-burgaud.com

Benjamin Le Guen - Responsable Commercial DISTRIBUTION
Tél : 06.32.17.26.63 - E-mail : benjamin.leguen@tirard-burgaud.com

BURGAUD



Rue des Paludiers
Z.I Les Mares
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Tél : +33(0)2.51.55.35.01
Fax : +33(0)2.51.54.62.01



www.tirard-burgaud.com

Arrêt Invibloc et ses accessoires

Kit arrêt INVIBLOC

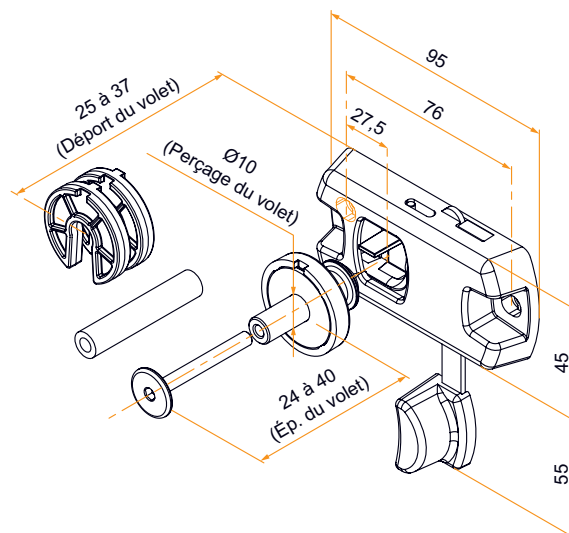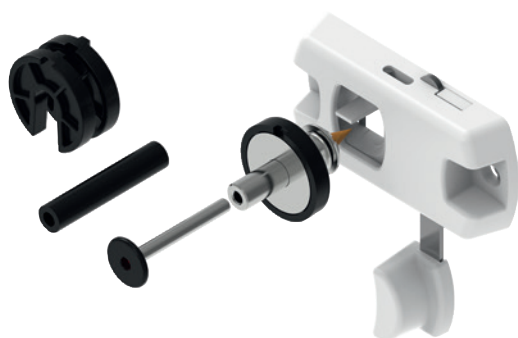

Composition de la partie murale :

- 1 boîtier en composite
- 1 bouton en composite
- 1 bras en inox 304
- 1 axe de verrouillage en inox 304

Composition de la partie panneau :

- 1 axe de butée en inox 304
- 1 entretoise anti-écrasement en composite
- 2 cales en composite
- 1 rondelle en élastomère
- 1 rondelle en inox 304
- 1 crayon de bois
- 1 vis réglable en inox 304

Référence	Finition partie murale	Finition partie panneau	Pièce composite de la partie panneau	Gencod 3565920		
ARP005N53	noir	9005-30%	noir	21693 3	30	21
ARP005ABN53	blanc	9005-30%	noir	22194 4	30	21
ARP005AGN53	gris (type RAL 7038)	9005-30%	noir	22195 1	30	21
ARP005APN53	ton pierre (type RAL 1015)	9005-30%	noir	22196 8	30	21

