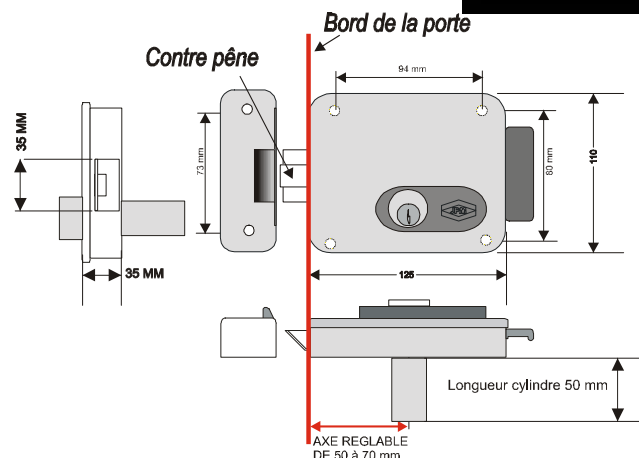


LES PLUS

Réversibilité droite gauche, axe cylindre réglable de 50 à 70 mm du bord de la porte

PLUS DE SECURITE

Le contre pêne permet le verrouillage et l'armement de la serrure. Porte fermée, il doit être rentré sur le module de gâche F

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

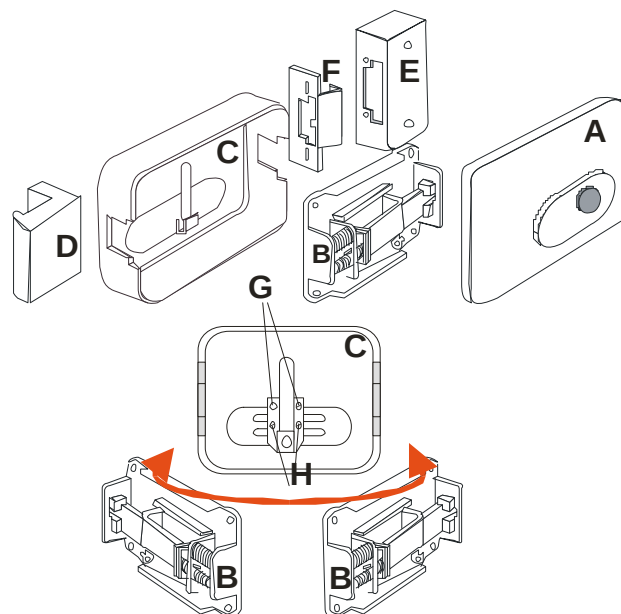
Alimentation en basse tension 12 V

12VAC - 0,5 A

12VDC - 0,5 A

REVERSIBILITE

- Enlever le capot A et la poignée D
- Retirer le module interne B
- Dévisser et revisser la vis G dans l'autre trou prévu G

**POSE**

- Percer la porte selon l'axe choisi


Ø PERCAGE SELON LE TYPE DE CYLINDRE

SERRURE REFERENCES	STANDARD	LIOX	CISA	SURF
700511	25 MM			
700513	25 MM			
700515	25 MM			
701511		23 MM	23 MM	23 MM
701513		23 MM	23 MM	23 MM
701515		23 MM	23 MM	23 MM

- Au besoin régler l'axe de cylindre de la serrure en dévissant les vis H
- Remonter le module B selon le sens de la porte
- Positionner et fixer la serrure
- Positionner et fixer la gâche E
- Faire le réglage avec le module de gâche F
- Faire les connections et refermer le capot A

ACCESSOIRES EN OPTION

Le Kit 701500 permet l'adaptation des cylindres LIOX, CISA, SURF (variés ou sur combinaison) sur les serrures 700511 – 700513 et 700515 déjà équipées de cylindres variés.

**JPM SAS**

03021 MOULINS CEDEX - Tél +33 (0)4.70.48.40.23 - Fax +33 (0)4.70.48.40.33

S.A. AU CAPITAL DE 1 824 000 € - 348 014 518 R.C.S Moulin - Code APE 28.6F - Siret 348 014 218 00013

An ASSA ABLOY Group company

