

RAGTUBE

REF : RAGTUB15



RAGA TUBE, Design rétro, efficacité avant-gardiste !


+ Avantages produit

- Construction solide et durable en aluminium, inox et Polycarbonate anti UV.
- Rendement et flux élevé : 143lm/W.
- Montage simple grâce à ses fixations amovibles et ses connecteurs automatiques traversants.

Référence	Technologie	Puissance	Température de couleur
RAGTUB15	230V	48W	4000K


Données physiques

Matériaux	Aluminium et PC avec traitement anti-UV
Couleurs	Blanc
Mode de fixation	Saillie
L x H x P (mm)	1500 x 60 x 61,8 mm
Poids (kg)	1,9 kg

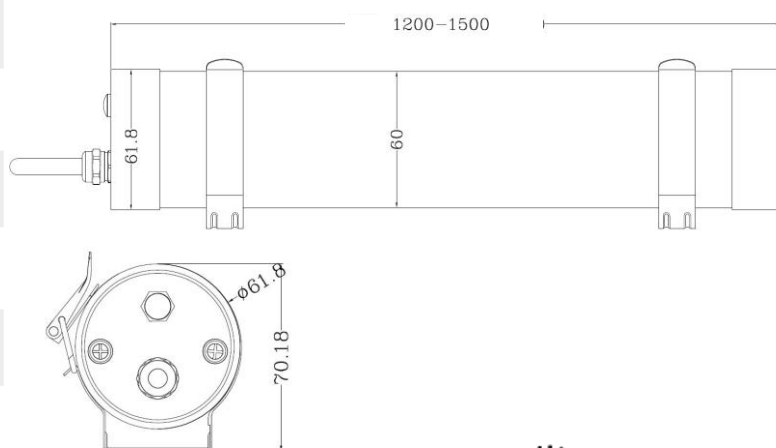

PERFORMANCES

Flux (lm)	6554 lm
Puissance (W)	48W
Valeur d'intensité max (cd)	1754
Température (k)	4000K

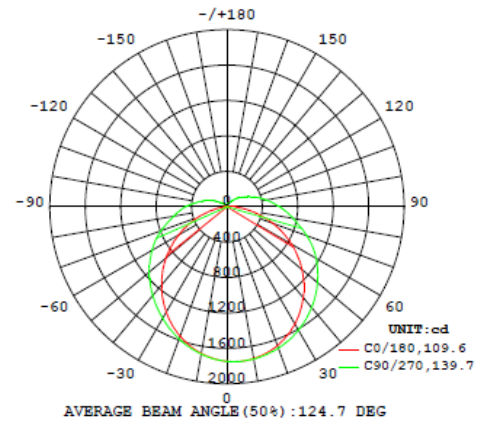

136 lm/W RENDMENT	T _c -40° +50°	50000 HEURES L80 B10	3 MACADAM	120°	GROUPE O IEC 62471
IRC 80	CLASSE II	> 0,94 COS φ	IP65	< 10 THD	IK 10
5 ANS GARANTIE	RÉPARABLE Dans nos ateliers				

Flux out: 3654 lm

1m	570.2, 1752lx	283.68cm
2m	142.5, 438.0lx	567.35cm
3m	63.35, 194.7lx	851.03cm
4m	35.64, 109.5lx	1134.70cm
5m	22.81, 70.08lx	1418.38cm
6m	15.84, 48.66lx	1702.05cm

EXEMPLE

Le RAGATUBE 150 est une rampe étanche particulièrement adaptée pour l'éclairage des locaux techniques intérieurs mais aussi aux espaces couverts extérieurs.

Exemple de mise en œuvre indicatif dans les conditions de la station-service repère ASLED :

- 2 RAGATUBE 150 48W positionnés à 3,50m de hauteur au-dessus d'une voie de station-service éclairent à 290 lux moyen au sol, avec une uniformité $U_0 > 0,75$.

