



NAO 3^{EO}

Nouveau

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur et œil de détection



LES + PRODUITS

- ▶ Le confort d'une serviette chaude et d'une salle de bains toujours à température.
- ▶ La fonction repeat qui permet de programmer en un geste 2 périodes de chauffe matin et soir.
- ▶ Adapté à toutes les salles de bains, petites ou grandes.
- ▶ 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints.
- ▶ Fonctions d'économies d'énergie avancées.

Confort & technologie

1 Radiateur en acier tubulaire

Transmet une chaleur douce vers la pièce, permettant de réchauffer et de sécher les serviettes en toute sécurité.

2 Fluide caloporteur

Répartit la chaleur dans tout le radiateur.

3 Élément chauffant


La résistance tubulaire en acier double protection réchauffe le fluide caloporteur qui se met naturellement en circulation dans le radiateur.

4 Nouvelle commande électronique

Pilote au plus juste les besoins de chauffage et de séchage de la salle de bains.

4 consoles indépendantes réglables en profondeur (jusqu'à 2 cm) pour une meilleure surface de séchage et s'adapter aux imperfections de carrelage.

5 Oeil de détection d'absence

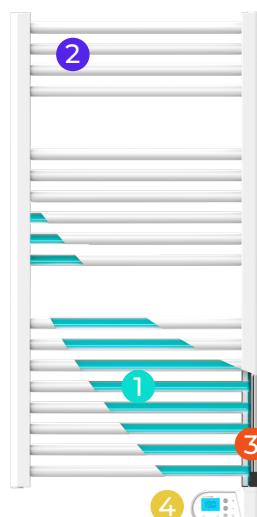


Blanc brillant
(RAL 9016)



Écran LCD rétro éclairé avec température réglable et oeil de détection


NAO 3^{EO}

Épaisseur : 86 mm



NAO 3^{EO} ÉTROIT

Épaisseur : 86 mm



▼ Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
NAO 3^{EO}			
500	500 x 1022 x 86	10,6	M190311
750	500 x 1322 x 86	14,5	M190312
NAO 3^{EO} ÉTROIT			
300	400 x 1022 x 86	9,1	M190110
500	400 x 1400 x 86	12,5	M190111
ACCESOIRES			
Barre pivotante supplémentaire : largeur = 400 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			M090043
Barre pivotante supplémentaire : largeur = 500 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			M090044
Barre pivotante supplémentaire : largeur = 600 mm (à insérer dans un grand espace entre les barres)			M090045
Patère supplémentaire avec accroche peignoir			M090049

* Épaisseur installée au mur avec son dosseret de fixation



Certificat d'Économies d'Energie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.



retrouvez toutes nos solutions sur intuis.fr

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes
Service client : service-client@intuis.fr +33 (0)9 78 45 10 26



ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- CA de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Boost réglable de 15 mn à 2 h
- Fonction repeat : 2 plages BOOST matin et soir
- Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres

En option



Capacité de séchage augmentée

2 patères accroche peignoir multi-position et une barre de séchage pivotante.

