

PRÉSENTE
EN EXCLUSIVITÉ EUROPÉENNE

X'TOWER

**LA REVOLUTION
TELESCOPIQUE**
du travail en hauteur



**DECOUVREZ
EN AVANT PREMIERE**
L'échafaudage roulant
télescopique qui permet
de travailler partout, seul
et en toute sécurité !



X'TOWER

ÉCHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM

TUBESCA-COMABI



Usage **intensif** | Utilisation **sol plat**

Ht. d'accès Maxi **4,80 m**

Aluminium | Charge Maxi **150 kg** | Garantie **2 ans**

Décret **2004-924**

X'TOWER
3 MINUTES DE MONTAGE
POUR 4,80M HT TRAVAIL

2 modèles = 2 hauteurs de travail
MAXI: 4,80 m

PRATICITÉ


- ▶ Très compact pour les transports dans un petit véhicule.
- ▶ Kit de chargement et déchargement «EMBARQ» en option.
- ▶ Mise en place en moins de 3 minutes et manœuvre par une seule personne.
- ▶ Le plancher pliant est inclus dans le X'Tower replié, facilitant le stockage et le transport.

CONFORT

- ▶ Déplacement sur 4 roues à blocage
- ▶ Roues réglables Ø150 mm, individuellement sur 175 mm
- ▶ Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur
- ▶ 2 modèles HT travail 4 m ou 4 m80. Hauteur réglable tous les 25 cm.
- ▶ Les glissières des montants sont revêtues d'une protection anti grip.

SÉCURITÉ

- ▶ Plinthes repliables intégrées au plancher.
- ▶ Montage en sécurité.
- ▶ 2 Garde-corps monoblocs repliables.
- ▶ 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- ▶ Plancher antidérapant.
- ▶ Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.

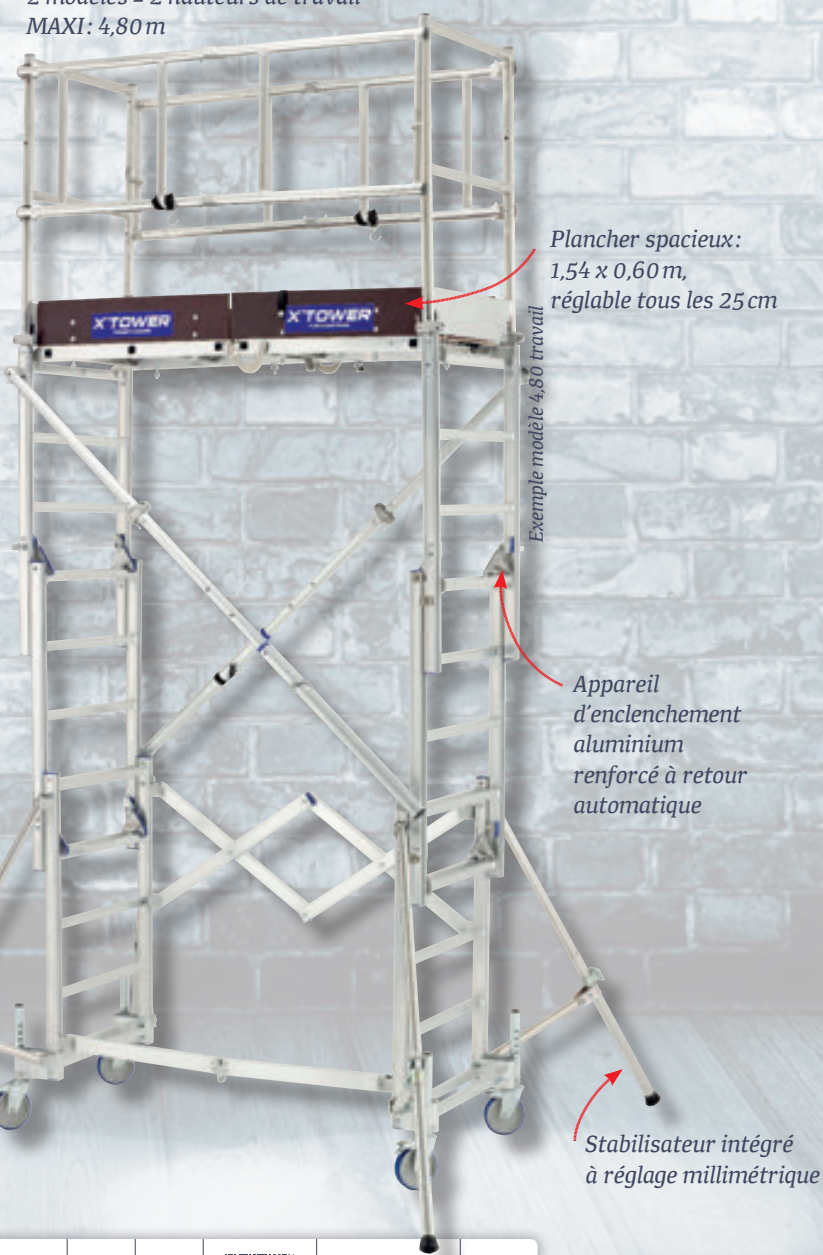

Plancher spacieux:
1,54 x 0,60 m,
réglable tous les 25 cm

Exemple modèle 4,80 travail

Appareil
d'enclenchement
aluminium
renforcé à retour
automatique

Roues Ø150 mm,
réglables individuellement
tous les 12,5 mm sur 175 mm

Stabilisateur intégré
à réglage millimétrique



Pour en savoir plus et
découvrir en image les
atouts de cette gamme
**FLASHÉZ
CE CODE**

Réf.	Hauteur plancher	Hauteur hors tout	Largeur sans stab	Largeur avec stab	Longueur sans stab	Longueur avec stab	Poids	Hauteur travail		Dimensions repliées	Prix HT
22405520	2,00	3,10	0,84	2,05	1,70	2,44	68	4,00	3178740162009	H 1,34 x L 0,98 x l 0,82	2887
22405530	2,80	3,85	0,84	2,05	1,60	2,34	75	4,80	3178740162016	H 1,41 x L 0,98 x l 0,92	3338
22405100	Système de chargement «EMBARQ»						4,5	-	3178740168971	-	290