

CARACTÉRISTIQUES


• **Matières et coloris :**

- aluminium recouvert en poudre avec lubrifiant sec breveté appliqué en usine.
- coloris disponible blanc.
- glisseurs résistants à encliqueter - protection UV - glissement aisé et en douceur. Forme asymétrique pour des plis à la tenue parfaite.
- longueur : 6 mètres -sur mesure.

• **Pose :** rapide à l'aide des supports "Smart Klick"® pour fixation au mur ou au plafond. Supports invisibles grâce à la forme élégante du profil. Ecartement entre supports 0,70 m maxi..

• **Utilisation :** système manuel très efficace pour tous les types de draperies de poids moyen.

Tringle droite ou cintrée sans cordon de tirage. Courbures vers l'extérieur et l'intérieur avec un rayon de 10 cm maxi. Peut aussi se courber dans divers rayons pour les bow-windows en demi cercle. Plein cintre avec un rayon de 50 cm minimum. S'utilise également avec des systèmes de plis vagues. Poids maximum du tissu pour une tringle : 4 kg pour un mètre, 8 kg pour deux mètres, ect...

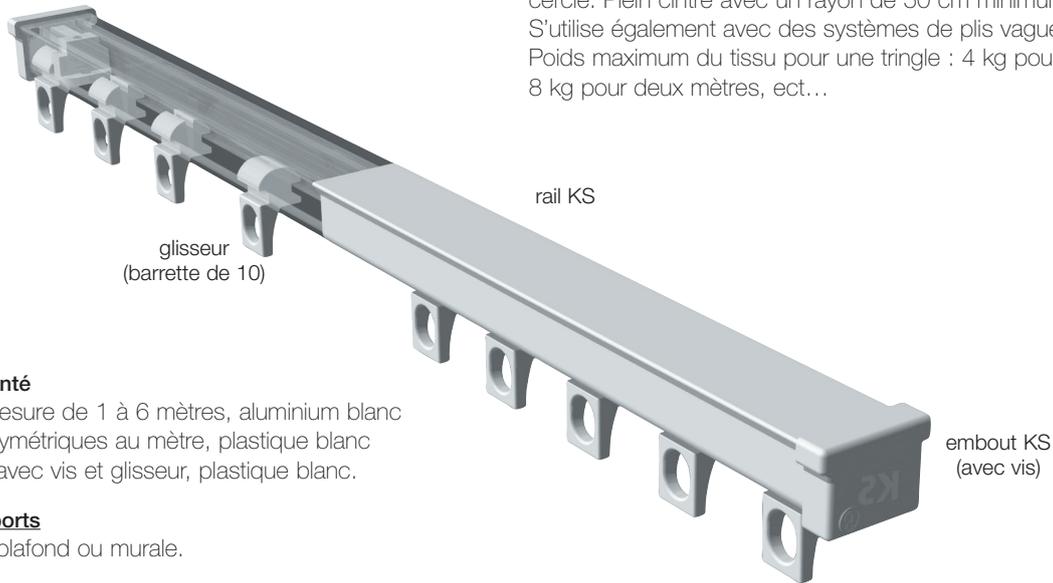


Système KS monté

- 1 Rail KS sur mesure de 1 à 6 mètres, aluminium blanc
- 10 Glisseurs asymétriques au mètre, plastique blanc
- 2 Embouts KS avec vis et glisseur, plastique blanc.


Prévoir les supports

Pour poses au plafond ou murale.


Pose au plafond




Pose au mur (support retours 7,5 et 10 cm)



Pose au mur (support retours 15 et 20 cm)

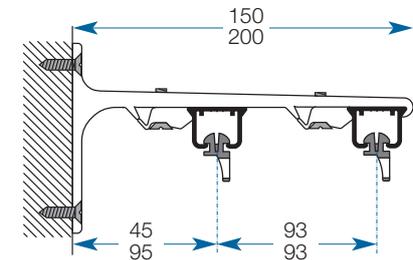

Tringles cintrées simples

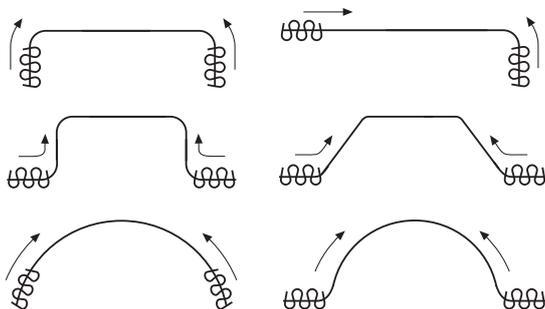

Cintrage du rail avec un rayon de 10 cm.
Plein cintre avec un rayon de 50 cm.

- Cintrages en usine d'après calibre grandeur réelle.
Si non fourni: **le prix au mètre sera majoré.**

Rayon 10 cm

Rayon
min. 50 cm