




### ROBINETTERIE SANTÉ

#### Mitigeur hospitalier à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix - 75126



#### "Les plus produit"

- Certifié NF classement Médical
- Gamme Modul'Mix : modularité des pièces et adaptabilité aux besoins
- Rétrofitable et personnalisable
- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Hauteurs sous bec et saillie confortables pour la toilette au lavabo
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Bec fixe ou orientable (au choix), démontable à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.
- Maintenance simple et rapide

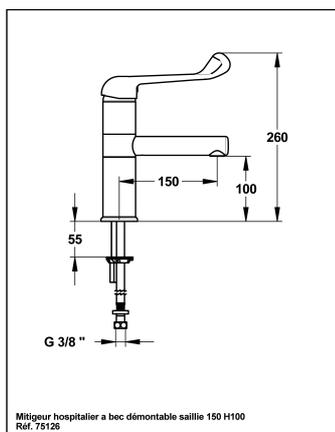

Mitigeur hospitalier à bec démontable saillie 150 H100  
Réf. 75126

#### Descriptif

Mitigeur hospitalier monotrou (conception Modul'Mix) sans vidage pour lave-mains, avec commande longue médicale Lg 170mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Certifié NF classement Médical. Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 150mm. Hauteur sous bec 100mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 500mm. Fixation renforcée par une tige inox. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier monotrou à bec fixe ou orientable lisse démontable pour lave-mains REF : 75126 ou équivalent approuvé.



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

<b>Référence produit</b>	75126
<b>Ancienne référence</b>	FL6000MC
<b>Marque</b>	Sanifirst
<b>Garantie</b>	10 ans contre tout vice de fabrication
<b>Spécificité 1</b>	Bec fixe
<b>Spécificité 2</b>	Bec démontable
<b>Spécificité 3</b>	Bec orientable
<b>Hauteur sous bec (mm)</b>	100
<b>Saillie (mm)</b>	150
<b>Longueur commande</b>	170
<b>Décliptable</b>	Non
<b>Brise jet</b>	Brise-jet étoile, M24 X 1
<b>Organe de manoeuvre</b>	Commande au coude
<b>Organe de commande</b>	Commande au coude / avant bras / poignet
<b>Référence manette</b>	FL0010AA
<b>Raccordement</b>	Flexibles SPEX 500 mm - M10 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteur de débit
<b>Pression mini</b>	1 bar
<b>Pression conseillée</b>	3 bars
<b>Pression maxi</b>	5 bars
<b>Classement</b>	Médical E00 Ch2 A1 U3
<b>Serrage maxi (mm)</b>	40
<b>Type cartouche</b>	réf 75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
<b>Revêtement</b>	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns