

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Solutions très basse consommation

Hygrocosy BC

S'adapte aux modes de vie des occupants et optimise les économies d'énergie

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE


- Grâce au système d'accroche Twist & Go malin, rapide et sûr.

ADAPTABILITÉ

- Pose murale ou suspendue

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE RENFORCÉES

- Jusqu'à 150 € / an d'économies par rapport à un système autoréglable standard.
- Jusqu'à 30 € d'économies par an par rapport à un Hygrocosy.

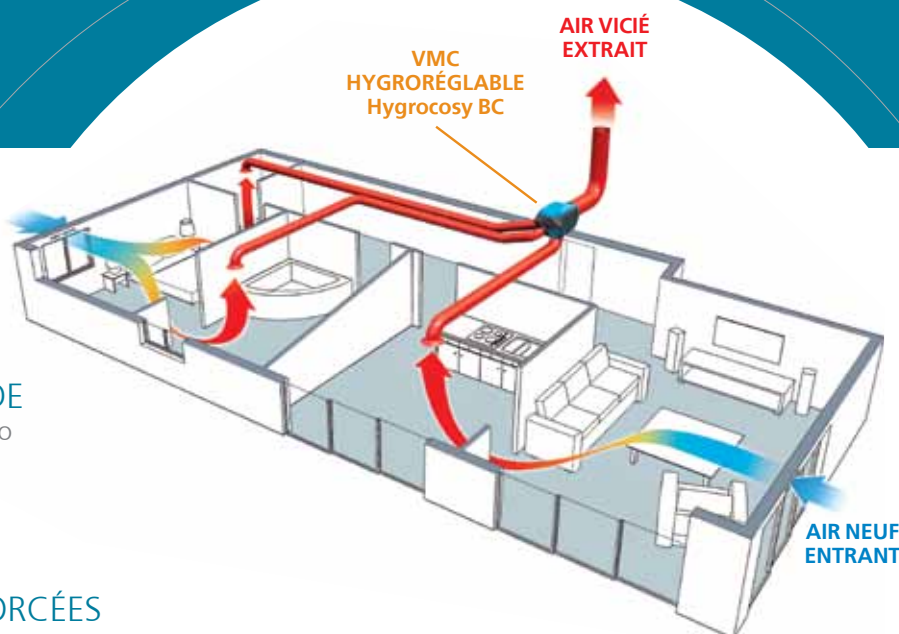

CARACTÉRISTIQUES

- Pression disponible augmentée (nouvelle réglementation hygro)
- Rejet 160 mm pour conserver une très basse consommation
- De 2 à 6 sanitaires + cuisine
- Motoventilateur à actions : EC avec courbe autoadaptative (2 vitesses automatiques) pour gagner en performance
- Consommation électrique en hygro B : de 7,1 à 14,1 W-Th-C

Pour une installation complète

Entrées d'air autoréglables OU Entrées d'air hygroréglables

Chapeau de toiture

Conduit souple



22, 30 ou 45 m³/h type EA

Type EB compact



Type CPR 160



Calorifugé type CR

Bouches d'extraction

Bouton poussoir universel



Version manuelle, électrique ou à piles


Salle de bains hygro - Cuisine hygro minuitée
WC minuitée

Pour bouches électriques et à piles type BP 20

GRUPE
HYGROCOSY BC