

DS0330

- High grade stainless steel
- Load rating up to 65kg
- 100% extension
- 19.1mm slide thickness
- Hold-in
- Ideal for environments where mild steel might be subject to corrosion




- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 65kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion

- Hochwertiger Edelstahl
- Lastwert bis 65kg
- Vollauszug
- 19,1mm Schienendicke
- Rastung in geschlossener Position
- Ideal für Umgebungen, wo Baustahl korrodieren könnte

Stainless steel
Acier inoxydable
Edelstahl



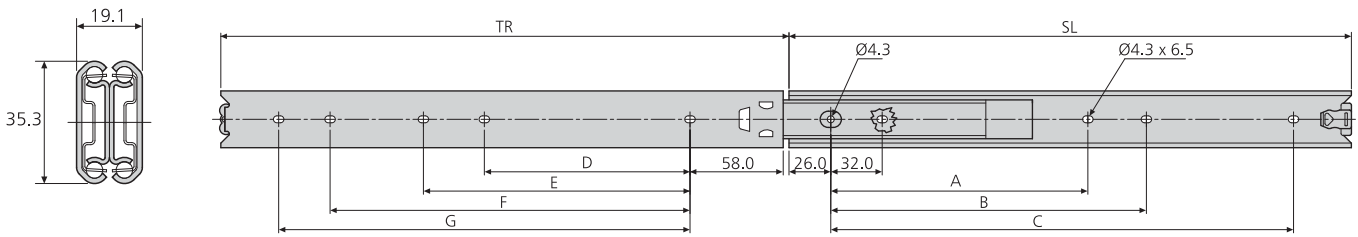

DS0330	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DS0330-0030	300	304.5	-	192	224	-	-	192	224	1.15	50
DS0330-0035	350	354.0	-	224	256	-	-	224	256	1.36	55
DS0330-0040	400	403.0	-	192	320	160	-	288	320	1.46	55
DS0330-0045	450	452.0	-	224	352	192	-	320	352	1.66	65
DS0330-0050	500	501.0	256	288	416	224	256	384	416	1.88	55
DS0330-0055	550	550.5	288	320	480	256	288	416	448	2.06	50
DS0330-0060	600	600.0	320	352	512	288	320	480	512	2.27	45
DS0330-0070	700	698.0	352	384	608	320	352	576	608	2.70	35

Notes:

- Fixing recommendation: M4

Notes:

- Visserie recommandée: M4

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: M4